

 Este catálogo é interativo. Clique nos títulos ou nas imagens para ser direcionado e obter mais informações.

Alcance® Profissional

Scientific Society
Nanotechnology

CATÁLOGO
2024




 HIGIENIZAÇÃO
LIMPEZA

 POLIMENTO
RESTAURAÇÃO

 PROTEÇÃO DAS
SUPERFÍCIES

AUTO DETAILING

PRODUTOS DE MELHOR DESEMPENHO




Experience the Difference

Na estética automotiva, a técnica e o processo para execução dos serviços, é sustentado por três pilares de igual relevância.

HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

POLIMENTO / RESTAURAÇÃO

PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES

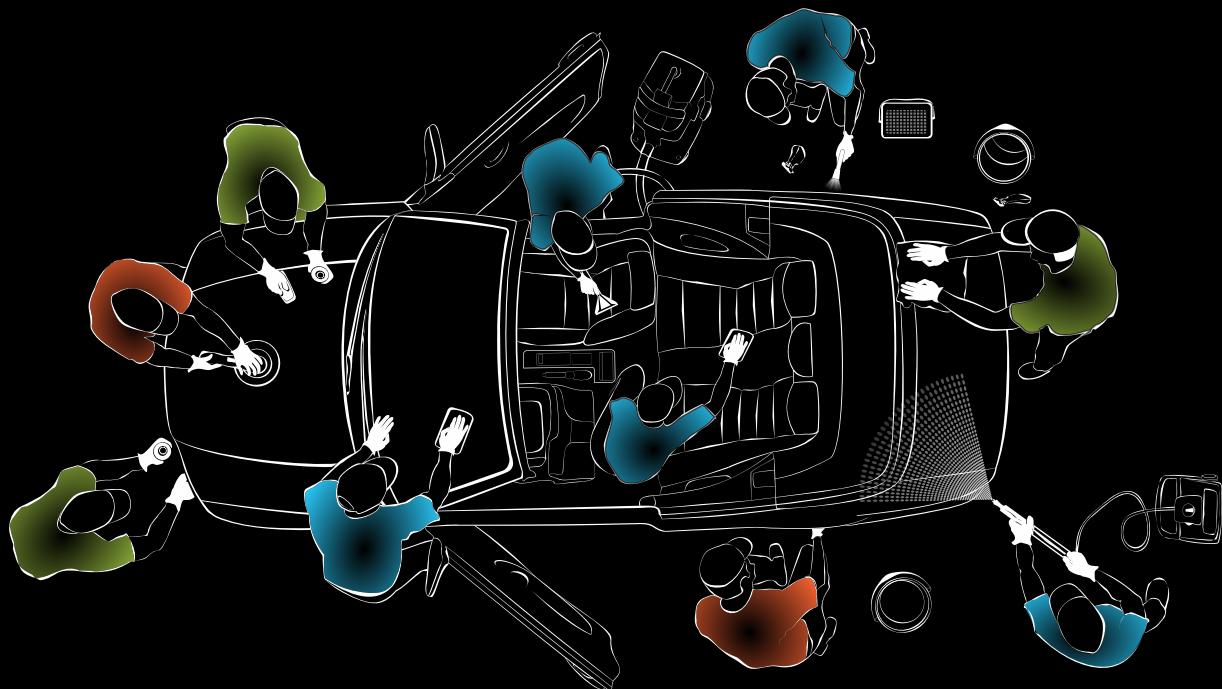

Sua carreira na estética automotiva começa aqui.
Cursos para iniciantes, entusiastas e profissionais.

Conhecimento para executar com qualidade.

Em sintonia com o avanço tecnológico mundial, a Alcance Profissional constantemente se especializa em diferentes materiais que atendem à demanda da sociedade, com atenção a diversas superfícies de veículos, residências e instituições. Possui um extenso portfólio técnico que auxilia no desenvolvimento de novos produtos e soluções, diagnosticando e sugerindo melhorias contínuas aos seus clientes. Além disso, a Alcance Profissional atua no desenvolvimento de produtos com uso de nanotecnologia, apresentando significativa performance a nível nacional e internacional.


HIGIENIZAÇÃO - LIMPEZA

 → VEJA O
FLUXO
DE USO

		PINTURA	CROMADOS	VIDROS	RODAS	PNEUS	MOTOR	CAIXA DE RODA	CHASSI	PLÁSTICOS E BORRACHAS	FARÓIS E LANTERNAS	COURO E SINTÉTICOS	TECIDOS E ESTOFADOS
01	NURA CONCENTRADO	FLOTADOR / APC - pH ALCALINO SUPER CONCENTRADO - DILUIÇÃO 1:100 - DESENGRAXANTE MULTIFUNCIONAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
02	NURA PRONTO USO	FLOTADOR / APC - pH ALCALINO - PRONTO USO - DESENGRAXANTE MULTIFUNCIONAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
03	AQUO NEUTRO	SHAMPOO HIPERCONCENTRADO - pH NEUTRO - DILUIÇÃO ATÉ 1:1430	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
04	AQUO ALCALINO	SHAMPOO DESENGRAXANTE HIPERCONCENTRADO - pH ALCALINO - DILUIÇÃO ATÉ 1:400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
05	BIO-W LIMPEZA A SECO CONCENTRADO	LIMPADOR A SECO COM CERA - CONCENTRADO - DILUIÇÃO ATÉ 1:50 - LAV. ECOL. COM BRILHO E PROTEÇÃO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
06	BIO-W LIMPEZA A SECO PRONTO USO	LIMPADOR COM CERA - PRONTO USO - LAVAGEM ECOLÓGICAS COM BRILHO E PROTEÇÃO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
07	DX	LIMPADOR DE PNEUS E BORRACHAS - REMOVE SELANTES ANTIGOS, SUJEIRA DE ESTRADA E CONTAMINAÇÕES					✓	✓	✓	✓			
08	ZIVA CONCENTRADO	FLOTADOR / APC / SHAMPOO - pH ÁCIDO - SUPER CONCENTRADO - DILUIÇÃO 1:100 - LIMPADOR MULTIFUNCIONAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
09	ZIVA PRONTO USO	FLOTADOR / APC / SHAMPOO - pH ÁCIDO - PRONTO USO - LIMPADOR MULTIFUNCIONAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	IRON-Z	DESCONTAMINANTE DE PARTÍCULAS DE FERRO OXIDADAS - pH NEUTRO - PRONTO USO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	BIO-W RODAS E MOTORES	DESENGRAXANTE BIODEGRADÁVEL / SHAMPOO ALCALINO - CONCENTRADO - DILUIÇÃO ATÉ 1:60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	ZIOX	SHAMPOO FUNCIONAL SUPER CONCENTRADO - DILUIÇÃO 1:100 - REMOVE CHUVA ÁCIDA EM PINTURA E VIDROS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	S M F	LIMPADOR DE MICROFIBRA ANTIESTÁTICO - LAVA, RESTURA, CONDICIONA E EVITA FIPOS											
14	NANO BOLHAS	LIMPADOR C/ HIDRATAÇÃO INTRADÉRMICA P/ COURO E SIMILARES SINTÉTICOS - ÚNICO NO MERCADO MUNDIAL								✓	✓		
15	VITRA SiO3	LIMPA VIDROS - ISENTO DE AMÔNIA, CORANTES, FRAGRÂNCIA E TENSOATIVOS - ANTIESTÁTICO - NÃO DEIXA RASTROS		✓									
16	OXICLEAN	REMOVEDOR DE CHUVA ÁCIDA EM VIDROS - PRONTO USO - SEGUR PARA FRISOS E PLÁSTICOS		✓									

POLIMENTO - RESTAURAÇÃO

 → VEJA O
FLUXO
DE USO

		PINTURA	CRONADOS	VIDROS	RODAS	PNEUS	MOTOR	CAIXA DE RODA	CHASSI	PLÁSTICOS E BORRACHAS	FARÓIS E LANTERNAS	COURO E SINTÉTICOS	TECIDOS E ESTOFADOS
17	LAE36	REVELADOR DE HOLOGRAMAS (DILUIÇÃO ATÉ 1:5) - LUBRIFICANTE P/ CLAY BAR (DILUIÇÃO ATÉ 1:15)	✓	✓	✓	✓				✓	✓		
18	LUB2	LUBRIFICANTE PARA CLAY BAR COM AÇÃO DESENGRAXANTE	✓	✓	✓	✓					✓		
19	CLAYBAR	BARRA DESCONTAMINANTE DE PINTURA	✓	✓	✓						✓		
20	GWF12	COMPOSTO POLIDOR + BOINA DE CARPET PARA POLIMENTO DE VIDROS				✓							
21	Dune GLASS	DISCO PARA POLIMENTO DE VIDROS (FELTRO / CARPET)				✓							
22	CODE	VITRIFICADOR P/ PLÁSTICO - REVESTIMENTO CERÂMICO RESTAURADOR C/ PROTEÇÃO POR ATÉ 3 ANOS									✓		
23	L2 TM	VITRIFICADOR P/ FARÓIS - REVESTIMENTO CERÂMICO										✓	
24	SPEC	COMPOSTO POLIDOR DE METAIS - USO MECÂNICO OU MANUAL - PROPORCIONA MUITO BRILHO AOS METAIS	✓		✓	✓	✓						
25	exos	ULTRA POLIDOR P/ TODAS AS ETAPAS DO POLIMENTO - À BASE D'ÁGUA	✓										
26	exos	COMPOSTO POLIDOR COM PROTEÇÃO SiO2 - PARA TODAS ETAPAS DO POLIMENTO - À BASE D'ÁGUA	✓										
27	exos	COMPOSTO POLIDOR P/ REPINTURA - PARA TODAS ETAPAS DO POLIMENTO COM PROTEÇÃO - À BASE D'ÁGUA	✓										
28	Dune ESPUMA	BOINAS DE ESPUMA (FLAT - ESPESSA)	✓	✓									
29	Dune FIOS DE LÃ	BOINAS DE FIO DE LÃ (NATURAL OU HÍBRIDA)	✓	✓									
30	Dune INTERFACE	DISCO INTERFACE NÃO PERFORADO PARA POLIMENTO	✓	✓									

PROTEÇÃO DAS SUPERFÍCIES

 → VEJA O
FLUXO
DE USO

		PINTURA	CROMADOS	VIDROS	RODAS	PNEUS	MOTOR	CAIXA DE RODA	CHASSI	PLÁSTICOS E BORRACHAS	FARÓIS E LANTERNAS	COURO E SINTÉTICOS	TECIDOS E ESTOFADOS
31	RESTORFIX	SELANTE RESTAURADOR COM SiO2 E TiO2 P/ PLÁSTICOS E BORRACHAS EXTERNAS PROT. POR ATÉ 12 MESES								✓	✓	✓	
32	W Z T	SELANTE PROTETOR E HIDRATANTE DE LONGA DURAÇÃO À BASE DE SiO2					✓						
33	AUDAZ	SELANTE RESTAURADOR COM SiO2 - BRILHO CONTROLADO P/ PLÁSTICOS INTERNOS - PROT. POR ATÉ 12 MESES									✓		
34	PLASTTOUCH	PROTECTANTE E LIMPADOR COM PROTEÇÃO - HIDRATANTE C/ BRILHO ACETINADO P/ PLÁSTICOS INTERNOS										✓	
35	BLACKER	SELANTE REST. C/ SiO2+TiO2+C P/ PLÁSTICOS, PNEUS E METAIS - RESIST. QUÍM. E CALOR (ATÉ 18 MESES)	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	
36	BESTTOUCH	HIDRATANTE, PROT. E LIMPADOR P/ COURO E SIMILARES COM AÇÃO ANTIDERRAPANTE E BRILHO ACETINADO											✓
37	SUPERA	VITRIFICADOR P/ COURO E SIMILARES À BASE DE NANOTUBO DE CARBONO (ATÉ 12 MESES)											✓
38	IMPERNANO	IMPERMEABILIZANTE E PROT. DE TECIDOS E ESTOFADOS C/ NANOTEC. - BASE ÁGUA - NÃO INFLAMÁVEL (12 MESES)											✓
39	SiO3 WATER OFF	CRISTALIZADOR, IMPERMEABILIZANTE E PROTETOR P/ VIDROS DE LONGA DURAÇÃO (6 MESES)		✓									
40	WASHER SiO3	FLÚIDO P/ RESERVAT. DO ESGUICHO DO PARA-BRISA LIMPA - IMPERMEABILIZA E HIDRATA AS BORRACHAS DOS LIMPADORES		✓									
41	Grafeno COAT	REVESTIMENTO DE GRAFENO - PROTEÇÃO 9H POR ATÉ 5 ANOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
42	VX45 TM CERAMIC COAT	REVESTIMENTO CERÂMICO / VITRIFICADOR - PROTEÇÃO 9H POR ATÉ 3 ANOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
43	GRAFENO SELANTE	SELANTE DE GRAFENO COM NANOTECNOLOGIA (ATÉ 18 MESES)	✓	✓	✓	✓	✓						
44	SENSORY	SELANTE SINTÉTICO DE NANOTECNOLOGIA COM SiO2 E TiO2 (ATÉ 12 MESES)	✓	✓	✓	✓	✓						
45	SiON	COMPOSTO HIDROREATIVO - PROTEÇÃO E MANUTENÇÃO DA VITRIFICAÇÃO - DILUIÇÃO MENOR QUE 1:15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
46	UNA SYNTHETIC WAX	CERA EM AEROSOL PARA TODAS AS CORES (ATÉ 6 MESES)	✓	✓	✓	✓							
47	FAST WAX CERAMIC	CERA LÍQUIDA COM SILICA VÍTRIA / SiO2 - FÁCIL APLICAÇÃO E REMOÇÃO	✓	✓	✓	✓							



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


HIGIENIZAÇÃO
LIMPEZA



AUTO DETAILING



FLUXO DA LISTA DE SERVIÇOS - PROCESSO DETAILED

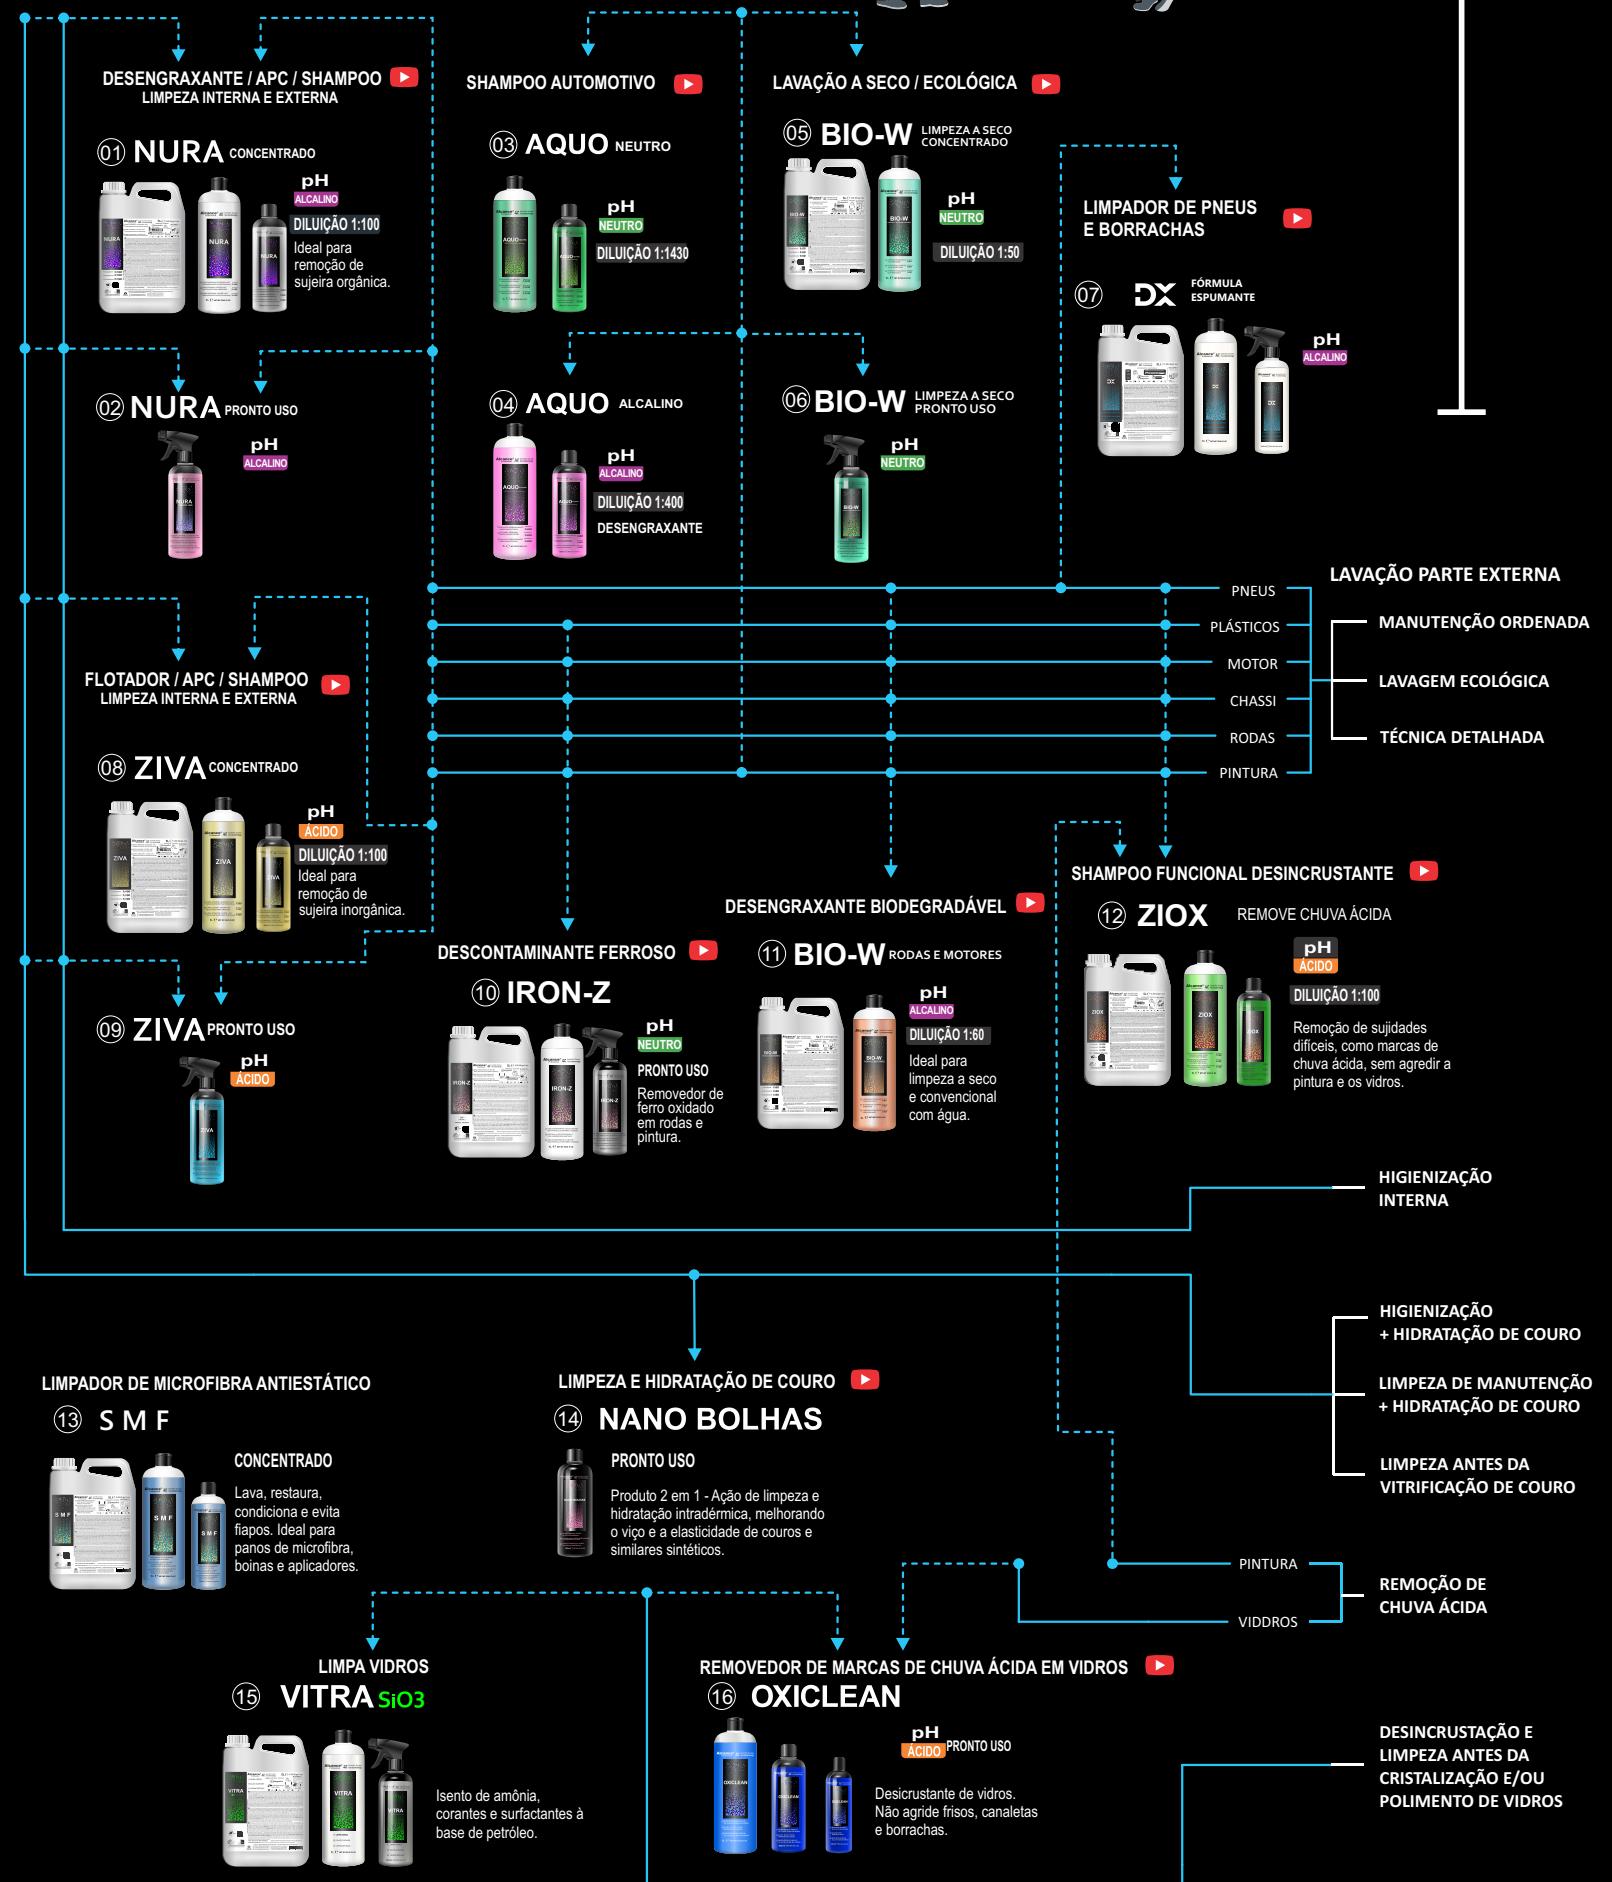



Nome do produto:	NURA CONCENTRADO		Título em rótulo:	SUPER LIMPADOR / FLOTADOR / APC DESENGRAXANTE MULTIFUNCIONAL		
Descrição comercial:	FLOTADOR / APC - pH ALCALINO SUPER CONCENTRADO - DILUIÇÃO 1:100 - DESENGRAXANTE MULTIFUNCIONAL					
Apresentação das embalagens disponíveis:	5 Litros PEAD 	1 Litro PEAD 	500ml PET 	Representação gráfica das cores em rótulo: 		
Nº do processo ANVISA-MS:	PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.543742/2023-71					
Onde usar em serviços de detalhamento automotivo:	<input checked="" type="checkbox"/> PINTURA	<input checked="" type="checkbox"/> CROMADOS	<input checked="" type="checkbox"/> VIDROS	<input checked="" type="checkbox"/> RODAS		
	<input checked="" type="checkbox"/> CAIXA DE RODA	<input checked="" type="checkbox"/> CHASSI	<input checked="" type="checkbox"/> PLÁSTICOS E BORRACHAS	<input checked="" type="checkbox"/> FARÓIS E LANTERNAS		
	 ALCANCE TECHNOLOGY AUTO DETAILING	MULTIPLAS FUNÇÕES DE USO PARA TODAS SUPERFÍCIES	pH >9.5 ALCALINO	Biodegradável DILUIÇÃO ATÉ 1:100	CATEGORIA DE USO FLOTADOR - APC -DESINCRUSTANTE SUPER LIMPADOR - REMOVEDOR	
Imagens em rótulos que indicam suas características e funcionalidades de uso:						
Texto de apresentação e indicação de uso:	Produto hiper concentrado que integra biotecnologia em enzimas, as quais conseguem remover grande parte de micro organismos da superfície. NURA® contém solventes a base de óleos naturais de banana e de coco, aliados a tensoativos de última geração, sendo totalmente biodegradável. Essa composição tecnológica atua penetrando a barreira do estrato de qualquer superfície, promovendo a translocação sistêmica da sujeira impregnada. Retira com eficácia sujeira de origem orgânica, óleos, graxas, sebos, mucus e encardidos. Remove manchas de sangue, vinho e batom. Dissolve diversos tipos de cola, adesivos e respingos de tinta sobre plásticos, borrachas, pintura e vidros. Age sem agredir ou decompor a superfície. INDICADO para múltiplas funções de limpeza - veicular, residencial, institucional e industrial. ESTÉTICA AUTOMOTIVA Ideal para higienização e limpeza de bancos com forração em couro, alcântara ou tecido, cintos de segurança, forração de teto, plásticos internos e externos, motor, chassis, caixa de roda, emborrachados, pneus e mais. ► HIGIENIZAÇÃO INTERNA E LIMPEZA EXTERNA ► DESENGRAXANTE / DESOLEANTE, REMOVE MATÉRIA ORGÂNICA ► BOM ACABAMENTO SEM AGRIDIR A SUPERFÍCIE ► RETIRA COLAS, MANCHAS DE SANGUE, VINHO, BATONS E TINTAS					
Modo de usar:	Use a diluição do produto conforme função de limpeza a ser aplicada. • 1:100 até 1:80 - APC ou limpeza de manutenção • 1:80 até 1:60 - FLOTADOR para limpeza de alcântara • 1:60 até 1:40 - FLOTADOR para detalhamento externo e higienização interna (pode-se utilizar em extratoras ou pistola tornador) • 1:40 até 1:20 - LAVA AUTOS, uso com snow foam ou balde • 1:20 até 1:5 - DESINCRUSTANTE, remoção de manchas e encardidos • 1:1 (puro) - uso exclusivo para a limpeza de pneus e criar uma película anti-redespante de sujeiras. APLICAÇÃO: Após a diluição, aplique a solução diretamente sobre a superfície a ser limpa, deixe agir de 2 a 3 minutos (esse tempo é necessário para que a sujidade comece a se desprender). Em seguida esfregue com auxílio de luvas, esponja, pincéis ou escovas. Remova o resíduo com um pano úmido ou enxágue. Não utilize pano sujo ou encardido, pois poderá ocasionar transferência de resíduos para o local limpo. PNEUS: boriffe o produto sobre o pneu seco e esfregue. Para finalizar passe uma microfibra seca. ATENÇÃO! Nunca aplique nenhum produto diretamente sobre a superfície sem antes fazer um teste de compatibilidade e comprovar que não há risco de manchar.					
Composição:	Anionic surfactants. Amphoteric surfactants. Betaine. Acidifier. Chelating agent. Solubilizing agent. Iso-amyl acetate. Coconut oil. Enzymes. Solvent. D-Limonene. Fragrance. Preservative and Vehicle. Active: Sodium Lauryl Ether Sulfate.					
Tempo de validade:	36 meses após a data de fabricação	Nº do lote e data de fabricação ver no rótulo ou embalagem				
Informações do fabricante:	Alcance Tecnologia Química Ltda. - CNPJ 25.297.083/0001-53 Endereço. SMDC Q. 4 Lote 33 - CEP 72.265-715 Brasília - DF		Autorização de funcionamento na ANVISA-MS 3.09.226-4 R.T. Gleison Alves Almeida CRQ/DF 000417/2017 XII Região			
Serviço de atendimento ao consumidor:	sac@alcanceprofissional.com.br	www.alcanceprofissional.com.br				
Precauções:	CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. SEMPRE UTILIZE ESTE PRODUTO COM LUVAS. Use equipamentos de proteção adequados - EPIs indicadas. Não ingira, inale ou aspire o produto. Evite o contato com os olhos e a pele. Em caso de contato acidental com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e procure imediatamente o Centro de Intoxicações (CIATOX 0800-722-6001) e um serviço de saúde mais próximo, levando o rótulo ou a embalagem do produto. Mantenha o produto em local fresco e protegido da luz e calor excessivos.					
Informações visuais para acesso virtual do produto:	SCAN QR CODE			Experience the Difference		



Nome do produto:	NURA PRONTO USO	Título em rótulo:	SUPER LIMPADOR / FLOTADOR / APC DESENGRAXANTE MULTIFUNCIONAL							
Descrição comercial:	FLOTADOR / APC - pH ALCALINO - PRONTO USO - DESENGRAXANTE MULTIFUNCIONAL									
Apresentação das embalagens disponíveis:	500ml PET		Representação gráfica das cores em rótulo: 							
Nº do processo ANVISA-MS:	PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.526170/2023-65									
Onde usar em serviços de detalhamento automotivo:	<input checked="" type="checkbox"/> PINTURA <input checked="" type="checkbox"/> CAIXA DE RODA	<input checked="" type="checkbox"/> CROMADOS <input checked="" type="checkbox"/> CHASSI	<input checked="" type="checkbox"/> VIDROS <input checked="" type="checkbox"/> PLÁSTICOS E BORRACHAS	<input checked="" type="checkbox"/> RODAS <input checked="" type="checkbox"/> FARÓIS E LANTERNAS	<input checked="" type="checkbox"/> PNEUS <input checked="" type="checkbox"/> COURO E SINTÉTICOS	<input checked="" type="checkbox"/> MOTOR <input checked="" type="checkbox"/> TECIDOS E ESTOFADOS				
Imagens em rótulos que indicam suas características e funcionalidades de uso:	    			CATEGORIA DE USO FLOTADOR - APC - DESINCRUSTANTE SUPER LIMPADOR - REMOVEDOR						
Texto de apresentação e indicação de uso:	<p>Produto que integra biotecnologia em enzimas que conseguem remover grande parte de micro organismos da superfície. NURA PRONTO USO® contém solventes a base de óleos naturais de banana e de coco, aliados a tensoativos de última geração, sendo totalmente biodegradável. Sua composição tecnológica atua penetrando a barreira do estrato de qualquer superfície, promovendo a translocação sistêmica da sujeira impregnada. Retira com eficácia sujeira de origem orgânica, óleos, graxas, sebos, micos e encardidos. Remove manchas de sangue, vinho e batom. Dissolve diversos tipos de cola, adesivos e respingos de tinta sobre plásticos, borrachas, pintura e vidros. Age sem agredir ou decompôr a superfície. INDICADO para múltiplas funções de limpeza - veicular, residencial, institucional e industrial. ESTÉTICA AUTOMOTIVA Ideal para higienização e limpeza de bancos com forração em couro, alcântara ou tecido, carpetes, forração de teto, plásticos internos e externos, motor, chassis, caixa de roda, emborrachados, pneus e mais.</p> <p>► HIGIENIZAÇÃO INTERNA E LIMPEZA EXTERNA ► DESENGRAXANTE / DESOLEANTE, REMOVE MATÉRIA ORGÂNICA ► BOM ACABAMENTO SEM AGRIDIR A SUPERFÍCIE ► RETIRA COLAS, MANCHAS DE SANGUE, VINHO, BATONS E TINTAS</p>									
Modo de usar:	<p>Aplique o produto sobre a superfície e espalhe uniformemente com auxílio de um pano umedecido ou pincel. Deixe agir de 3 a 5 minutos e depois esfregue. Em seguida remova o resíduo com um pano úmido ou enxágue, e dê acabamento com outro pano seco. Não utilize pano sujo ou encardido. Se utilizar processo automático com máquinas, use escova ou discos removedores. Seque a superfície com mop e/ou pano. Devido à concentração de tensoativos com cargas equilibradas do NURA PRONTO USO® nas superfícies que serão removidas sujeiras atípicas, talvez seja preciso repetir o processo. ATENÇÃO! Nunca aplique nenhum produto diretamente sobre a superfície sem antes fazer um teste de compatibilidade e comprovar que não há risco de manchar.</p>									
Composição:	Anionic surfactants. Amphoteric surfactants. Betaine. Acidifier. Chelating agent. Solubilizing agent. Iso-amyl acetate. Coconut oil. Enzymes. Solvent. D-Limonene. Fragrance. Preservative and Vehicle. Active: Sodium Lauryl Ether Sulfate.									
Tempo de validade:	36 meses após a data de fabricação	Nº do lote e data de fabricação ver no rótulo ou embalagem								
Informações do fabricante:	Alcance Tecnologia Química Ltda. - CNPJ 25.297.083/0001-53 Endereço. SMDC Q. 4 Lote 33 - CEP 72.265-715 Brasília - DF			Autorização de funcionamento na ANVISA-MS 3.09.226-4 R.T. Gleison Alves Almeida CRQ/DF 000417/2017 XII Região						
Serviço de atendimento ao consumidor:	 sac@alcanceprofissional.com.br			 www.alcanceprofissional.com.br						
Precauções:	<p>CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. SEMPRE UTILIZE ESTE PRODUTO COM LUVAS. Use equipamentos de proteção adequados - EPIs indicadas. Não ingira, inale ou aspire o produto. Evite o contato com os olhos e a pele. Em caso de contato acidental com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e procure imediatamente o Centro de Intoxicações (CIATOX 0800-722-6001) e um serviço de saúde mais próximo, levando o rótulo ou a embalagem do produto. Mantenha o produto em local fresco e protegido da luz e calor excessivos.</p>									
Informações visuais para acesso virtual do produto:	 SCAN QR CODE						 Experience the Difference			



Nome do produto:	AQUO NEUTRO	Título em rótulo:	LAVA AUTO pH NEUTRO HIPERCONCENTRADO	DILUÇÃO ATÉ 1:1430		
Descrição comercial:	SHAMPOO HIPERCONCENTRADO - pH NEUTRO - DILUÇÃO ATÉ 1:1430					
Apresentação das embalagens disponíveis:	1 Litro PEAD 500ml PET 		Representação gráfica das cores em rótulo:			
Nº do processo ANVISA-MS:	PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.526091/2023-54					
Onde usar em serviços de detalhamento automotivo:	<input checked="" type="checkbox"/> PINTURA	<input checked="" type="checkbox"/> CROMADOS	<input checked="" type="checkbox"/> VIDROS	<input checked="" type="checkbox"/> RODAS		
	<input checked="" type="checkbox"/> CAIXA DE RODA	<input checked="" type="checkbox"/> CHASSI	<input checked="" type="checkbox"/> PLÁSTICOS E BORRACHAS	<input checked="" type="checkbox"/> FARÓIS E LANTERNAS		
Imagens em rótulos que indicam suas características e funcionalidades de uso:	ALCANCE TECHNOLOGY STICKY BUBBLES® PRODUTO ISENTO DE SODA CÁUSTICA FÓRMULA EXCLUSIVA pH 7.0 NEUTRO DILUÇÃO ATÉ 1:1430					
Texto de apresentação e indicação de uso:	<p>Desenvolvido à base de tensoativo anfótero e nanopartículas artificiais de SiO₂ envolvidas em moléculas orgânicas, AQUO NEUTRO® apresenta excelente poder de detergência. Devido à sua tecnologia exclusiva Sticky Bubbles®, fornece à espumação mais resistência, lubricidade e fixação, atuando por mais tempo e com melhor eficiência em lavagens de automóveis. Não remove ceras, selantes e vitrificadores. INDICADO para pré-lavagens e lavagens de todos os tipos de veículos, aeronaves e embarcações.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► ESPUMA ATIVADA COM SiO₂ ► MELHOR LUBRICIDADE ► MAIOR PODER DE FIXAÇÃO ► MAIS TEMPO DE AÇÃO 					
Modo de usar:	<p>Diluir o produto conforme o sistema e equipamento de lavagem. CANHÃO DE ESPUMA DE 1L (SNOW FOAM) - adicionar 25ml de AQUO NEUTRO® e completar com água SHAMPOOEIRAS – diluir até 1:800 EM BALDES DE LAVAGEM – diluir até 1:400 MANUTENÇÃO E LIMPEZA COTIDIANA – diluir até 1:1430. APLICAÇÃO NA FUNÇÃO PRÉ LAVAGEM: Aplique a solução com Snow Foam, shampooeiras ou pulverizador, e espere agir por até 2 minutos. Durante esse tempo, com o auxílio de um pincel de cerdas macias, esfregue moderadamente as maçanetas, entradas de porta, articulações de espelhos retrovisores, frisos e emblemas. Em seguida enxágue com água. Evite deixar o produto secar sobre a superfície. APLICAÇÃO NA FUNÇÃO LAVAGEM MANUAL: Dilua o produto em um balde com água conforme as orientações de diluição. Com auxílio de uma luta de lavagem, inicie a limpeza pelas partes superiores e finalize pelas inferiores (do teto para baixo). Esfregue a superfície suavemente em movimentos lineares. Quando perceber que a luta está suja, lave-a antes de continuar. Repita o processo até que toda a superfície esteja limpa, e enxágue. Por fim, seque o veículo com ar e/ou uma toalha de microfibra. DICA: Para um acabamento ainda melhor, utilize o produto SiON® ou ceras FAST WAX após a lavagem</p>					
Composição:	Amphoteric surfactant. Anionic surfactant. Neutralizing agent. Silica nanoparticles. Humectant. Dimethylformamide. Fragrance. Dye. Deionized water. ACTIVE: Cocamidopropyl betaine.					
Tempo de validade:	36 meses após a data de fabricação	Nº do lote e data de fabricação ver no rótulo ou embalagem				
Informações do fabricante:	Alcance Tecnologia Química Ltda. - CNPJ 25.297.083/0001-53 Endereço. SMDC Q. 4 Lote 33 - CEP 72.265-715 Brasília - DF		Autorização de funcionamento na ANVISA-MS 3.09.226-4 R.T. Gleison Alves Almeida CRQ/DF 000417/2017 XII Região			
Serviço de atendimento ao consumidor:	sac@alcanceprofissional.com.br www.alcanceprofissional.com.br					
Precauções:	CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. SEMPRE UTILIZE ESTE PRODUTO COM LUVAS. Use equipamentos de proteção adequados - EPIs indicadas. Não ingira, inale ou aspire o produto. Evite o contato com os olhos e a pele. Em caso de contato acidental com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e procure imediatamente o Centro de Intoxicações (CIATOX 0800-722-6001) e um serviço de saúde mais próximo, levando o rótulo ou a embalagem do produto. Mantenha o produto em local fresco e protegido da luz e calor excessivos.					
Informações visuais para acesso virtual do produto:	SCAN QR CODE Experience the Difference					

Nome do produto:	AQUO ALCALINO	Título em rótulo:	LAVA AUTO DESENGRAXANTE HIPERCONCENTRADO			
Descrição comercial:	SHAMPOO DESENGRAXANTE HIPERCONCENTRADO - pH ALCALINO - DILUIÇÃO ATÉ 1:400					
Apresentação das embalagens disponíveis:	1 Litro PEAD 	500ml PET 	Representação gráfica das cores em rótulo: 			
Nº do processo ANVISA-MS:	PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.526191/2023-81					
Onde usar em serviços de detalhamento automotivo:	<input checked="" type="checkbox"/> PINTURA	<input checked="" type="checkbox"/> CROMADOS	<input checked="" type="checkbox"/> VIDROS	<input checked="" type="checkbox"/> RODAS	<input checked="" type="checkbox"/> PNEUS	<input checked="" type="checkbox"/> MOTOR
	<input checked="" type="checkbox"/> CAIXA DE RODA	<input checked="" type="checkbox"/> CHASSI	<input checked="" type="checkbox"/> PLÁSTICOS E BORRACHAS	<input checked="" type="checkbox"/> FARÓIS E LANTERNAS		
Imagens em rótulos que indicam suas características e funcionalidades de uso:	 ALCANCE TECHNOLOGY STICKY BUBBLES® FÓRMULA EXCLUSIVA AUTO DETAILING			PRODUTO ISENTO DE SODA CAUSTICA 	 Biodegradável DILUIÇÃO 1:400	 CATEGORIA DE USO LAVA AUTO DESENGRAXANTE
Texto de apresentação e indicação de uso:	<p>Desenvolvido por nanotecnologia, AQUO ALCALINO® é composto por tensoativos e agentes de base alcalina de última geração envolvidas em moléculas orgânicas, que geram mais qualidade de detergência com excelente poder desengraxante. Devido à sua tecnologia exclusiva Sticky Bubbles®, fornece à espumação mais resistência, lubrificação e fixação, atuando por mais tempo e com melhor eficiência em lavagens de automóveis. INDICADO para remoção de agentes cerosos, gorduras, ceras antigas e graxas sobre a superfície. Ideal para pré-lavagem convencional ou lavagem para a preparação de tratamento de pintura, com uso em veículos, aeronaves e embarcações. Seguro para todas as superfícies do veículo e pode ser diluído em até 1:400. Na diluição acima de 1:200 não remove ceras, selantes e vitrificadores.</p>					
Modo de usar:	<p>Diluir o produto conforme o sistema e equipamento de lavagem. Para: Remover ceras antigas de veículos que irão receber tratamento de pintura, como polimento ou aplicação de cera, selante, vitrificador ou revestimento de grafeno - diluir 1:20 Remover marcas de graxas e óleos sobre a pintura - diluir de 1:60 até 1:100 Lavagem de veículos após viagens - diluir de 1:120 até 1:350 Limpeza de manutenção de pintura - diluir 1:400. APLICAÇÃO NA FUNÇÃO PRÉ LAVAGEM DESENGRAXANTE: Aplique a solução com Snow Foam, shampoozeiras ou pulverizador, e espere agir por até 2 minutos. Durante esse tempo, com o auxílio de um pincel de cerdas macias, esfregue moderadamente as maçanetas, entradas de porta, articulações de espelhos retrovisores, frisos e emblemas. Em seguida enxágue com água. Evite deixar o produto secar sobre a superfície. APLICAÇÃO NA FUNÇÃO LAVAGEM MANUAL: Dilua o produto em um balde com água conforme as orientações de diluição. Com auxílio de uma luva de lavagem, inicie a limpeza pelas partes superiores e prossiga para as inferiores (do teto para baixo). Esfregue a superfície suavemente em movimentos lineares. Quando perceber que a luva está suja, lave-a antes de continuar. Repita o processo até que toda a superfície esteja limpa, e enxágue. Por fim, seque o veículo com ar e/ou uma toalha de microfibra.</p>					
Composição:	Amphoteric surfactant. Anionic surfactant. Alkalizing agent. Silica nanoparticles. Lauryl. Disodium EDTA. Humectant. Dimethylformamide. Fragrance. Dye. Deionized water. ACTIVE: Cocamidopropyl betaine.					
Tempo de validade:	36 meses após a data de fabricação	Nº do lote e data de fabricação ver no rótulo ou embalagem				
Informações do fabricante:	Alcance Tecnologia Química Ltda. - CNPJ 25.297.083/0001-53 Endereço: SMDC Q. 4 Lote 33 - CEP 72.265-715 Brasília - DF		Autorização de funcionamento na ANVISA-MS 3.09.226-4 R.T. Gleison Alves Almeida CRQ/DF 000417/2017 XII Região			
Serviço de atendimento ao consumidor:	 sac@alcanceprofissional.com.br		 www.alcanceprofissional.com.br			
Precauções:	CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. SEMPRE UTILIZE ESTE PRODUTO COM LUVAS. Use equipamentos de proteção adequados - EPIs indicadas. Não ingira, inale ou aspire o produto. Evite o contato com os olhos e a pele. Em caso de contato acidental com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e procure imediatamente o Centro de Intoxicações (CIATOX 0800-722-6001) e um serviço de saúde mais próximo, levando o rótulo ou a embalagem do produto. Mantenha o produto em local fresco e protegido da luz e calor excessivos.					
Informações visuais para acesso virtual do produto:	 SCAN QR CODE    Experience the Difference					




Nome do produto:	BIO-W LIMPEZA A SECO CONCENTRADO	Título em rótulo:	LIMPADOR ECOLÓGICO COM PROTEÇÃO	DILUIÇÃO ATÉ 1:50		
Descrição comercial:	LIMPADOR A SECO COM CERA - CONCENTRADO - DILUIÇÃO ATÉ 1:50 - LAV. ECOL. COM BRILHO E PROTEÇÃO					
Apresentação das embalagens disponíveis:	5 Litros PEAD 	1 Litro PEAD 	Representação gráfica das cores em rótulo:			
Nº do processo ANVISA-MS:	PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.567909/2023-99					
Onde usar em serviços de detalhamento automotivo:	<input checked="" type="checkbox"/> PINTURA <input checked="" type="checkbox"/> CAIXA DE RODA	<input checked="" type="checkbox"/> CROMADOS <input checked="" type="checkbox"/> CHASSI	<input checked="" type="checkbox"/> VIDROS <input checked="" type="checkbox"/> PLÁSTICOS E BORRACHAS	<input checked="" type="checkbox"/> RODAS <input checked="" type="checkbox"/> FARÓIS E LANTERNAS		
Imagens em rótulos que indicam suas características e funcionalidades de uso:	 ALCANCE TECHNOLOGY DryTech® AUTO DETAILING	 ONDE USAR PINTURA VIDROS PLÁSTICOS CROMADOS	 pH 7.0 NEUTRO	 Biodegradável	 DILUIÇÃO ATÉ 1:50	 CATEGORIA DE USO LIMPADOR ECOLÓGICO COM BRILHO E PROTEÇÃO
Texto de apresentação e indicação de uso:	Revolucionário limpador ecológico desenvolvido pela fórmula exclusiva DryTech®, composto por cera sintética nanopolimérica, poderosos tensoativos não iônicos etoxilados e agentes antiredepositantes. BIO-W LIMPEZA A SECO CONCENTRADO® facilita a ação mecânica e melhora a espalhabilidade, enquanto suspende e envolve as partículas de sujeira para evitar o atrito. Proporciona uma limpeza segura, sem deixar rastros ou marcas de limpeza. Com proteção, melhora o reflexo e o brilho sobre a superfície. Por ser biodegradável, não contém hidrocarbonetos, solventes ou petróleos. Com pH neutro, este produto é INDICADO para executar com segurança limpeza ecológica em veículos, aeronaves e embarcações. Prático de usar e concentrado, é muito econômico e ideal para serviços de grandes frotas ou alta rotatividade, com uso em superfícies externas como pinturas, plásticos e cromados. Não tem restrição de uso ao sol ou a temperaturas elevadas.					
Modo de usar:	Use a diluição do produto conforme a função de limpeza a ser aplicada. Para remoção de sujeiras difíceis ou remoção de insetos, use puro. Para a limpeza da carroceria, dilua conforme a funcionalidade e o nível de sujeira: LIMPEZA E ENCERAMENTO, dilua até 1:10; LIMPEZA DE MUITA SUJEIRA, dilua 1:20 até 1:30; LIMPEZA DE POUCA SUJEIRA, dilua 1:40 até 1:50. APLICAÇÃO: Pulverize a solução sobre uma superfície de 60x60cm e deixe agir por alguns segundos. Este tempo é necessário para que o produto envolva e desprenda as partículas de sujeira. Use um pano de microfibra umedecido com água e, com movimentos retílineos e sempre virando o lado do pano, limpe e remova todo o excesso de produto. Por fim, seque a superfície e faça um lustro com outra microfibra limpa e seca. DICAS! Não é necessário forçar ou pressionar a microfibra sobre a lataria do carro para remover, limpar ou dar brilho. Não execute movimentos circulares. Sempre movimento o pano com a mão na vertical ou horizontal, de modo que a sujeira se transfira do local para a microfibra (efeito gangorra). Use sempre panos de microfibra limpos. RENDIMENTO! Consumo médio de 400ml de produto diluído para lavar um carro de médio porte.					
Composição:	Non-ionic surfactant. Anionic surfactant. Wax polishing agent. Gloss enhancer. Preservative. Dye. Fragrance. Osmosified water.					
Tempo de validade:	36 meses após a data de fabricação	Nº do lote e data de fabricação ver no rótulo ou embalagem				
Informações do fabricante:	Alcance Tecnologia Química Ltda. - CNPJ 25.297.083/0001-53 Endereço. SMDC Q. 4 Lote 33 - CEP 72.265-715 Brasília - DF		Autorização de funcionamento na ANVISA-MS 3.09.226-4 R.T. Gleison Alves Almeida CRQ/DF 000417/2017 XII Região			
Serviço de atendimento ao consumidor:	sac@alcanceprofissional.com.br	www.alcanceprofissional.com.br				
Precauções:	CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. SEMPRE UTILIZE ESTE PRODUTO COM LUVAS. Use equipamentos de proteção adequados - EPIs indicadas. Não ingira, inale ou aspire o produto. Evite o contato com os olhos e a pele. Em caso de contato acidental com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e procure imediatamente o Centro de Intoxicações (CIATOX 0800-722-6001) e um serviço de saúde mais próximo, levando o rótulo ou a embalagem do produto. Mantenha o produto em local fresco e protegido da luz e calor excessivos.					
Informações visuais para acesso virtual do produto:	SCAN QR CODE		 Experience the Difference			





Nome do produto:	BIO-W LIMPEZA A SECO PRONTO USO	Título em rótulo:	LIMPADOR ECOLÓGICO PRONTO USO - COM PROTEÇÃO	
Descrição comercial:	LIMPADOR COM CERA - PRONTO USO - LAVAGEM ECOLÓGICAS COM BRILHO E PROTEÇÃO			
Apresentação das embalagens disponíveis:	500ml PET 	Representação gráfica das cores em rótulo:		
Nº do processo ANVISA-MS:	PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.567909/2023-99			
Onde usar em serviços de detalhamento automotivo:	<input checked="" type="checkbox"/> PINTURA <input checked="" type="checkbox"/> CAIXA DE RODA	<input checked="" type="checkbox"/> CROMADOS <input checked="" type="checkbox"/> CHASSI	<input checked="" type="checkbox"/> VIDROS <input checked="" type="checkbox"/> PLÁSTICOS E BORRACHAS <input checked="" type="checkbox"/> RODAS <input checked="" type="checkbox"/> FARÓIS E LANTERNAS <input checked="" type="checkbox"/> PNEUS <input checked="" type="checkbox"/> MOTOR	
Imagens em rótulos que indicam suas características e funcionalidades de uso:	 	CATEGORIA DE USO LIMPADOR ECOLÓGICO COM BRILHO E PROTEÇÃO		
Texto de apresentação e indicação de uso:	Revolucionário limpador ecológico desenvolvido pela fórmula exclusiva DryTech®, composto por cera sintética nanopoliémera, poderosos tensoativos não iônicos etoxilados e agentes antiredepositantes. BIO-W limpeza a seco pronto uso® facilita a ação mecânica e melhora a espalhabilidade, enquanto suspende e envolve as partículas de sujeira para evitar o atrito. Proporciona uma limpeza segura, sem deixar rastros ou marcas. Melhora o reflexo e o brilho sobre a superfície, promovendo uma película protetora. É totalmente biodegradável e não contém hidrocarbonetos, solventes ou petróleo. Com pH neutro, é INDICADO para executar com segurança limpeza ecológica em veículos, aeronaves e embarcações. BIO-W limpeza a seco pronto uso® é prático e fácil de aplicar, ideal para a limpeza cotidiana de superfícies externas, como pinturas, plásticos e cromados. Sua fórmula ecológica permite que seja utilizado no dia a dia, sem a necessidade de grande quantidade de água ou equipamentos especiais. Não tem restrição de uso ao sol ou a temperaturas elevadas.			
Modo de usar:	Pulverize o produto sobre uma superfície de 60x60cm e deixe agir por alguns segundos. Este tempo é necessário para que o produto envolva e desprenda as partículas de sujeira. Use um pano de microfibra úmido com água e, com movimentos retílineos e sempre alternando o lado do pano, limpe e remova todo o excesso de produto. Por fim, utilize outra microfibra limpa e seca para secar a superfície e dar brilho.			
Composição:	Non-ionic surfactant. Anionic surfactant. Wax polishing agent. Gloss enhancer. Preservative. Dye. Fragrance. Osmosified water.			
Tempo de validade:	36 meses após a data de fabricação	Nº do lote e data de fabricação ver no rótulo ou embalagem		
Informações do fabricante:	Alcance Tecnologia Química Ltda. - CNPJ 25.297.083/0001-53 Endereço. SMDC Q. 4 Lote 33 - CEP 72.265-715 Brasília - DF		Autorização de funcionamento na ANVISA-MS 3.09.226-4 R.T. Gleison Alves Almeida CRQ/DF 000417/2017 XII Região	
Serviço de atendimento ao consumidor:	sac@alcanceprofissional.com.br	www.alcanceprofissional.com.br		
Precauções:	CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. SEMPRE UTILIZE ESTE PRODUTO COM LUVAS. Use equipamentos de proteção adequados - EPIs indicadas. Não ingira, inale ou aspire o produto. Evite o contato com os olhos e a pele. Em caso de contato acidental com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e procure imediatamente o Centro de Intoxicações (CIATOX 0800-722-6001) e um serviço de saúde mais próximo, levando o rótulo ou a embalagem do produto. Mantenha o produto em local fresco e protegido da luz e calor excessivos.			
Informações visuais para acesso virtual do produto:	SCAN QR CODE		 Experience the Difference	



Nome do produto:	DX	Título em rótulo: LIMPA PNEUS E BORRACHAS
Descrição comercial:	LIMPADOR DE PNEUS E BORRACHAS - REMOVE SELANTES ANTIGOS, SUJEIRA DE ESTRADA E CONTAMINAÇÕES	
Apresentação das embalagens disponíveis:	 5 Litros PEAD  1 Litro PEAD  500ml PEAD	Representação gráfica das cores em rótulo: 
Nº do processo ANVISA-MS:	PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.515903/2023-36	
Onde usar em serviços de detalhamento automotivo:	<input checked="" type="checkbox"/> PNEUS <input checked="" type="checkbox"/> MOTOR <input checked="" type="checkbox"/> CAIXA DE RODA <input checked="" type="checkbox"/> CHASSI	
Imagens em rótulos que indicam suas características e funcionalidades de uso:	     	
Texto de apresentação e indicação de uso:	<p>Formulado com tensoativo biodegradável, alcalinizante antioxidante e solvente orgânico, é seguro para todos os tipos de pneus. INDICADO para limpeza de contaminação profunda acumulada em pneus e borrachas brancas clássicas. DX remove selantes antigos, condicionadores velhos, pó de freio, restos de asfalto entre outros. É excelente preparador de pneus para novos condicionadores, protectant/abrilhantadores.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► AÇÃO DESINCRUSTANTE NÃO OXIDANTE ► ELIMINA SUJEIRAS IMPREGNADAS ► DISSOLVE ÓLEOS, GRAXAS E SELANTES ANTIGOS ► RETIRA PICHES E COLAS 	
Modo de usar:	<p>Posicione o bico do spray na posição ON e com a válvula espumante direcionada à superfície do pneu e/ou borracha pressione o gatilho até que saia espuma para cobrir toda a superfície. Deixe agir de 30 a 60 segundos, ao perceber que a espuma mudou a cor de branca para escura, indicando que o produto está agindo profundamente expulsando a sujeira impregnada, esfregue a superfície, em seguida enxágue bem. Se necessário repita a operação. Não deixe o produto secar sobre a superfície.</p>	
Composição:	Tensoativo aniônico. Alcalinizante. Solvente orgânico. Conservante. Água deionizada. Ativo Lauril éter sulfato de sódio.	
Tempo de validade:	36 meses após a data de fabricação	Nº do lote e data de fabricação ver no rótulo ou embalagem
Informações do fabricante:	Alcance Tecnologia Química Ltda. - CNPJ 25.297.083/0001-53 Endereço: SMDC Q. 4 Lote 33 - CEP 72.265-715 Brasília - DF	
Serviço de atendimento ao consumidor:	 sac@alcanceprofissional.com.br  www.alcanceprofissional.com.br	
Precauções:	<p>CUIDADO! Perigosa sua ingestão. Pode provocar danos ao sistema respiratório por exposição repetida ou prolongada. CONSERVE FORADO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Evite contato prolongado com a pele. Lavar as mãos após o uso. Em caso de contato com os olhos lavar com água corrente em abundância durante 15 minutos. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local bem ventilado. Se ingerido, não provocar vômito e consultar de imediato o Centro de Intoxicações ou serviço de saúde mais próximo portando a embalagem ou o rótulo do produto. CEATOX 0800 7222 6001. Mantenha o produto na embalagem original, ao abrigo do sol e calor. Não reutilize a embalagem vazia para outra finalidade.</p>	
Informações visuais para acesso virtual do produto:	    <p>Experience the Difference</p>	

Nome do produto:	ZIVA CONCENTRADO	Título em rótulo: SUPER LIMPADOR / FLOTADOR / APC DESINCRUSTANTE MULTIFUNCIONAL	DILUIÇÃO ATÉ 1:100	
Descrição comercial:	FLOTADOR / APC / SHAMPOO - pH ÁCIDO - SUPER COCENTRADO - DILUIÇÃO 1:100 - LIMPADOR MULTIFUNCIONAL			
Apresentação das embalagens disponíveis:	5 Litros PEAD 	1 Litro PEAD 	500ml PET 	Representação gráfica das cores em rótulo:
Nº do processo ANVISA-MS:	PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº N° 25351.582234/2023-16			
Onde usar em serviços de detalhamento automotivo:	<input checked="" type="checkbox"/> PINTURA <input checked="" type="checkbox"/> CROMADOS <input checked="" type="checkbox"/> VIDROS <input checked="" type="checkbox"/> RODAS <input checked="" type="checkbox"/> PNEUS <input checked="" type="checkbox"/> MOTOR <input checked="" type="checkbox"/> CAIXA DE RODA <input checked="" type="checkbox"/> CHASSI <input checked="" type="checkbox"/> PLÁSTICOS E BORRACHAS <input checked="" type="checkbox"/> FARÓIS E LANTERNAS <input checked="" type="checkbox"/> COURO E SINTÉTICOS <input checked="" type="checkbox"/> TECIDOS E ESTOFADOS			
Imagens em rótulos que indicam suas características e funcionalidades de uso:	 			CATEGORIA DE USO FLOTADOR - APC -DESINCRUSTANTE SUPER LIMPADOR - REMOVEDOR
Texto de apresentação e indicação de uso:	<p>Produto hiper concentrado, totalmente biodegradável. Desenvolvido com inovadores tensoativos dopados com nanopartículas inorgânicas em solvente orgânico e agentes anti-redepositantes. Essa composição tecnológica atua sem deixar vestígios, penetrando a barreira do estrato de qualquer superfície com a translocação sistêmica da sujeira. ZIVA® promove uma espuma persistente com microbolhas resistentes, sendo ideal para o processo de flotação de partículas de sujidades, com ação rápida e eficaz sem agredir ou decompor a superfície. Retira e desinruscta com eficácia matéria inorgânica, terra, barro, fuligem, e demais manchas e encardidos. INDICADO para múltiplas funções de limpeza - veicular, residencial, institucional e industrial. ESTÉTICA AUTOMOTIVA Uso em limpeza tradicional e ecológica. Ideal para higienização e limpeza de bancos com forração em couro, alcântara ou tecido, carpetes, forração de teto, plásticos internos e externos, motor, chassis, caixa de roda, emborrachados, pneus e mais. ► HIGIENIZAÇÃO INTERNA É LIMPEZA EXTERNA ► DESINCRUSTANTE, REMOVE MATÉRIA INORGÂNICA ► EXCELENTE ACABAMENTO SEM AGREDIR A SUPERFÍCIE ► REMOVE ENCARDIDOS DE TERRA ► NÃO REMOVE CERAS, SELANTES, VITRIFICADORES E REVESTIMENTO DE GRAFENO</p>			
Modo de usar:	<p>Use a diluição do produto conforme função de limpeza a ser aplicada. • 1:100 até 1:80 - APC ou limpeza de manutenção • 1:80 até 1:60 - FLOTADOR para limpeza de alcântara • 1:60 até 1:40 - FLOTADOR para detalhamento externo e higienização interna (pode-se utilizar em extratoras ou pistola tornador) • 1:40 até 1:20 - LAVAAUTOS, uso com snow foam ou balde • 1:20 até 1:5 - DESINCRUSTANTE, remoção de manchas e encardidos • 1:1 (puro) - uso exclusivo para a limpeza de pneus e criar uma película anti-redepositante de sujeiras.</p> <p>APLICAÇÃO: Após a diluição, aplique a solução diretamente sobre a superfície a ser limpa, deixe agir de 2 a 3 minutos (esse tempo é necessário para que a sujeira comece a se desprender). Em seguida esfregue com auxílio de luvas, esponja, pincéis ou escovas. Remova o resíduo com um pano úmido ou enxágue. Não utilize pano sujo ou encardido, pois poderá ocasionar transferência de resíduos para o local limpo. PNEUS: boriffe o produto sobre o pneu seco e esfregue. Para finalizar passe uma microfibra seca. ATENÇÃO! Nunca aplique nenhum produto diretamente sobre a superfície sem antes fazer um teste de compatibilidade e comprovar que não há risco de manchar.</p>			
Composição:	Anionic surfactants. Amphoteric surfactants. Betaine. Acidifier. Chalating agent. Solubilizing agent. Essence. Solvent. Fragrance preservative and Vehicle. Active: Sodium Lauryl Ether Sulfate.			
Tempo de validade:	36 meses após a data de fabricação	Nº do lote e data de fabricação ver no rótulo ou embalagem		
Informações do fabricante:	Alcance Tecnologia Química Ltda. - CNPJ 25.297.083/0001-53 Endereço. SMDC Q. 4 Lote 33 - CEP 72.265-715 Brasília - DF			
Serviço de atendimento ao consumidor:	sac@alcanceprofissional.com.br www.alcanceprofissional.com.br			
Precauções:	CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. SEMPRE UTILIZE ESTE PRODUTO COM LUVAS. Use equipamentos de proteção adequados - EPIS indicadas. Não ingira, inale ou aspire o produto. Evite o contato com os olhos e a pele. Em caso de contato acidental com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e procure imediatamente o Centro de Intoxicações (CIATOX 0800-722-6001) e um serviço de saúde mais próximo, levando o rótulo ou a embalagem do produto. Mantenha o produto em local fresco e protegido da luz e calor excessivos.			
Informações visuais para acesso virtual do produto:	 Experience the Difference			



Nome do produto:	ZIVA PRONTO USO	Título em rótulo:	SUPER LIMPADOR / FLOTADOR / APC DESINCRUSTANTE MULTIFUNCIONAL											
Descrição comercial:	FLOTADOR / APC / SHAMPOO - pH ÁCIDO - PRONTO USO - LIMPADOR MULTIFUNCIONAL													
Apresentação das embalagens disponíveis:	500ml PET 	Representação gráfica das cores em rótulo:												
Nº do processo ANVISA-MS:	PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.543509/2023-98													
Onde usar em serviços de detalhamento automotivo:	<input checked="" type="checkbox"/> PINTURA <input checked="" type="checkbox"/> CAIXA DE RODA	<input checked="" type="checkbox"/> CROMADOS <input checked="" type="checkbox"/> CHASSI	<input checked="" type="checkbox"/> VIDROS <input checked="" type="checkbox"/> PLÁSTICOS E BORRACHAS	<input checked="" type="checkbox"/> RODAS <input checked="" type="checkbox"/> FARÓIS E LANTERNAS	<input checked="" type="checkbox"/> PNEUS <input checked="" type="checkbox"/> COURO E SINTÉTICOS	<input checked="" type="checkbox"/> MOTOR <input checked="" type="checkbox"/> TECIDOS E ESTOFADÓS								
Imagens em rótulos que indicam suas características e funcionalidades de uso:	    			CATEGORIA DE USO FLOTADOR - APC -DESINCRUSTANTE SUPER LIMPADOR - REMOVEDOR										
Textos de apresentação e indicação de uso:	<p>Produto totalmente biodegradável. Desenvolvido com inovadores tensioativos dopados com nanopartículas inorgânicas em solvente orgânico e agentes anti-redepositantes. Essa composição tecnológica atua sem deixar vestígios, penetrando a barreira do estrato de qualquer superfície com a translocação sistêmica da sujeira. ZIVA PRONTO USO® promove uma espuma persistente com microbolhas resistentes, sendo ideal para o processo de flotação de partículas de sujidades, com ação rápida e eficaz sem agredir ou decompor a superfície. Retira e desincrusta com eficácia matéria inorgânica, terra, barro, fuligem, e demais manchas e encardidos. INDICADO para múltiplas funções de limpeza - veicular, residencial, institucional e industrial. ESTÉTICA AUTOMOTIVA Uso em limpeza tradicional e ecológica. Ideal para higienização e limpeza de bancos com forração em couro, alcântara ou tecido, carpetes, forração de teto, plásticos internos e externos, motor, chassis, caixa de roda, emborrachados, pneus e mais. ► HIGIENIZAÇÃO INTERNA E LIMPEZA EXTERNA ► DESINCRUSTANTE, REMOVE MATÉRIA INORGÂNICA ► EXCELENTE ACABAMENTO SEM AGREDIR A SUPERFÍCIE ► REMOVE ENCARDIDOS DE TERRA ► NÃO REMOVE CERAS, SELANTES, VITRIFICADORES E REVESTIMENTO DE GRAFENO</p>													
Modo de usar:	<p>Aplique o produto sobre a superfície e espalhe uniformemente com auxílio de um pano umedecido ou pincel. Deixe agir de 2 a 3 minutos (esse tempo é necessário para que a sujidade comece a se desprender). Em seguida esfregue com auxílio de luvas, esponja, pincéis ou escovas. Remova o resíduo com um pano úmido ou enxágue. Não utilize pano sujo ou encardido, pois poderá ocasionar transferência de resíduos para o local limpo. ATENÇÃO! Nunca aplique nenhum produto diretamente sobre a superfície sem antes fazer um teste de compatibilidade e comprovar que não há risco de manchar.</p>													
Composição:	Anionic surfactants. Amphoteric surfactants. Betaine. Acidifier. Chelating agent. Solubilizing agent. Essence. Solvent. Fragrance preservative and Vehicle. Active: Sodium Lauryl Ether Sulfate.													
Tempo de validade:	36 meses após a data de fabricação	Nº do lote e data de fabricação ver no rótulo ou embalagem												
Informações do fabricante:	Alcance Tecnologia Química Ltda. - CNPJ 25.297.083/0001-53 Endereço. SMDC Q. 4 Lote 33 - CEP 72.265-715 Brasília - DF			Autorização de funcionamento na ANVISA-MS 3.09.226-4 R.T. Gleison Alves Almeida CRQ/DF 000417/2017 XII Região										
Serviço de atendimento ao consumidor:	 sac@alcanceprofissional.com.br			 www.alcanceprofissional.com.br										
Precauções:	<p>CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. SEMPRE UTILIZE ESTE PRODUTO COM LUVAS. Use equipamentos de proteção adequados - EPIs indicadas. Não ingira, inale ou aspire o produto. Evite o contato com os olhos e a pele. Em caso de contato acidental com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e procure imediatamente o Centro de Intoxicações (CIATOX 0800-722-6001) e um serviço de saúde mais próximo, levando o rótulo ou a embalagem do produto. Mantenha o produto em local fresco e protegido da luz e calor excessivos.</p>													
Informações visuais para acesso virtual do produto:	    													



Nome do produto:	IRON-Z	Título em rótulo:	DESCONTAMINANTE COM pH NEUTRO PARA PARTÍCULAS DE FERRO OXIDADO	
Descrição comercial:	DESCONTAMINANTE DE PARTÍCULAS DE FERRO OXIDADAS - pH NEUTRO - PRONTO USO			
Apresentação das embalagens disponíveis:	5 Litros PEAD 	1 Litro PEAD 	500ml PET 	
Nº do processo ANVISA-MS:	PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.595546/2023-81			
Onde usar em serviços de detalhamento automotivo:	<input checked="" type="checkbox"/> PINTURA	<input checked="" type="checkbox"/> CROMADOS	<input checked="" type="checkbox"/> VIDROS	
	<input checked="" type="checkbox"/> CAIXA DE RODA	<input checked="" type="checkbox"/> CHASSI	<input checked="" type="checkbox"/> PLÁSTICOS E BORRACHAS	
	<input checked="" type="checkbox"/> RODAS	<input checked="" type="checkbox"/> FARÓIS E LANTERNAS	<input checked="" type="checkbox"/> MOTOR	
Imagens em rótulos que indicam suas características e funcionalidades de uso:	 			
Texto de apresentação e indicação de uso:	Formulado com enxofre coloidal nanoparticulado, tensoativos aniónicos e agentes antiredepositantes. Sua composição é capaz de penetrar a barreira do estrato de vernizes automotivos, dissolver sólidos metálicos em líquido e ainda indicar visualmente agentes contaminantes. Não contém ácidos ou cáusticos. Com pH neutro, IRONZ® é INDICADO para remover com segurança contaminações de origem ferrosa que ocasionam perda de brilho e de transparência na pintura de rodas e da carroceria veicular.			
Modo de usar:	Em temperatura ambiente e ao abrigo do sol, boriffe de forma uniforme sobre a superfície e deixe agir por alguns segundos. Esse tempo é necessário para que o produto transforme as contaminações sólidas oxidadas e altere a cor para o roxo, indicando o local contaminado. Em seguida esfregue com luva/pano de microfibra ou pincel/escova macia. Por fim enxágue com água corrente. OBSERVAÇÃO: Ao aplicar não deixe secar sob o sol. DICA! Para economia do produto, execute uma pré-lavagem com limpadores alcalinos e, após a secagem, utilize o IRONZ®.			
Composição:	Anionic surfactants. Mercaptoacetic acid. Alkalizing agent. Supporting agent. Sequestrant. Preservative. Omosified water. Active: Sodium lauryl ether sulfate.			
Tempo de validade:	36 meses após a data de fabricação	Nº do lote e data de fabricação ver no rótulo ou embalagem		
Informações do fabricante:	Alcance Tecnologia Química Ltda. - CNPJ 25.297.083/0001-53 Endereço. SMDC Q. 4 Lote 33 - CEP 72.265-715 Brasília - DF		Autorização de funcionamento na ANVISA-MS 3.09.226-4 R.T. Gleison Alves Almeida CRQ/DF 000417/2017 XII Região	
Serviço de atendimento ao consumidor:	sac@alcanceprofissional.com.br	www.alcanceprofissional.com.br		
Precauções:	CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. SEMPRE UTILIZE ESTE PRODUTO COM LUVAS. Use equipamentos de proteção adequados - EPIs indicadas. Não ingira, inale ou aspire o produto. Evite o contato com os olhos e a pele. Em caso de contato acidental com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e procure imediatamente o Centro de Intoxicações (CIATOX 0800-722-6001) e um serviço de saúde mais próximo, levando o rótulo ou a embalagem do produto. Mantenha o produto em local fresco e protegido da luz e calor excessivos.			
Informações visuais para acesso virtual do produto:			 Experience the Difference	



Nome do produto:	BIO-W RODAS E MOTORES	Título em rótulo:	LIMPADOR ECOLÓGICO DESENGRAXANTE	DILUIÇÃO ATÉ 1:60		
Descrição comercial:	DESENGRAXANTE BIODEGRADÁVEL / SHAMPOO ALCALINO - CONCENTRADO - DILUIÇÃO ATÉ 1:60					
Apresentação das embalagens disponíveis:	5 Litros PEAD 	1 Litro PEAD 	Representação gráfica das cores em rótulo:			
Nº do processo ANVISA-MS:	PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.567907/2023-08					
Onde usar em serviços de detalhamento automotivo:	<input checked="" type="checkbox"/> PINTURA <input checked="" type="checkbox"/> CAIXA DE RODA	<input checked="" type="checkbox"/> CROMADOS <input checked="" type="checkbox"/> CHASSI	<input checked="" type="checkbox"/> VIDROS <input checked="" type="checkbox"/> PLÁSTICOS E BORRACHAS	<input checked="" type="checkbox"/> RODAS <input checked="" type="checkbox"/> FARÓIS E LANTERNAS		
Imagens em rótulos que indicam suas características e funcionalidades de uso:	 ALCANCE TECHNOLOGY DryTech® AUTO DETAILING	 ONDE USAR PINTURA MOTOR RODAS CHASSIS	 pH 9.0 ALCALINO	 Biodegradável DILUIÇÃO ATÉ 1:60	 CATEGORIA DE USO DESENGRAXANTE ECOLÓGICO	
Texto de apresentação e indicação de uso:	Revolucionário limpador ecológico desenvolvido pela fórmula exclusiva DryTech®, composto por poderosos tensoativos aniónicos, solvente orgânico e agentes alcalinizantes. BIO-W Rodas e Motores® é ideal para remoção de sujeiras difíceis provocadas principalmente por matéria orgânica, e contém solventes especiais que permitem a opção de não enxaguar. Com pH alcalino, é biodegradável e tem baixo VOC. Pode ser usado como lava auto, sendo INDICADO para limpezas difíceis com ação desengraxante em superfícies externas de veículos, aeronaves e embarcações. Prático de usar e concentrado, é muito econômico e ideal para limpeza de rodas, motor, chassis, pintura, caixa de roda, plásticos, borrachas, pneus e mais. BIO-W Rodas e Motores® não contém soda e outros cáusticos, o que evita vapor sufocante às vias aéreas e a deterioração gradativa da superfície com ação extremamente corrosiva.					
Modo de usar:	Use a diluição do produto conforme a função de limpeza a ser aplicada. Para remoção de SUJEIRAS DIFÍCEIS incrustadas, como óleos ou graxas, use puro ou dilua em água até 1:30. Para superfícies MUITO SUJAS dilua de 1:30 até 1:40, e superfícies POUCO SUJAS dilua de 1:40 até 1:60. APLICAÇÃO: Utilize um borrifador ou pulverizador sobre a superfície e deixe agir por 1 minuto. Este tempo é necessário para que o produto desengraxe, desprendendo as partículas de sujeira. Com o auxílio de luva, pincel ou escova macia, esfregue levemente sobre a superfície. Remova todo o excesso com um pano de microfibra umedecido em água ou enxágue. Para o acabamento, passe um pano de microfibra limpo e seco uniformemente, com movimentos retílineos.					
Composição:	Anionic surfactants. Delimoneno. Organic Solvent. Emulsifier. Preservative. Dye. Essence. Osmosified water. Active: Sodium lauryl ether sulfate.					
Tempo de validade:	36 meses após a data de fabricação	Nº do lote e data de fabricação ver no rótulo ou embalagem				
Informações do fabricante:	Alcance Tecnologia Química Ltda. - CNPJ 25.297.083/0001-53 Endereço. SMDC Q. 4 Lote 33 - CEP 72.265-715 Brasília - DF		Autorização de funcionamento na ANVISA-MS 3.09.226-4 R.T. Gleison Alves Almeida CRQ/DF 000417/2017 XII Região			
Serviço de atendimento ao consumidor:	sac@alcanceprofissional.com.br www.alcanceprofissional.com.br					
Precauções:	CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. SEMPRE UTILIZE ESTE PRODUTO COM LUVAS. Use equipamentos de proteção adequados - EPIs indicadas. Não ingira, inale ou aspire o produto. Evite o contato com os olhos e a pele. Em caso de contato acidental com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e procure imediatamente o Centro de Intoxicações (CIATOX 0800-722-6001) e um serviço de saúde mais próximo, levando o rótulo ou a embalagem do produto. Mantenha o produto em local fresco e protegido da luz e calor excessivos.					
Informações visuais para acesso virtual do produto:	SCAN QR CODE Experience the Difference					




Nome do produto:	ZIOX	Título em rótulo:	LAVA AUTO DESINCRUSTANTE REMOVE CHUVA ÁCIDA EM PINTURA E VIDROS	DILUIÇÃO ATÉ 1:100		
Descrição comercial:	SHAMPOO FUNCIONAL SUPER CONCENTRADO - DILUIÇÃO 1:100 - REMOVE CHUVA ÁCIDA EM PINTURA E VIDROS					
Apresentação das embalagens disponíveis:	5 Litros PEAD 	1 Litro PEAD 	500ml PET 	Representação gráfica das cores em rótulo: 		
Nº do processo ANVISA-MS:	PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.596385/2023-43					
Onde usar em serviços de detalhamento automotivo:	<input checked="" type="checkbox"/> PINTURA <input checked="" type="checkbox"/> CAIXA DE RODA	<input checked="" type="checkbox"/> CROMADOS <input checked="" type="checkbox"/> CHASSI	<input checked="" type="checkbox"/> VIDROS <input checked="" type="checkbox"/> PLÁSTICOS E BORRACHAS	<input checked="" type="checkbox"/> RODAS <input checked="" type="checkbox"/> FARÓIS E LANTERNAS	<input checked="" type="checkbox"/> PNEUS <input checked="" type="checkbox"/> MOTOR	
Imagens em rótulos que indicam suas características e funcionalidades de uso:	 					
Texto de apresentação e indicação de uso:	<p>Produto superconcentrado, totalmente biodegradável, desenvolvido com tensoativos de última geração e agentes anti-redepositantes dopados com nanopartículas inorgânicas em ortofosfato de hidrogênio. Sua composição tecnológica é capaz de desintegrar calcificações e outras anomalias incrustadas sobre a superfície. Conforme a diluição indicativa, ZIOX® é seguro para todas as superfícies. INDICADO para remoção de sujidades - veicular, residencial, institucional e industrial. ESTÉTICA AUTOMOTIVA: atua na remoção de marcas provocadas por oxidações marítimas (maresia), fuligens da poluição atmosférica, manchas de terra, calcinações, sais e mais.</p> <p>► REMOVE MARCAS DE MARESIA E CHUVA ÁCIDA SOBRE A PINTURA E VIDROS ► REMOVE MARCAS DE TERRA E FERRUGENS EM MOTOR, CHASSI E EMBLEMAS AUTOMOTIVOS ► REMOVE RESÍDUOS DE POLIDORES EM PLÁSTICOS ► REMOVE MARCAS DE TERRA SOBRE MANGUEIRAS DO MOTOR ► AUXILIA NA REMOÇÃO DE FERRUGEM EM CANOS E SILENCIOSO DE ESCAPE ► NÃO AFETA PROTEÇÕES DE CERAS, SELANTES, VITRIFICADORES E REVESTIMENTO DE GRAFENO</p>					
Modo de usar:	<p>Diluir o produto conforme função de limpeza a ser aplicada. ENCARDIDO DE TERRA ADERIDA NA MANGUEIRA DO MOTOR usar puro ou diluir até 1:3 MANCHA DE CHUVA ÁCIDA EM PINTURA OU VIDROS diluir até 1:3 MANCHAS ANTIGAS DE POLIDORES EM PLÁSTICOS usar puro ou diluir até 1:5 ENCARDIDO EM VOLTA DE EMBLEMAS diluir até 1:7 OUTRAS CALCINAÇÕES SUPERFICIAIS diluir até 1:10 MARCAS DE MARESIA diluir 1:5 até 1:20 ENCARDIDO PESADO diluir até 1:40 LIMPEZA DE MOTOR, CHASSI E CAIXAS DE RODAS diluir 1:10 até 1:30 MANCHA MODERADA diluir até 1:60 MANUTENÇÃO OU LIMPEZA COTIDIANA diluir até 1:100. APLICAÇÃO: Certifique-se de que o veículo esteja à sombra e em temperatura ambiente. Umedeça a superfície antes da aplicação. Aplique o produto diluído com Snow Foam ou pulverizador, e espere agir por alguns instantes (até 1 minuto). Se necessário esfregue de forma moderada com auxílio de luvas, esponja, pincéis ou escovas promovendo uma ação mecânica sobre a sujeira ou manchas. Por fim enxágue com água. ATENÇÃO! Antes de usar faça testes de diluição do produto. Nunca deixe o produto secar sobre a superfície.</p>					
Composição:	Anionic surfactants. Phosphoric acid. Alkalizing agent. Antiredeposition agent. Chelating agent. Osmosified water. Active: Linear alkyl benzene sulfonic acid.					
Tempo de validade:	36 meses após a data de fabricação	Nº do lote e data de fabricação ver no rótulo ou embalagem				
Informações do fabricante:	Alcance Tecnologia Química Ltda. - CNPJ 25.297.083/0001-53 Endereço. SMDC Q. 4 Lote 33 - CEP 72.265-715 Brasília - DF		Autorização de funcionamento na ANVISA-MS 3.09.226-4 R.T. Gleison Alves Almeida CRQ/DF 000417/2017 XII Região			
Serviço de atendimento ao consumidor:	sac@alcanceprofissional.com.br www.alcanceprofissional.com.br					
Precauções:	CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. SEMPRE UTILIZE ESTE PRODUTO COM LUVAS. Use equipamentos de proteção adequados - EPIs indicadas. Não ingira, inale ou aspire o produto. Evite o contato com os olhos e a pele. Em caso de contato acidental com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e procure imediatamente o Centro de Intoxicações (CIATOX 0800-722-6001) e um serviço de saúde mais próximo, levando o rótulo ou a embalagem do produto. Mantenha o produto em local fresco e protegido da luz e calor excessivos.					
Informações visuais para acesso virtual do produto:	 					



Nome do produto:	S M F	Título em rótulo: SUPER LIMPADOR ANTIESTÁTICO PARA PANOS EM MICROFIBRA, BOINAS E APLICADORES	DILUIÇÃO ATÉ 1:100
Descrição comercial:	LIMPADOR DE MICROFIBRA ANTIESTÁTICO - LAVA, RESTURA, CONDICIONA E EVITA FIPOS		
Apresentação das embalagens disponíveis:	5 Litros PEAD 	1 Litro PEAD 	500ml PEAD
Representação gráfica das cores em rótulo:			
Nº do processo ANVISA-MS:	PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.567918/2023-80		
Onde usar em serviços de detalhamento automotivo:	<input checked="" type="checkbox"/> PANOS EM MICROFIBRA, BOINAS E APLICADORES		
Imagens em rótulos que indicam suas características e funcionalidades de uso:			
Texto de apresentação e indicação de uso:	<p>Formulado com surfactantes anfóteros e agentes condicionantes, emulsionados em água osmosificada. Sua composição tensoativa atua para um melhor nível de limpeza sem danificar ou descamar as tramas da fibra do tecido, criando ação superficial estaticamente equilibrada. SMF® é ideal para entusiastas e profissionais em estética automotiva. INDICADO para lavar, restaurar, condicionar e evitar fiapos. Ideal para panos de microfibra, boinas e aplicadores. Pode ser usado na lavagem manual ou na máquina de lavar. É seguro para qualquer tipo de tecido sintético ou misto, agindo na remoção de óleos, ceras, selantes e polidores, assim como de impurezas e contaminações sólidas. Com ação exclusiva no envolvimento estático das fibras, garante a conservação, maciez e eliminação de vestígios sintéticos (pelos e/ou fiapos) após a lavagem.</p> <p>► SUPER LIMPADOR ANTIESTÁTICO ► NÃO DANIFICA OU DESCAMA AS TRAMAS DAS FIBRAS DO TECIDO ► SEGUR PARA QUALQUER TIPO DE TECIDO SINTÉTICO OU MISTO ► AUMENTA A VIDA ÚTIL DE MICROFIBRAS, BOINAS E APLICADORES ► SUPER ECONÔMICO, 30ml PARA LAVAR 5kg DE MICROFIBRA SECA</p>		
Modo de usar:	<p>Adote em seu processo de lavagem uma separação por atividade de uso dos panos ou aplicadores, como por exemplo: os panos de microfibra utilizados na secagem da lataria não devem ser lavados com os panos para remoção de ceras e/ou panos utilizados para esfregação e/ou acabamento dos chassis ou caixa de rodas.</p> <p>APLICAÇÃO: LAVAGEM NA MÁQUINA: 1-No reservatório do sabão, adicione 30ml do produto para cada 5kg de panos de microfibra seca; 2-Insira as microfibras na máquina uma a uma; 3-Coloque no modo de lavagem de tecidos delicados ou sintéticos. 4-Deixe os panos secarem à sombra.</p> <p>LAVAGEM MANUAL: 1-Em um recipiente limpo, dilua 30ml do produto SMF® para cada 5L de água. 2-Coloque aproximadamente 5 kg de pano de microfibra no recipiente. 3-Deixe agir de 15 a 60 minutos. 4-Esfregue manualmente e depois enxágue bem com água. 5-Deixe os panos secarem à sombra.</p> <p>DICAS! Para LAVAGEM DE PANOS ou ESPUMAS ENCARDIDOS, adicione o produto mais concentrado e/ou sem diluir diretamente sobre as manchas, espalhe e deixe agir por 10 minutos, para depois lavar em conjunto com outros panos. Para LAVAGEM DE BOINAS, dilua o produto em água limpa em até 1:30. Aplique diretamente sobre a superfície e deixe agir por 3 minutos. Em seguida esfregue com escova de cerdas macias, enxágue com água em abundância e seque à sombra.</p>		
Composição:	Surfactants. Anti-blocking agents. Conditioning agent. Preservative. Dye. Essence. Osmosified water.		
Tempo de validade:	36 meses após a data de fabricação	Nº do lote e data de fabricação ver no rótulo ou embalagem	
Informações do fabricante:	Alcance Tecnologia Química Ltda. - CNPJ 25.297.083/0001-53 Endereço: SMDC Q. 4 Lote 33 - CEP 72.265-715 Brasília - DF Autorização de funcionamento na ANVISA-MS 3.09.226-4 R.T. Gleison Alves Almeida CRQ/DF 000417/2017 XII Região		
Serviço de atendimento ao consumidor:	sac@alcanceprofissional.com.br www.alcanceprofissional.com.br		
Precauções:	CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. SEMPRE UTILIZE ESTE PRODUTO COM LUVAS. Use equipamentos de proteção adequados - EPIs indicadas. Não ingira, inale ou aspire o produto. Evite o contato com os olhos e a pele. Em caso de contato acidental com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e procure imediatamente o Centro de Intoxicações (CIATOX 0800-722-6001) e um serviço de saúde mais próximo, levando o rótulo ou a embalagem do produto. Mantenha o produto em local fresco e protegido da luz e calor excessivos.		
Informações visuais para acesso virtual do produto:	SCAN QR CODE Experience the Difference		



Nome do produto:	NANO BOLHAS		Título em rótulo:	LIMPA E HIDRATA COURO AÇÃO INTRADÉRMICA		
Descrição comercial:	LIMPADOR C/ HIDRATAÇÃO INTRADÉRMICA P/ COURO E SIMILARES SINTÉTICOS - ÚNICO NO MERCADO MUNDIAL					
Apresentação das embalagens disponíveis:			Representação gráfica das cores em rótulo:			
Nº do processo ANVISA-MS:	PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.567919/2023-24					
Onde usar em serviços de detalhamento automotivo:	<input checked="" type="checkbox"/> COURO E SINTÉTICOS <input checked="" type="checkbox"/> PLÁSTICOS E BORRACHAS					
Imagens em rótulos que indicam suas características e funcionalidades de uso:	     CATEGORIA DE USO LIMPADOR / HIDRATANTE DE COURO COM AÇÃO INTRADÉRMICA					
Texto de apresentação e indicação de uso:	<p>Formulado com nanopartículas carregadas de oxigênio e agentes umectantes, hidratantes e antioxidantes. Sua composição tecnológica atua na desobstrução de poros pelo processo de oxigenação, deixando nanocomponentes que hidratam, amacião e diminuem a temperatura entre o corpo e a superfície. NANO BOLHAS® é um limpador eficaz com capacidade de penetrar as camadas mais profundas do couro e similares sintéticos, proporcionando excelente acabamento superficial. INDICADO para automóveis, aeronaves, embarcações, estofados, artigos residenciais e institucionais, vestuários, objetos e acessórios.</p> <p>NANOTECNOLOGIA REATIVA QUE GERA NANO, MICRO E MACRO BOLHAS DE OXIGÊNIO</p> <ul style="list-style-type: none"> ► LIMPA E DESOBSTRUÍ OS POROS ► HIDRATAÇÃO INTRADÉRMICA ► MELHORA DO VIÇO E ELASTICIDADES 					
Modo de usar:	<p>Com o auxílio de um aplicador, espátula de silicone, pincel ou luvas, despeje uma quantidade suficiente para espalhar uniformemente o produto sobre a superfície, e aguarde alguns minutos até que espontaneamente surja espuma. Esse tempo é necessário para que o produto penetre nos poros e atinja a camada intradérmica, para que ocorra uma reação química gerando nano bolhas em contato com a sujeira, fazendo-as crescer para tamanhos micro e macro, e assim quebrarem a sua estrutura de fixação extraíndo toda a sujidade. Em seguida, borrie pouca água e esfregue com um pincel ou escova de cerdas macias. Para finalizar remova com um pano de microfibra úmido e dê acabamento com outro pano de microfibra seco.</p>					
Composição:	Anionic surfactant. Emollient. Isopropanol. Humectant. Moisturizer. Antioxidant. Thickener. Fragrance. Osmosified water. Active: Sodium lauryl ethersulfate.					
Tempo de validade:	36 meses após a data de fabricação	Nº do lote e data de fabricação ver no rótulo ou embalagem				
Informações do fabricante:	Alcance Tecnologia Química Ltda. - CNPJ 25.297.083/0001-53 Endereço. SMDC Q. 4 Lote 33 - CEP 72.265-715 Brasília - DF		Autorização de funcionamento na ANVISA-MS 3.09.226-4 R.T. Gleison Alves Almeida CRQ/DF 000417/2017 XII Região			
Serviço de atendimento ao consumidor:	 sac@alcanceprofissional.com.br		 www.alcanceprofissional.com.br			
Precauções:	<p>CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. SEMPRE UTILIZE ESTE PRODUTO COM LUVAS. Use equipamentos de proteção adequados - EPIs indicadas. Não ingira, inale ou aspire o produto. Evite o contato com os olhos e a pele. Em caso de contato acidental com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e procure imediatamente o Centro de Intoxicações (CIATOX 0800-722-6001) e um serviço de saúde mais próximo, levando o rótulo ou a embalagem do produto. Mantenha o produto em local fresco e protegido da luz e calor excessivos.</p>					
Informações visuais para acesso virtual do produto:	    Experience the Difference					



Nome do produto:	VITRA SiO3	Título em rótulo:	LIMPA VIDROS
Descrição comercial:	LIMPA VIDROS - ISENTO DE AMÔNIA, CORANTES, FRAGRÂNCIA E TENSOATIVOS - ANTIESTÁTICO - NÃO DEIXA RASTROS		
Apresentação das embalagens disponíveis:	5 Litros PEAD 	1 Litro PEAD 	500ml PET
Representação gráfica das cores em rótulo:			
Nº do processo ANVISA-MS:	PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.529869/2023-87		
Onde usar em serviços de detalhamento automotivo:	<input checked="" type="checkbox"/> VIDROS		
Imagens em rótulos que indicam suas características e funcionalidades de uso:	 		
Texto de apresentação e indicação de uso:	<p>Produto formulado com solventes orgânicos polares de última geração e agente antiestático, ambos adicionados à água osmosificada. Livre de amônia, tensoativos, sabão, corantes e perfumes, sendo seguro para vidros e películas. VITRA SiO3® não deixa resíduos na superfície do vidro, o que resulta em maior transparência e ausência de raios holográficos. Produto desenvolvido para profissionais e entusiastas que atuam em estética automotiva. INDICADO para limpeza de vidros, faróis, espelhos e telas. Aplicação fácil e segura sem deixar vestígios, além do fornecer excelente nível de acabamento. Usado em automóveis, caminhões, aeronaves, embarcações, tratores, implementos, máquinas agrícolas, residências, edificações comerciais e industriais.</p>		
Modo de usar:	<p>Utilize este produto em temperatura ambiente e ao abrigo do sol. Borrie o produto diretamente sobre a superfície e espalhe utilizando uma toalha de microfibra dedicada para limpeza de vidros. Esfregue a superfície com a microfibra até que o produto seja completamente removido. Se necessário, para melhor acabamento, repita o processo até que o local esteja completamente limpo e sem manchas. DICA! É recomendado usar panos que não soltem fiapos. Ao usar qualquer produto sobre telas ou visores que não sejam vidro, nunca borrie limpa vidros diretamente na superfície. NOTA: VITRA SiO3® é pronto para uso e não precisa ser diluído. Em serviços profissionais, é recomendado realizar uma inspeção de manchas e resíduos utilizando luz direta.</p>		
Composição:	Polar organic solvent. Chelating agent. Preservative. Antistatic agent. Reverse osmosis water.		
Tempo de validade:	36 meses após a data de fabricação	Nº do lote e data de fabricação ver no rótulo ou embalagem	
Informações do fabricante:	Alcance Tecnologia Química Ltda. - CNPJ 25.297.083/0001-53 Endereço. SMDC Q. 4 Lote 33 - CEP 72.265-715 Brasília - DF Autorização de funcionamento na ANVISA-MS 3.09.226-4 R.T. Gleison Alves Almeida CRQ/DF 000417/2017 XII Região		
Serviço de atendimento ao consumidor:	sac@alcanceprofissional.com.br www.alcanceprofissional.com.br		
Precauções:	CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingira, inale ou aspire o produto. Evite o contato com os olhos e a pele. Em caso de contato acidental com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e procure imediatamente o Centro de Intoxicações (CIATOX 0800-722-6001) e um serviço de saúde mais próximo, levando o rótulo ou a embalagem do produto. Mantenha o produto em local fresco e protegido da luz e calor excessivos.		
Informações visuais para acesso virtual do produto:	SCAN QR CODE Experience the Difference		




Nome do produto:	OXICLEAN			Título em rótulo:	REMOVEDOR DE MARCAS DE CHUVA ÁCIDA EM VIDROS		
Descrição comercial:	REMOVEDOR DE CHUVA ÁCIDA EM VIDROS - PRONTO USO - SEGURO PARA FRISOS E PLÁSTICOS						
Apresentação das embalagens disponíveis:	1 Litro PEAD 	500ml PET 	250ml PET 	Representação gráfica das cores em rótulo:			
Nº do processo ANVISA-MS:	PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.596435/2023-92						
Onde usar em serviços de detalhamento automotivo:	<input checked="" type="checkbox"/> VIDROS						
Imagens em rótulos que indicam suas características e funcionalidades de uso:	 ALCANCE TECHNOLOGY AUTO DETAILING	 ONDE USAR VIDROS	 pH 4.0 ACIDO	 Biodegradável	 CATEGORIA DE USO DESINCRUSTANTE REMOVE MARCAS DE CHUVA ÁCIDA		
Texto de apresentação e indicação de uso:	<p>Produto totalmente biodegradável, desenvolvido com tensoativos de última geração e agentes anti-redepositantes dopados com nanopartículas híbridas em ortofosfato de hidrogênio. Sua composição tecnológica é capaz de retirar calcificações e outras anomalias incrustadas sobre vidros, sem quebrar sua trama molecular. OXICLEAN® é seguro e não afeta borrachas, frisos e canaletas. INDICADO para remoção de manchas impregnadas em vidros - veicular, residencial, institucional e industrial. ESTÉTICA AUTOMOTIVA: Remove gorduras e manchas de gotas calcificadas, conhecidas como chuva ácida. Cristaliza os vidros, melhorando o brilho, a transparência e a transmissão da luz, sem afetar o motorista. Ideal para limpeza profunda no pré-tratamento de vidros que receberão produtos cristalizadores promotores de hidro repelência.</p> <p>► REMOVE MARCAS DE MARESIA, CHUVA ÁCIDA, CIMENTO/CONCRETO E INCROSTRAÇÕES SOBRE OS VIDROS ► LIMPA E DESENGURDURA OS VIDROS DE BOX DE BANHEIRO, ÁQUARIOS, JANELAS INTERNAS E FACHADAS</p>						
Modo de usar:	<p>Ao abrigo do sol e com a superfície em temperatura ambiente. Coloque o produto em um aplicador de microfibra ou esponja de remover insetos. Espalhe o produto no vidro em uma área de 60x60cm e deixe agir por até 30 segundos. Este tempo é necessário para que as nano partículas dopantes penetrem nas incrustações. Logo esfregue até que remova por completo as manchas, enxague com água em seguida. Se necessário repita o processo. Não deixe secar o produto sobre o vidro. ATENÇÃO: Examine se a superfície está arranhada ou com manchas provocadas por lavagens mal sucedidas e camufladas por gorduras, óleos ou ceras, nesses casos não aplique o OXICLEAN, utilize o produto GWF12®.</p>						
Composição:	Anionic surfactants. Phosphoric acid, Alkalizing agent. Anti-redoposant agent. Chelating agent. Osmosified water. Active: Linear Alkyl Benzene Sulfonic Acid.						
Tempo de validade:	36 meses após a data de fabricação	Nº do lote e data de fabricação ver no rótulo ou embalagem					
Informações do fabricante:	Alcance Tecnologia Química Ltda. - CNPJ 25.297.083/0001-53 Endereço. SMDC Q. 4 Lote 33 - CEP 72.265-715 Brasília - DF			Autorização de funcionamento na ANVISA-MS 3.09.226-4 R.T. Gleison Alves Almeida CRQ/DF 000417/2017 XII Região			
Serviço de atendimento ao consumidor:	sac@alcanceprofissional.com.br			www.alcanceprofissional.com.br			
Precauções:	<p>CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingira, inale ou aspire o produto. Evite o contato com os olhos e a pele. Em caso de contato acidental com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e procure imediatamente o Centro de Intoxicações (CIATOX 0800-722-6001) e um serviço de saúde mais próximo, levando o rótulo ou a embalagem do produto. Mantenha o produto em local fresco e protegido da luz e calor excessivos.</p>						
Informações visuais para acesso virtual do produto:	 SCAN QR CODE Experience the Difference						



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

POLIMENTO
RESTAURAÇÃO

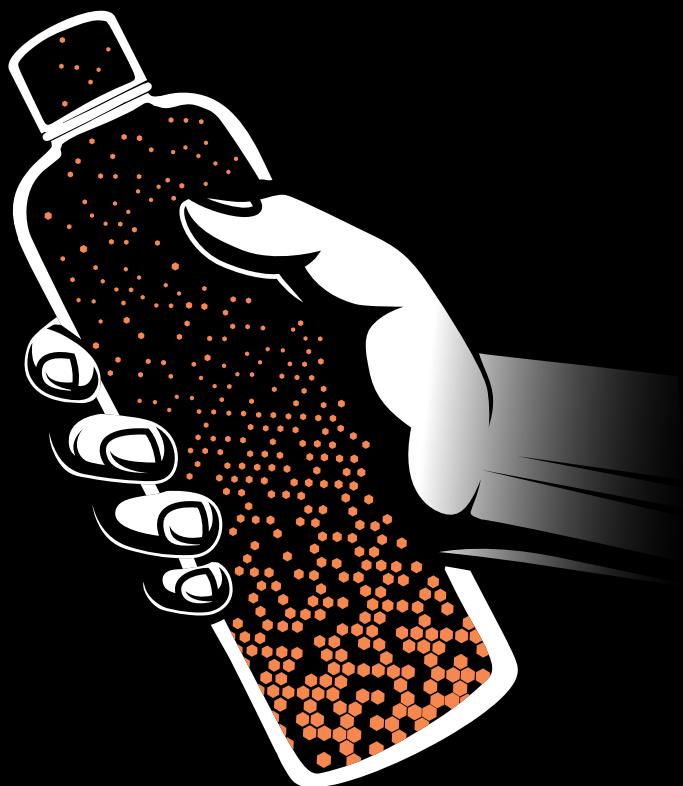

AUTO DETAILING



FLUXO DA LISTA DE SERVIÇOS - PROCESSO DETAILER



REVELADOR DE HOLOGRAMAS

17 LAE36



Auxilia a inspeção de polidores e lustreadores.
Único com aditivo óptico e fluoresceina.

COMPOSTO PARA POLIMENTO DE PINTURA EM UMA ETAPA

25 exos

ULTRA POLIDOR



26 exos

COMPÓSTO POLIDOR C/ PROTEÇÃO + SiO2



27 exos

COMPÓSTO POLIDOR P/ REPINTURA



Desenvolvido para ser usado em todas as etapas do polimento, sendo necessário apenas a troca de boinas.

LUBRIFICANTE P/ CLAY BAR

18 LUB2



Ação desengraxante e lubrificante. Realiza descontaminação química removendo ceras oxidadas.

BARRA DESCONTAMINANTE

19 CLAYBAR



Maleável e resistente. Tecnologia em elastómero de última geração.

KIT PARA POLIMENTO DE VIDROS

20 GWF12



Polidor de vidro com alta concentração de óxido de ceríaco + discos de polimento

DISCOS PARA POLIR VIDROS

21 Dune Glass



SUPER AGRESSIVO
AGRESSIVO

POLIMENTO DE VIDROS



DESCONTAMINAÇÃO DE PINTURA

INSPEÇÃO DOS SERVIÇOS

PREPARAÇÃO P/ CERAS E COATS

COMPÓSTOS PARA POLIMENTO

BOINAS DE LÃ, DE ESPUMA E HÍBRIDAS

BOINAS PARA POLIMENTO

Medidas disponíveis 3" / 5" / 6"



3" / 5" / 6"

POWER CUT
SUPER AGRESSIVO

HYBRID CORTE AGRESSIVO

LÃ SINTÉTICA CORTE MÉDIO AGRESSIVO

LÃ NATURAL CORTE SUAVE

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ORBITAL

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ ANGULAR

IDEAL PARA MÁQUINAS ROTÔ FLAT



Nome do produto:	LAE36	Título em rótulo:	REVELADOR DE HOLOGRAMAS PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	
Descrição comercial:	REVELADOR DE HOLOGRAMAS (DILUIÇÃO ATÉ 1:5) - LUBRIFICANTE P/ CLAY BAR (DILUIÇÃO ATÉ 1:15)			
Apresentação das embalagens disponíveis:	5 Litros PEAD 	1 Litro PEAD 	500ml PET 	Representação gráfica das cores em rótulo:
Nº do processo ANVISA-MS:	PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.515077/2023-25			
Onde usar em serviços de detalhamento automotivo:	<input checked="" type="checkbox"/> PINTURA <input checked="" type="checkbox"/> CROMADOS <input checked="" type="checkbox"/> VIDROS <input checked="" type="checkbox"/> RODAS <input checked="" type="checkbox"/> PLÁSTICOS E BORRACHAS <input checked="" type="checkbox"/> FARÓIS E LANTERNAS			
Imagens em rótulos que indicam suas características e funcionalidades de uso:	 			
Texto de apresentação e indicação de uso:	<p>O primeiro e único produto formulado com poderosos agentes para revelação ótica à base de fluoresceína heterocíclica e solvente orgânico polar umectante. Sua composição é capaz de evidenciar e intensificar o brilho de micro arranhões, hologramas, marcas de lixa e outras anomalias que ocorrem durante o processo de todas etapas do polimento. LAE36® retarda a secagem e inibe o ressecamento superficial, fator que intensifica o brilho do verniz, sendo diferente de outros reveladores compostos com álcool isopropílico e água (IPA), que secam rapidamente e desidratam a superfície, gerando atrito com a microfibra e possíveis micro riscos, além de ofuscar o brilho.</p> <p>INDICADO para revelar hologramas de polimento, descontaminação química e preparar superfícies (vidros, plásticos, pintura, faróis e lanternas) para receber protectantes, ceras, selantes, vitrificadores e revestimento de grafeno.</p>			
Modo de usar:	<p>Use a diluição do produto e aplique-o conforme a sua função. REVELADOR DE HOLOGRAMA: use puro ou diluído até 1:5. Certifique-se que a superfície está fria. Boriffe a solução em um pano de microfibra, espalhe sobre a superfície em movimento linear (vai e vem) sempre no mesmo sentido, deixe agir por alguns segundos, e seque com uma microfibra. Em seguida examine minuciosamente a superfície com luz de inspeção. Se necessário, repita o processo. ATENÇÃO! Não aplicar o produto diretamente na superfície quando a mesma estiver quente. DESCONTAMINANTE QUÍMICO E PREPADOR DE SUPERFÍCIE: use puro. Certifique-se que a superfície está fria. Boriffe o produto em uma microfibra ou diretamente na superfície, espalhe e remova o excesso com uma microfibra umedecida com água. LUBRIFICANTE PARA CLAY BAR: dilua de 1:10 até 1:15. Boriffe a solução diretamente sobre a superfície durante todo o processo de descontaminação com a clay bar conforme o modo de uso de sua embalagem. Por fim remova o excesso com um pano microfibra.</p>			
Composição:	Anionic surfactant. Isopropanol . Fluorophore. Solvent. Fragrance. Preservative. Osmosified water. Active: Sodium lauryl ether sulphate.			
Tempo de validade:	36 meses após a data de fabricação	Nº do lote e data de fabricação ver no rótulo ou embalagem		
Informações do fabricante:	Alcance Tecnologia Química Ltda. - CNPJ 25.297.083/0001-53 Endereço. SMDC Q. 4 Lote 33 - CEP 72.265-715 Brasília - DF		Autorização de funcionamento na ANVISA-MS 3.09.226-4 R.T. Gleison Alves Almeida CRQ/DF 000417/2017 XII Região	
Serviço de atendimento ao consumidor:	sac@alcanceprofissional.com.br www.alcanceprofissional.com.br			
Precauções:	<p>CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. SEMPRE UTILIZE ESTE PRODUTO COM LUVAS. Use equipamentos de proteção adequados - EPs indicadas. Não ingira, inale ou aspire o produto. Evite o contato com os olhos e a pele. Em caso de contato acidental com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e procure imediatamente o Centro de Intoxicações (CIATOX 0800-722-6001) e um serviço de saúde mais próximo, levando o rótulo ou a embalagem do produto. Mantenha o produto em local fresco e protegido da luz e calor excessivos.</p>			
Informações visuais para acesso virtual do produto:	 Experience the Difference			



Nome do produto:	LUB2	Título em rótulo:	LUBRIFICANTE PARA CLAY BAR DESENGRAXANTE DE SUPERFÍCIE
Descrição comercial:	LUBRIFICANTE PARA CLAY BAR COM AÇÃO DESENGRAXANTE		
Apresentação das embalagens disponíveis:	1 Litro PEAD 	500ml PET 	Representação gráfica das cores em rótulo:
Nº do processo ANVISA-MS:	PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.515526/2023-35		
Onde usar em serviços de detalhamento automotivo:	<input checked="" type="checkbox"/> PINTURA <input checked="" type="checkbox"/> CROMADOS <input checked="" type="checkbox"/> VIDROS <input checked="" type="checkbox"/> RODAS <input checked="" type="checkbox"/> CAIXA DE RODA <input checked="" type="checkbox"/> CHASSI <input checked="" type="checkbox"/> FARÓIS E LANTERNAS		
Imagens em rótulos que indicam suas características e funcionalidades de uso:	 		
Texto de apresentação e indicação de uso:	<p>Formulado com tensoativo aniónico biodegradável, solvente orgânico polar, agentes lubrificantes e coadjuvantes. Sua composição tecnológica melhora a espalhabilidade, evita o atrito e tem ação desengordurante/desengraxante. Com pH ligeiramente alcalino e livre de silicone, LUB2® é INDICADO para desengraxar e atenuar o atrito da Clay bar, sendo seguro para pintura, vidros, plásticos e cromados. Por ser um produto 2 em 1, sua lubrificação evita micro riscos durante o processo de descontaminação. Seu poder de limpeza realiza descontaminação química removendo ceras oxidadas e antigas, de modo que deixe a superfície livre de gorduras e graxas, eliminando a etapa de limpeza durante o processo.</p>		
Modo de usar:	<p>Com a superfície limpa, fria e ao abrigo do sol, borrife sobre o local e execute o processo de descontaminação com a Clay bar, conforme o modo de uso de sua embalagem. Em seguida, passe um pano de microfibra molhado com água e finalize com outro pano de microfibra seco. NOTA! A alta concentração de tensoativos e o equilíbrio de suas cargas nas superfícies podem exigir que a aplicação do LUB2® seja repetida sem o uso da Clay bar. ATENÇÃO! Nunca aplique nenhum produto diretamente sobre a superfície sem antes fazer um teste de compatibilidade e comprovar que não há risco de manchar</p>		
Composição:	Anionic surfactant. Isopropyl alcohol. Chelating agent. Solubilizing agent. Fragrance. Solvent. Preservative. Osmosified water. Active: Sodium lauryl ether sulfate.		
Tempo de validade:	36 meses após a data de fabricação	Nº do lote e data de fabricação ver no rótulo ou embalagem	
Informações do fabricante:	Alcance Tecnologia Química Ltda. - CNPJ 25.297.083/0001-53 Endereço. SMDC Q. 4 Lote 33 - CEP 72.265-715 Brasília - DF		Autorização de funcionamento na ANVISA-MS 3.09.226-4 R.T. Gleison Alves Almeida CRQ/DF 000417/2017 XII Região
Serviço de atendimento ao consumidor:	sac@alcanceprofissional.com.br www.alcanceprofissional.com.br		
Precauções:	CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. SEMPRE UTILIZE ESTE PRODUTO COM LUVAS. Use equipamentos de proteção adequados - EPIs indicadas. Não ingira, inale ou aspire o produto. Evite o contato com os olhos e a pele. Em caso de contato acidental com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e procure imediatamente o Centro de Intoxicações (CIATOX 0800-722-6001) e um serviço de saúde mais próximo, levando o rótulo ou a embalagem do produto. Mantenha o produto em local fresco e protegido da luz e calor excessivos.		
Informações visuais para acesso virtual do produto:	SCAN QR CODE Experience the Difference		




Nome do produto:	CLAYBAR	Título em rótulo:	REMOVE CONTAMINAÇÕES E NÉVOA DE TINTA SEM AGREDIR A PINTURA. NÃO MANCHA AS PEÇAS PLÁSTICAS E EMBORRACHADOS
Descrição comercial:	BARRA DESCONTAMINANTE DE PINTURA		
Apresentação das embalagens disponíveis:	200g PEAD 	75g PET - PAPEL 	Representação gráfica das cores em rótulo: 
Nº do processo ANVISA-MS:	PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.678326/2023-92		
Onde usar em serviços de detalhamento automotivo:	<input checked="" type="checkbox"/> PINTURA <input checked="" type="checkbox"/> CROMADOS <input checked="" type="checkbox"/> VIDROS <input checked="" type="checkbox"/> RODAS <input checked="" type="checkbox"/> FARÓIS E LANTERNAS		
Imagens em rótulos que indicam suas características e funcionalidades de uso:	-		
Texto de apresentação e indicação de uso:	De maneira rápida e fácil ClayBar® remove névoa de tinta, resíduos industriais e poluições diversas. Pode ser usada em pintura, lanternas, faróis, vidros, metais e plásticos. Este produto não remove o verniz.		
Modo de usar:	Antes de iniciar a aplicação deste produto observe se a superfície está em temperatura ambiente, limpa e ao abrigo do sol. Identifique as aéreas que apresentam aspereza ao toque. Após retirar ClayBar® da embalagem, estique, molde e acomode à mão. Use LUB2® como lubrificante, passe o lubrificante no local e pressione levemente a claybar em sentido retilíneo. ATENÇÃO! Descarte o produto quando apresentar excesso de resíduos.		
Composição:	Synthetic SBR rubber. Talc. Antioxidant. Calcium carbonate. Rosin. Preservative. Mineral oil.		
Tempo de validade:	36 meses após a data de fabricação	Nº do lote e data de fabricação	ver no rótulo ou embalagem
Informações do fabricante:	Alcance Tecnologia Química Ltda. - CNPJ 25.297.083/0001-53 Endereço. SMDC Q. 4 Lote 33 - CEP 72.265-715 Brasília - DF	Autorização de funcionamento na ANVISA-MS 3.09.226-4 R.T. Gleison Alves Almeida CRQ/DF 000417/2017 XII Região	
Serviço de atendimento ao consumidor:	 sac@alcanceprofissional.com.br	 www.alcanceprofissional.com.br	
Precauções:	CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. SEMPRE UTILIZE ESTE PRODUTO COM LUVAS. Use equipamentos de proteção adequados - EPIs indicadas. Não ingira, inale ou aspire o produto. Evite o contato com os olhos e a pele. Em caso de contato accidental com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e procure imediatamente o Centro de Intoxicações (CIATOX 0800-722-6001) e um serviço de saúde mais próximo, levando o rótulo ou a embalagem do produto. Mantenha o produto em local fresco e protegido da luz e calor excessivos.		
Informações visuais para acesso virtual do produto:	-		




Nome do produto:	GWF12	Título em rótulo:	KIT PARA POLIR VIDROS
Descrição comercial:	COMPOSTO POLIDOR + BOINA DE CARPET PARA POLIMENTO DE VIDROS		
Apresentação das embalagens disponíveis:			Representação gráfica das cores em rótulo:
Nº do processo ANVISA-MS:	PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.366756/2023-64		
Onde usar em serviços de detalhamento automotivo:	<input checked="" type="checkbox"/> VIDROS		
Imagens em rótulos que indicam suas características e funcionalidades de uso:			
Texto de apresentação e indicação de uso:	<p>Formulado com expressiva quantidade de óxido de cério (CeO₂) adicionado a uma dispersão defloculada em fluido com agentes umectantes. Sua composição tecnológica garante eficiência no polimento químico do vidro, GWF12® é um composto polidor de elevada performance, desenvolvido para vidros automotivos (janelas e para-brisas), residenciais e prediais. INDICADO para remoção de arranhões superficiais provocados por palhetas no para-brisa automotivo e riscos de lavagens mal sucedidas em vidros residenciais e comerciais. No polimento age com baixo resíduo de pó e alto rendimento a cada processo (do corte até o acabamento) sem deixar vestígios, promovendo melhor nivelamento e mais brilho. Retira diversos tipos de manchas provocados por minerais, chuva ácida, maresia, oxidações, seiva de árvores, pintura spray e outros contaminantes calcificados.</p>		
Modo de usar:	<p>Ao abrigo do sol e com a superfície limpa, isole frisos e borrachas ao redor do vidro. Use este produto somente com poliriz angular, com suporte na medida adequada e boina de feltro e/ou carpete para polimento em vidros. Trabalhe em áreas de 30x30cm por vez. APLICAÇÃO: Agite bem o produto durante o processo. Umedeça o vidro com água, aplique duas gotas do GWF12® na boina de feltro ou carpete, e inicie o polimento espalhando o produto com a poliriz acionada na velocidade mínima. Em seguida aumente a velocidade entre 1400RPM até 1600RPM, e inicie o processo de polimento com pressão moderada sobre o equipamento. Sempre trabalhe em movimentos sobrepostos sem inclinar a máquina. OBSERVAÇÃO: A superfície deve sempre permanecer úmida e com temperatura abaixo de 60°C. Ao perceber que o produto está secando, umedeça a superfície novamente. Se necessário, adicione mais produto e repita o processo até que as imperfeições no vidro desapareçam. Após o serviço concluído limpe a superfície, limpe e seque a boina, feche o composto polidor e guarde dentro da caixa..</p>		
Composição:	Synthetic SBR rubber. Talc. Antioxidant. Calcium carbonate. Rosin. Preservative. Mineral oil.		
Tempo de validade:	36 meses após a data de fabricação	Nº do lote e data de fabricação ver no rótulo ou embalagem	
Informações do fabricante:	Alcance Tecnologia Química Ltda. - CNPJ 25.297.083/0001-53 Endereço. SMDC Q. 4 Lote 33 - CEP 72.265-715 Brasília - DF		Autorização de funcionamento na ANVISA-MS 3.09.226-4 R.T. Gleison Alves Almeida CRQ/DF 000417/2017 XII Região
Serviço de atendimento ao consumidor:	 sac@alcanceprofissional.com.br  www.alcanceprofissional.com.br		
Precauções:	CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingira, inale ou aspire o produto. Evite o contato com os olhos e a pele. Em caso de contato acidental com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e procure imediatamente o Centro de Intoxicações (CIATOX 0800-722-6001) e algum serviço de saúde mais próximo, levando o rótulo ou a embalagem do produto. Mantenha o produto em local fresco e protegido da luz e calor excessivos.		
Informações visuais para acesso virtual do produto:	 SCAN QR CODE   Experience the Difference		



Nome do produto:	Dune Glass	Título em rótulo:	BOINAS GLASS
Descrição comercial:	DISCO PARA POLIMENTO DE VIDROS (FELTRO / CARPET)		
Apresentação das embalagens disponíveis:			Representação gráfica das cores em caixa única:
Nº do processo ANVISA-MS:	EQUIPAMENTO - Não se aplica		
Onde usar em serviços de detalhamento automotivo:	<input checked="" type="checkbox"/> VIDROS		
Imagens em rótulos que indicam suas características e funcionalidades de uso:	 <p>IDEAL PARA MÁQUINAS ANGULAR</p> <p>CARPETE CORTE SUPER AGRESSIVO</p> <p>FELTRO CORTE AGRESSIVO</p>		
Texto de apresentação e indicação de uso:	<p>As boinas DUNE GLASS® foram desenvolvidas para polimentos de vidros automotivos (janelas e para-brisa), vidros residenciais e de edificações institucionais, sendo utilizada juntamente com o composto de polimento de vidros GWF12®. Sua espessura permite se modelar à superfície e mantém uma pressão uniforme e constante, o que garante melhor eficiência e rendimento do produto.</p>		
Modo de usar:	<p>Antes de usar verifique se o suporte é apropriado, e se tem a mesma medida do velcro da boina. Em seguida acople a boina centralizada com o suporte (estas ações evitam trepidações durante os serviços). Durante o uso respeite as rotações (evite velocidades acima de 1600 rpm). Limpe a boina com escovas apropriadas sempre que perceber acúmulo de abrasivos. Não exerça força excessiva sobre o equipamento. Não incline a boina em movimento sobre a superfície. Após o uso lave com detergente com pH neutro, enxágue com água em abundância, e deixe secar à sombra e em temperatura ambiente. Sempre mantenha a boina limpa. Armazene em local seco, ventilado e ao abrigo do sol.</p>		
Composição:	Não se aplica		
Tempo de validade:	Tempo indeterminado	Nº do lote e data de fabricação:	Não se aplica
Informações do fabricante:	Alcance Tecnologia Química Ltda. - CNPJ 25.297.083/0001-53 Endereço: SMDC Q. 4 Lote 33 - CEP 72.265-715 Brasília - DF		Autorização de funcionamento na ANVISA-MS 3.09.226-4 R.T. Gleison Alves Almeida CRQ/DF 000417/2017 XII Região
Serviço de atendimento ao consumidor:	 sac@alcanceprofissional.com.br  www.alcanceprofissional.com.br		
Precauções:	Não se aplica		
Informações visuais para acesso virtual do produto:	    Experience the Difference		




Nome do produto:	CODE™	Título em rótulo: REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PLÁSTICOS
Descrição comercial:	VITRIFICADOR P/ PLÁSTICO - REVESTIMENTO CERÂMICO RESTAURADOR C/ PROTEÇÃO POR ATÉ 3 ANOS	
Apresentação das embalagens disponíveis:	 70ml/40g PAPEL PEAD ALUMÍNIO	 Representação gráfica das cores em rótulo:
Nº do processo ANVISA-MS:	PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.599050/2023-87	
Onde usar em serviços de detalhamento automotivo:	<input checked="" type="checkbox"/> PLÁSTICOS (CORRUGADOS / ÁSPEROS)	
Imagens em rótulos que indicam suas características e funcionalidades de uso:	 SiO₂ TiO₂  Aerossol PLASTIC COATING	
Texto de apresentação e indicação de uso:	<p>Com tecnologia de alto desempenho, CODE® é um revestimento à base de nano partículas de dióxido de silício (SiO₂) e Titânio (TiO₂), desenvolvido para restaurar com efeito duradouro os plásticos externos de veículos.</p>	
Modo de usar:	<p>Antes de usar certifique se a superfície está isenta de óleo ou silicone e, se necessário, lave-a com NURA® diluído em até 1:10, e finalize com enxágue em abundância e seque bem. APLICAÇÃO: Aplique em superfície isenta de pó e sujeira, e ao abrigo do sol. Agite bem antes de usar. Verifique a direção do bico, posicione e aperte pulverizando sobre um aplicador de micro fibra. Em seguida espalhe em pequenos espaços até que toda a superfície seja preenchida de forma uniforme. Deixe o produto secar completamente após a aplicação. Para maior cobertura e/ou tons mais escuros, repita o processo. A secagem ao toque e entre demãos ocorre em até 20 minutos. A cura total do produto ocorre após 4 horas a contar da aplicação da última demão. Respeitando esses períodos a superfície estará com a característica estética definida com todos os benefícios de proteção. Estes tempos poderão ser reduzidos em até 60% quando usados sistemas de secagem por lâmpadas de calor ou estufas aquecidas. Atenção! Durante a aplicação, não esfregue arrastando e esticando o produto “como um óleo”, isso poderá deixar rastros. Em veículos novos, os plásticos das partes internas e externas costumam apresentar uma cobertura superficial de proteção contra raios UV nocivos e alguns agentes químicos agressivos, o que pode impedir a melhor fixação de qualquer produto com características de restauração.</p>	
Composição:	Solvente Destilado médio de petróleo tratado com hidrogênio Cosolvente Álcool Isopropílico. Polimetil-metacrilato. Dióxido de silício nanoparticulado. Titânio nanoparticulado. Polisiloxano. Propelente.	
Tempo de validade:	24 meses após a data de fabricação	Nº do lote e data de fabricação ver no fundo da lata
Informações do fabricante:	Alcance Tecnologia Química Ltda. - CNPJ 25.297.083/0001-53 Endereço: SMDC Q. 4 Lote 33 - CEP 72.265-715 Brasília - DF	Autorização de funcionamento na ANVISA-MS 3.09.226-4 R.T. Gleison Alves Almeida CRQ/DF 000417/2017 XII Região
Serviço de atendimento ao consumidor:	 sac@alcanceprofissional.com.br	 www.alcanceprofissional.com.br
Precauções:	CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO! Produto Inflamável. Mantenha longe do fogo e de superfícies aquecidas. CUIDADO! Perigo na ingestão. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado em lugar ventilado. Usar o produto somente em áreas bem ventiladas. Não perfurar a embalagem vazia. Não jogar no fogo ou incinerador. Não expor a temperaturas superiores a 50°C. Evite a inalação e o contato do produto com a pele ou com os olhos. Proteger os olhos durante a aplicação. PRIMEIROS SOCORROS: Em caso de ingestão não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CIATOX 0800-722-6001) ou um médico levando o rótulo do produto. Em caso de contato com os olhos ou pele, lave imediatamente com água em abundância. Se a irritação persistir, procure um médico. Em caso de inalação, remova a pessoa para um lugar arejado. Ocorrendo algum sinal ou sintoma anormal, procure um médico.	
Informações visuais para acesso virtual do produto:	    Experience the Difference	



Nome do produto:	L2™	Título em rótulo: REVESTIMENTO CERÂMICO EM AEROSOL PARA FARÓIS AUTOMOTIVOS	
Descrição comercial:	VITRIFICADOR P/ FARÓIS - REVESTIMENTO CERÂMICO		
Apresentação das embalagens disponíveis:	 PAPEL PEAD ALUMÍNIO 	 Representação gráfica das cores em rótulo: 	
Nº do processo ANVISA-MS:	PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.599017/2023-57		
Onde usar em serviços de detalhamento automotivo:	<input checked="" type="checkbox"/> FARÓIS E LANTERNAS		
Imagens em rótulos que indicam suas características e funcionalidades de uso:	     	SiO₂ NANOTECNOLOGY	
Texto de apresentação e indicação de uso:	<p>L2™ é um revestimento cerâmico em aerossol autonivelante de cura ao tempo a base de nanopartículas de silício. Desenvolvido para ser aplicado manualmente, usado na restauração e proteção de faróis automotivos degradados. L2™ forma uma película transparente sobre a superfície com elevada proteção aos raios UV nocivos. Produto desenvolvido para restaurar lentes de faróis de veículos.</p>		
Modo de usar:	<p>Antes de usar, prepare o farol com polimento. Se necessário utilize lixas antes de polir. Ao final desengraxe a superfície usando os produtos LAE36® puro ou NURA® com diluição até 1:10. Após a preparação da superfície, ao abrigo do sol e em local isento de pó e sujeira, isole o farol e proteja outras partes. Agite L2™ antes de usar e verifique a direção do bico. Para APLICAÇÃO DIRETA: Posicione e segure o bico de 15 a 20cm de distância da superfície, e pulverize uniformemente. Para APLICAÇÃO INDIRETA: Posicione e segure a 5cm de distância do aplicador (taco com micro fibra) e passe sobre a superfície de forma uniforme. Em ambos os tipos de aplicação a superfície estará seca ao toque após 40 minutos. Se necessário reaplique o produto para formar uma nova camada. A cura total do produto ocorre após 6 horas. Caso tenha necessidade de correção no acabamento ou na remoção de ciscos com uso de lixas ou polimento, espere que o produto seque sobre a superfície por no mínimo 2 horas.</p>		
Composição:	Solvente Destilado médio de petróleo tratado com hidrogênio Cosolvente Álcool Isopropílico. Polimetil-metacrilato. Dióxido de silício nanoparticulado. Titânio nanoparticulado. Polisiloxano. Propelente.		
Tempo de validade:	24 meses após a data de fabricação	Nº do lote e data de fabricação ver no fundo da lata	
Informações do fabricante:	Alcance Tecnologia Química Ltda. - CNPJ 25.297.083/0001-53 Endereço: SMDC Q. 4 Lote 33 - CEP 72.265-715 Brasília - DF	Autorização de funcionamento na ANVISA-MS 3.09.226-4 R.T. Gleison Alves Almeida CRQ/DF 000417/2017 XII Região	
Serviço de atendimento ao consumidor:	 sac@alcanceprofissional.com.br	 www.alcanceprofissional.com.br	
Precauções:	<p>CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO! Produto Inflamável. Mantenha longe do fogo e de superfícies aquecidas. CUIDADO! Perigo na ingestão. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado em lugar ventilado. Usar o produto somente em áreas bem ventiladas. Não perfurar a embalagem vazia. Não jogar no fogo ou incinerador. Não expor a temperaturas superiores a 50°C. Evite a inalação e o contato do produto com a pele ou com os olhos. Proteger os olhos durante a aplicação. PRIMEIROS SOCORROS: Em caso de ingestão não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CIATOX 0800-722-6001) ou um médico levando o rótulo do produto. Em caso de contato com os olhos ou pele, lave imediatamente com água em abundância. Se a irritação persistir, procure um médico. Em caso de inalação, remova a pessoa para um lugar arejado. Ocorrendo algum sinal ou sintoma anormal, procure um médico.</p>		
Informações visuais para acesso virtual do produto:	    <p>Experience the Difference</p>		

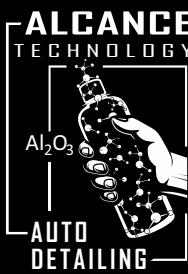

Nome do produto:	SPEC	Título em rótulo: POLIDOR E ABRILHANTADOR DE METAIS
Descrição comercial:	COMPOSTO POLIDOR DE METAIS - USO MECÂNICO OU MANUAL - PROPORCIONA MUITO BRILHO PARA OS METAIS	
Apresentação das embalagens disponíveis:	 140g PEAD	Representação gráfica das cores em rótulo: 
Nº do processo ANVISA-MS:	PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.366756/2023-64	
Onde usar em serviços de detalhamento automotivo:	<input checked="" type="checkbox"/> CROMADOS <input checked="" type="checkbox"/> RODAS <input checked="" type="checkbox"/> MOTOR <input checked="" type="checkbox"/> CHASSI	
Imagens em rótulos que indicam suas características e funcionalidades de uso:	  <p>USO MANUAL OU COM MÁQUINA POLITRIZ ★ ★ ★ ★ ★ BRILHO INTENSO</p>	 CATEGORIA DE USO POLIDOR DE METAIS
Texto de apresentação e indicação de uso:	<p>Formulado com abrasivos especialmente tratados com controle de dureza e de tamanho de partículas, que são dispersos em fluido com ácido graxo vegetal. SPEC® é um composto polidor que pode ser usado manualmente ou com equipamentos rotativos. Desenvolvido para corrigir defeitos visuais em metais com elevada performance, com rápida remoção de arranhões e com excelente índice de brilho e reflexo. INDICADO para remover micro riscos superficiais, e diversos tipos de manchas provocadas por oxidações e outros contaminantes calcificados. Pode ser aplicado em diferentes tipos de metais em uso manual ou mecânico. Produto com baixa toxicidade isento de petroletos e parafina.</p>	
Modo de usar:	<p>Agite antes de usar. Aplique o SPEC® em um pano ou aplicador de microfibra ou pedaço de algodão, e esfregue sobre a área desejada. Com um pano de microfibra seco, finalize o polimento do local. Para remoção de riscos mais profundos, use politriz com boinas de lã ou espuma. IMPORTANTE! Antes de aplicar o produto em superfícies amplas, faça um teste prévio em uma área menor. Não use este produto em peças ou semijoias banhadas em ouro, prata ou ródio, nem misture com outros produtos.</p>	
Composição:	Calcined alumina. Hydrogenated fluid. Vegetable fatty acid. Preservative. Reverse osmosis water.	
Tempo de validade:	36 meses após a data de fabricação	Nº do lote e data de fabricação ver no rótulo ou embalagem
Informações do fabricante:	Alcance Tecnologia Química Ltda. - CNPJ 25.297.083/0001-53 Endereço. SMDC Q. 4 Lote 33 - CEP 72.265-715 Brasília - DF	Autorização de funcionamento na ANVISA-MS 3.09.226-4 R.T. Gleison Alves Almeida CRQ/DF 000417/2017 XII Região
Serviço de atendimento ao consumidor:	 sac@alcanceprofissional.com.br	 www.alcanceprofissional.com.br
Precauções:	<p>CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingira, inale ou aspire o produto. Evite o contato com os olhos e a pele. Em caso de contato acidental com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e procure imediatamente o Centro de Intoxicações (CIATOX 0800-722-6001) e algum serviço de saúde mais próximo, levando o rótulo ou a embalagem do produto. Mantenha o produto em local fresco e protegido da luz e calor excessivos.</p>	
Informações visuais para acesso virtual do produto:	 SCAN QR CODE	   Experience the Difference



Nome do produto:	exos	Título em rótulo: ULTRA POLIDOR P/ TODAS AS ETAPAS	
Descrição comercial:	ULTRA POLIDOR P/ TODAS AS ETAPAS DO POLIMENTO - À BASE D'ÁGUA		
Apresentação das embalagens disponíveis:	 636g PEAD 300g PEAD 	Representação gráfica das cores em rótulo: 	
Nº do processo ANVISA-MS:	PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.366756/2023-64		
Onde usar em serviços de detalhamento automotivo:	<input checked="" type="checkbox"/> PINTURA		
Imagens em rótulos que indicam suas características e funcionalidades de uso:	 Biodegradável - Base água - Baixo VOC	Melhor desempenho no nivelamento Mais eficiente na remoção de riscos Mais rendimento por aplicação Boa lubrificação durante o serviço Livre de hologramas invisíveis Livre de silicone e fillers preenchedores Baixo nível de pó e toxicidade	
Texto de apresentação e indicação de uso:	<p>Produto desenvolvido para ser usado em todas as etapas do polimento, sendo necessário apenas a troca de boinas. É à base de água, sustentável e com baixo VOC (Compostos Orgânicos Voláteis), além de biodegradável e apresentar menos toxicidade. INDICADO para remoção de anomalias, riscos e aranhões mais severos. Ideal para veículos que serão vitrificados e/ou revestidos por outros tratamentos cerâmicos. EXOS® ULTRA POLIDOR contém abrasivos de variados tamanhos com distintos níveis de dureza, que são dispersos em uma solução química reativa, fator que facilita as etapas do polimento, o manuseio do equipamento e, por consequência, a escolha da boina para um melhor acabamento com menor consumo de produto.</p>		
Modo de usar:	<p>Agite bem o produto antes de usar. Ao abrigo do sol, aplique e espalhe pouca quantidade sobre a boina. Para o polimento recomenda-se uso de politriz angular 1200RPM para correção de anomalias e riscos mais severos; politriz angular 1400RPM para correções normais; e politriz roto orbital 3540RPM. Após todas as etapas de polimento, inspecione e se necessário repita o processo. Execute o polimento de todas as etapas com passadas sobrepostas. Limpe a boina com frequência para evitar o excesso de produto. PARA O ACABAMENTO basta trocar a boina usada na etapa de corte para a boina para lustro final. O melhor nível de acabamento será obtido com menor quantidade de produto e uso em roto orbitais livres.</p>		
Composição:	Calcined alumina. Hydrogen-treated petroleum middle distillate. Mineral oil NP-35. Glycerin. Anionic Polymer (Acrylamide). Preservative. Deionized water.		
Tempo de validade:	36 meses após a data de fabricação	Nº do lote e data de fabricação ver no rótulo ou embalagem	
Informações do fabricante:	Alcance Tecnologia Química Ltda. - CNPJ 25.297.083/0001-53 Endereço. SMDC Q. 4 Lote 33 - CEP 72.265-715 Brasília - DF	Autorização de funcionamento na ANVISA-MS 3.09.226-4 R.T. Gleison Alves Almeida CRQ/DF 000417/2017 XII Região	
Serviço de atendimento ao consumidor:	sac@alcanceprofissional.com.br	www.alcanceprofissional.com.br	
Precauções:	<p>CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingira, inale ou aspire o produto. Evite o contato com os olhos e a pele. Em caso de contato acidental com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e procure imediatamente o Centro de Intoxicações (CIATOX 0800-722-6001) e algum serviço de saúde mais próximo, levando o rótulo ou a embalagem do produto. Mantenha o produto em local fresco e protegido da luz e calor excessivos.</p>		
Informações visuais para acesso virtual do produto:	SCAN QR CODE Experience the Difference		



Nome do produto:	exos	Título em rótulo:	COMPOSTO POLIDOR P/ TODAS AS ETAPAS COM PROTEÇÃO
Descrição comercial:	COMPOSTO POLIDOR COM PROTEÇÃO SIO2 - PARA TODAS ETAPAS DO POLIMENTO - À BASE D'ÁGUA		
Apresentação das embalagens disponíveis:	636g PEAD 	300g PEAD 	Representação gráfica das cores em rótulo:
Nº do processo ANVISA-MS:	PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.355851/2023-32		
Onde usar em serviços de detalhamento automotivo:	<input checked="" type="checkbox"/> PINTURA		
Imagens em rótulos que indicam suas características e funcionalidades de uso:	<p>Synthetic Wax + SiO₂</p> <p>0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</p> <p>UV Biodegradável - Base água - Baixo VOC</p>		
Texto de apresentação e indicação de uso:	<p>Produto desenvolvido para ser usado em todas as etapas do polimento, sendo necessário apenas a troca de boinas. É à base de água, sustentável e com baixo VOC (Compostos Orgânicos Voláteis), além de biodegradável e apresentar menos toxicidade. INDICADO para polimento com proteção de pintura. EXOS® COMPOSTO POLIDOR C/ PROTEÇÃO é formulado com ceras sintéticas e SiO₂, o que garantem mais brilho e proteção. Contém abrasivos de variados tamanhos com distintos níveis de dureza, que são dispersos em uma solução química reativa, fator que facilita as etapas do polimento, o manuseio do equipamento e, por consequência, a escolha da boina para um melhor acabamento com menor consumo de produto.</p>		
Modo de usar:	<p>Agite bem o produto antes de usar. Ao abrigo do sol, aplique e espalhe pouca quantidade sobre a boina. Para o polimento recomenda-se uso de politriz angular 1200RPM para correção de anomalias e riscos mais severos; 1400RPM para correções normais; e politriz roto orbital 3540RPM. Após todas as etapas de polimento, inspecione e se necessário repita o processo. Execute o polimento de todas as etapas com passadas sobrepostas. Limpe a boina com frequência para evitar o excesso de produto. PARA O ACABAMENTO basta trocar a boina usada na etapa de corte para a boina para lustro final. O melhor nível de acabamento será obtido com menor quantidade de produto e uso em roto orbitais livres.</p>		
Composição:	Calcined Alumina. Nano particulate silicon dioxide (SiO ₂). Hydrogen-treated petroleum middle distillate. Carnauba wax Montan wax. Mineral oil NP-35. Glycerin. Anionic Polymer (Acrylamide). Preservative, deionized water.		
Tempo de validade:	36 meses após a data de fabricação	Nº do lote e data de fabricação ver no rótulo ou embalagem	
Informações do fabricante:	Alcance Tecnologia Química Ltda. - CNPJ 25.297.083/0001-53 Endereço. SMDC Q. 4 Lote 33 - CEP 72.265-715 Brasília - DF		Autorização de funcionamento na ANVISA-MS 3.09.226-4 R.T. Gleison Alves Almeida CRQ/DF 000417/2017 XII Região
Serviço de atendimento ao consumidor:	sac@alcanceprofissional.com.br www.alcanceprofissional.com.br		
Precauções:	<p>CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingira, inale ou aspire o produto. Evite o contato com os olhos e a pele. Em caso de contato acidental com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e procure imediatamente o Centro de Intoxicações (CIATOX 0800-722-6001) e algum serviço de saúde mais próximo, levando o rótulo ou a embalagem do produto. Mantenha o produto em local fresco e protegido da luz e calor excessivos.</p>		
Informações visuais para acesso virtual do produto:	SCAN QR CODE Experience the Difference		



Nome do produto:	exos	Título em rótulo:	COMPOSTO POLIDOR P/TODAS AS ETAPAS COM PROTEÇÃO
Descrição comercial:	COMPOSTO POLIDOR P/ REPINTURA - PARA TODAS ETAPAS DO POLIMENTO COM PROTEÇÃO - À BASE D'ÁGUA		
Apresentação das embalagens disponíveis:	636g PEAD 	300g PEAD 	Representação gráfica das cores em rótulo:
Nº do processo ANVISA-MS:	PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.355852/2023-87		
Onde usar em serviços de detalhamento automotivo:	<input checked="" type="checkbox"/> PINTURA		
Imagens em rótulos que indicam suas características e funcionalidades de uso:	<p>P/ REPINTURA - FOR REPAINTING - PARA REPINTADO</p> <p>Bom desempenho no nivelamento Eficiente na remoção de riscos Bom rendimento por aplicação Melhor lubrificação durante o serviço Livre de hologramas invisíveis Livre de silicone e fillers preenchedores Baixo nível de pó e toxicidade</p>		
Texto de apresentação e indicação de uso:	<p>Produto desenvolvido para ser usado em todas as etapas do polimento, sendo necessário apenas a troca de boinas. É à base de água, sustentável e com baixo VOC (Compostos Orgânicos Voláteis), além de biodegradável e apresentar menos toxicidade. INDICADO para polimento com proteção de pintura EXOS® COMPOSTO POLIDOR C/ PROTEÇÃO P/ REPINTURA é formulado com ceras sintéticas e SiO₂, o que garante excelente brilho e proteção. Contém abrasivos de variados tamanhos com distintos níveis de dureza, que são dispersos em uma solução química reativa, fator que facilita as etapas do polimento, o manuseio do equipamento e, por consequência, a escolha da boina para um melhor acabamento com menor consumo de produto.</p>		
Modo de usar:	<p>Agite bem o produto antes de usar. Ao abrigo do sol, aplique e espalhe pouca quantidade sobre a boina. Para o polimento recomenda-se uso de poliriz angular 1200RPM para correção de anomalias e riscos mais severos; poliriz angular 1400RPM para correções normais; e poliriz roto orbital 3540RPM. Após todas as etapas de polimento, inspecione e se necessário repita o processo. Execute o polimento de todas as etapas com passadas sobrepostas. Limpe a boina com frequência para evitar o excesso de produto. PARA O ACABAMENTO basta trocar a boina usada na etapa de corte para a boina para lustro final. O melhor nível de acabamento será obtido com menor quantidade de produto e uso em roto orbitais livres.</p>		
Composição:	Calcined Alumina. Hydrogen-treated petroleum middle distillate. Mineral oil NP-35. Glycerin. Anionic Polymer (Acrylamide). Preservative, Deionized water.		
Tempo de validade:	36 meses após a data de fabricação	Nº do lote e data de fabricação ver no rótulo ou embalagem	
Informações do fabricante:	Alcance Tecnologia Química Ltda. - CNPJ 25.297.083/0001-53 Endereço. SMDC Q. 4 Lote 33 - CEP 72.265-715 Brasília - DF		Autorização de funcionamento na ANVISA-MS 3.09.226-4 R.T. Gleison Alves Almeida CRQ/DF 000417/2017 XII Região
Serviço de atendimento ao consumidor:	sac@alcanceprofissional.com.br www.alcanceprofissional.com.br		
Precauções:	<p>CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingira, inale ou aspire o produto. Evite o contato com os olhos e a pele. Em caso de contato acidental com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e procure imediatamente o Centro de Intoxicações (CIATOX 0800-722-6001) e algum serviço de saúde mais próximo, levando o rótulo ou a embalagem do produto. Mantenha o produto em local fresco e protegido da luz e calor excessivos.</p>		
Informações visuais para acesso virtual do produto:	SCAN QR CODE Experience the Difference		



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



POLIMENTO - RESTAURAÇÃO

Nome do produto:	Dune ESPUMA	Título em rótulo:	BOINAS / ACESSÓRIOS PARA POLIMENTO
Descrição comercial:	BOINAS DE ESPUMA (FLAT - ESPESSA)		
Apresentação das embalagens disponíveis:	 6" PAPEL 5" PAPEL 3" PAPEL		
Nº do processo ANVISA-MS:	EQUIPAMENTO - Não se aplica		
Onde usar em serviços de detalhamento automotivo:	<input checked="" type="checkbox"/> PINTURA		
Imagens em rótulos que indicam suas características e funcionalidades de uso:			
Texto de apresentação e indicação de uso:	<p>As boinas de espuma DUNE® são produzidas em diversas densidades com poliéster reticulado importado, o que confere melhor resistência a tração e ao aquecimento. A fixação do velcro é feita com uma cola especial resistente a solventes e à alta temperatura, garantindo resistência aos produtos. O design exclusivo das boinas permite que elas amortecem e compensem o peso exercido sobre a politriz ou orbital, adaptando-se às formas da superfície, seja ela plana, côncava ou convexa, de forma segura e gradual. Além disso, as boinas permitem que se encaixem em áreas de difícil acesso com facilidade.</p>		
Modo de usar:	<p>Antes de usar verifique se o suporte é apropriado, e se tem a mesma medida do velcro da boina. Em seguida acople a boina centralizada com o suporte (estas ações evitam trepidações durante os serviços). Durante o uso respeite as rotações e/ou órbitas na politriz indicadas para a fase de corte (evite velocidades acima de 1400RPM ou 3000RPM). Limpe a boina com pano de microfibra úmido com água, se for necessário utilize escovas apropriadas sempre que perceber o acúmulo de abrasivos. Não exerça força excedente sobre o equipamento. Não incline a boina sobre a superfície quando estiver em movimento. Após o término do polimento, remova a boina cuidadosamente do suporte sem forçar o velcro, a fim de evitar rasgo provocado pelo mau uso. Após o uso lave com detergente com pH neutro e enxágue com água em abundância. Deixe secar à sombra e em temperatura ambiente. Sempre mantenha a boina limpa e armazene em local seco, ventilado e ao abrigo do sol.</p>		
Composição:	Espuma poliéster (RETICULADA), Velcro®, tecido argola e adesivo.		
Tempo de validade:	Indeterminado	A durabilidade do produto está vinculado as condições de armazenamento e manuseio	
Informações do fabricante:	Alcance Tecnologia Química Ltda. - CNPJ 25.297.083/0001-53 Endereço. SMDC Q. 4 Lote 33 - CEP 72.265-715 Brasília - DF		Autorização de funcionamento na ANVISA-MS 3.09.226-4 R.T. Gleison Alves Almeida CRQ/DF 000417/2017 XII Região
Serviço de atendimento ao consumidor:	sac@alcanceprofissional.com.br		www.alcanceprofissional.com.br
Precauções:	Não se aplica	ARMAZENAGEM: Em lugar seco e fresco.	
Informações visuais para acesso virtual do produto:	SCAN QR CODE Experience the Difference		



Nome do produto:	Dune FIOS DE LÃ	Título em rótulo:	BOINAS / ACESSÓRIOS PARA POLIMENTO
Descrição comercial:	BOINAS DE FIO DE LÃ (NATURAL OU HÍBRIDA)		
Apresentação das embalagens disponíveis:	6" PAPEL 5" PAPEL 3" PAPEL 	Representação gráfica das cores em rótulo:	
Nº do processo ANVISA-MS:	EQUIPAMENTO - Não se aplica		
Onde usar em serviços de detalhamento automotivo:	<input checked="" type="checkbox"/> PINTURA		
Imagens em rótulos que indicam suas características e funcionalidades de uso:	 IDEAL PARA MÁQUINAS ROTO ORBITAL ANGULAR POWER CUT CORTE SUPER AGRESSIVO HYBRID CORTE AGRESSIVO LÃ SINTÉTICA CORTE MÉDIO AGRESSIVO LÃ NATURAL CORTE SUAVE		
Texto de apresentação e indicação de uso:	<p>As boinas DUNE® de fio e lã são compostas pelos melhores fios desembaraçados e tratados, que garantem alta resistência à tração e ao aquecimento. A fixação do velcro é feita por costura e cola sintética especial, o que aumenta ainda mais a resistência da boina. As fibras duplas das boinas transferem efetivamente o movimento orbital, permitindo um excelente corte com acabamento refinado. Essas boinas foram projetadas para preservar a espessura do verniz e se adaptar às formas da superfície, seja ela plana, côncava ou convexa, de forma segura e gradual. Além disso as boinas se encaixam em áreas de difícil acesso com facilidade.</p>		
Modo de usar:	<p>Antes de usar verifique se o suporte é apropriado, e se tem a mesma medida do velcro da boina. Em seguida acople a boina centralizada com o suporte (estas ações evitam trepidações durante os serviços). Durante o uso respeite as rotações e/ou órbitas da politriz indicadas para a fase de corte (evite velocidades acima de 1800RPM ou 4500RPM). Limpe a boina com pano de microfibra úmido com água e, se necessário, utilize escovas apropriadas sempre que perceber o acúmulo de abrasivos. Não exerça força excedente sobre o equipamento. Não incline a boina sobre a superfície quando estiver em movimento. Após o término do polimento, remova a boina cuidadosamente do suporte sem forçar o velcro, a fim de evitar rasgo provocado pelo mau uso. Após o uso lave com detergente com pH neutro e enxágue com água em abundância. Deixe secar à sombra e em temperatura ambiente. Sempre mantenha a boina limpa e armazene em local seco, ventilado e ao abrigo do sol.</p>		
Composição:	Lã, tecido argola, Velcro® e adesivo (Fio de poliamida)		
Tempo de validade:	Indeterminado	A durabilidade do produto está vinculado as condições de armazenamento e manuseio	
Informações do fabricante:	Alcance Tecnologia Química Ltda. - CNPJ 25.297.083/0001-53 Endereço. SMDC Q. 4 Lote 33 - CEP 72.265-715 Brasília - DF		Autorização de funcionamento na ANVISA-MS 3.09.226-4 R.T. Gleison Alves Almeida CRQ/DF 000417/2017 XII Região
Serviço de atendimento ao consumidor:	sac@alcanceprofissional.com.br www.alcanceprofissional.com.br		
Precauções:	Não se aplica	ARMAZENAGEM: Em lugar seco e fresco	
Informações visuais para acesso virtual do produto:	SCAN QR CODE Experience the Difference		



Nome do produto:	Dune INTERFACE	Título em rótulo:	BOINAS / ACESSÓRIOS PARA POLIMENTO
Descrição comercial:	DISCO INTERFACE NÃO PERFORADO PARA POLIMENTO		
Apresentação das embalagens disponíveis:	6" PAPEL 	5" PAPEL 	3" PAPEL 
Nº do processo ANVISA-MS:	EQUIPAMENTO - Não se aplica		
Onde usar em serviços de detalhamento automotivo:	<input checked="" type="checkbox"/> PINTURA		
Imagens em rótulos que indicam suas características e funcionalidades de uso:		IDEAL PARA MÁQUINAS ROTO ORBITAL 	ANGULAR  
Texto de apresentação e indicação de uso:	<p>O disco interface DUNE® foi projetado exclusivamente para processos de polimento com uso de lixas, boinas de lã e espuma. Para o uso de lixas o operador deve observar que a interface DUNE® não possui perfurações para sucção de pó, e utilizar lixas na medida e formato circular, sem perfurações. Assim, com politriz roto orbital, o disco interface garante ao processo de lixamento uma superfície nivelada e sem marcas indesejadas, de forma que possa ser usada em sistemas a seco ou com umidade.</p>		
Modo de usar:	<p>Antes de usar verifique se o suporte tem medida compatível do velcro do interface, e fixe centralizado com o suporte. Em seguida acople a lixa ou a boina sobre o interface. Essas ações evitam trepidações durante os serviços. Durante o uso respeite as rotações e/ou órbitas da politriz indicadas para todas as etapa no processo de lixamento, polimento e lustro. Após o uso sempre mantenha o interface limpo. Armazene em local seco, ventilado e ao abrigo do sol.</p>		
Composição:	Espuma poliéster, velcro, tecido argola e adesivo.		
Tempo de validade:	Indeterminado	A durabilidade do produto está vinculado as condições de armazenamento e manuseio	
Informações do fabricante:	Alcance Tecnologia Química Ltda. - CNPJ 25.297.083/0001-53 Endereço. SMDC Q. 4 Lote 33 - CEP 72.265-715 Brasília - DF		Autorização de funcionamento na ANVISA-MS 3.09.226-4 R.T. Gleison Alves Almeida CRQ/DF 000417/2017 XII Região
Serviço de atendimento ao consumidor:	 sac@alcanceprofissional.com.br	 www.alcanceprofissional.com.br	
Precauções:	Não se aplica	ARMAZENAGEM: Em lugar seco e fresco	
Informações visuais para acesso virtual do produto:	 	 	Experience the Difference



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**PROTEÇÃO DE
SUPERFÍCIES**




AUTO DETAILING

PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES




FLUXO DA LISTA DE SERVIÇOS - PROCESSO DETAILER

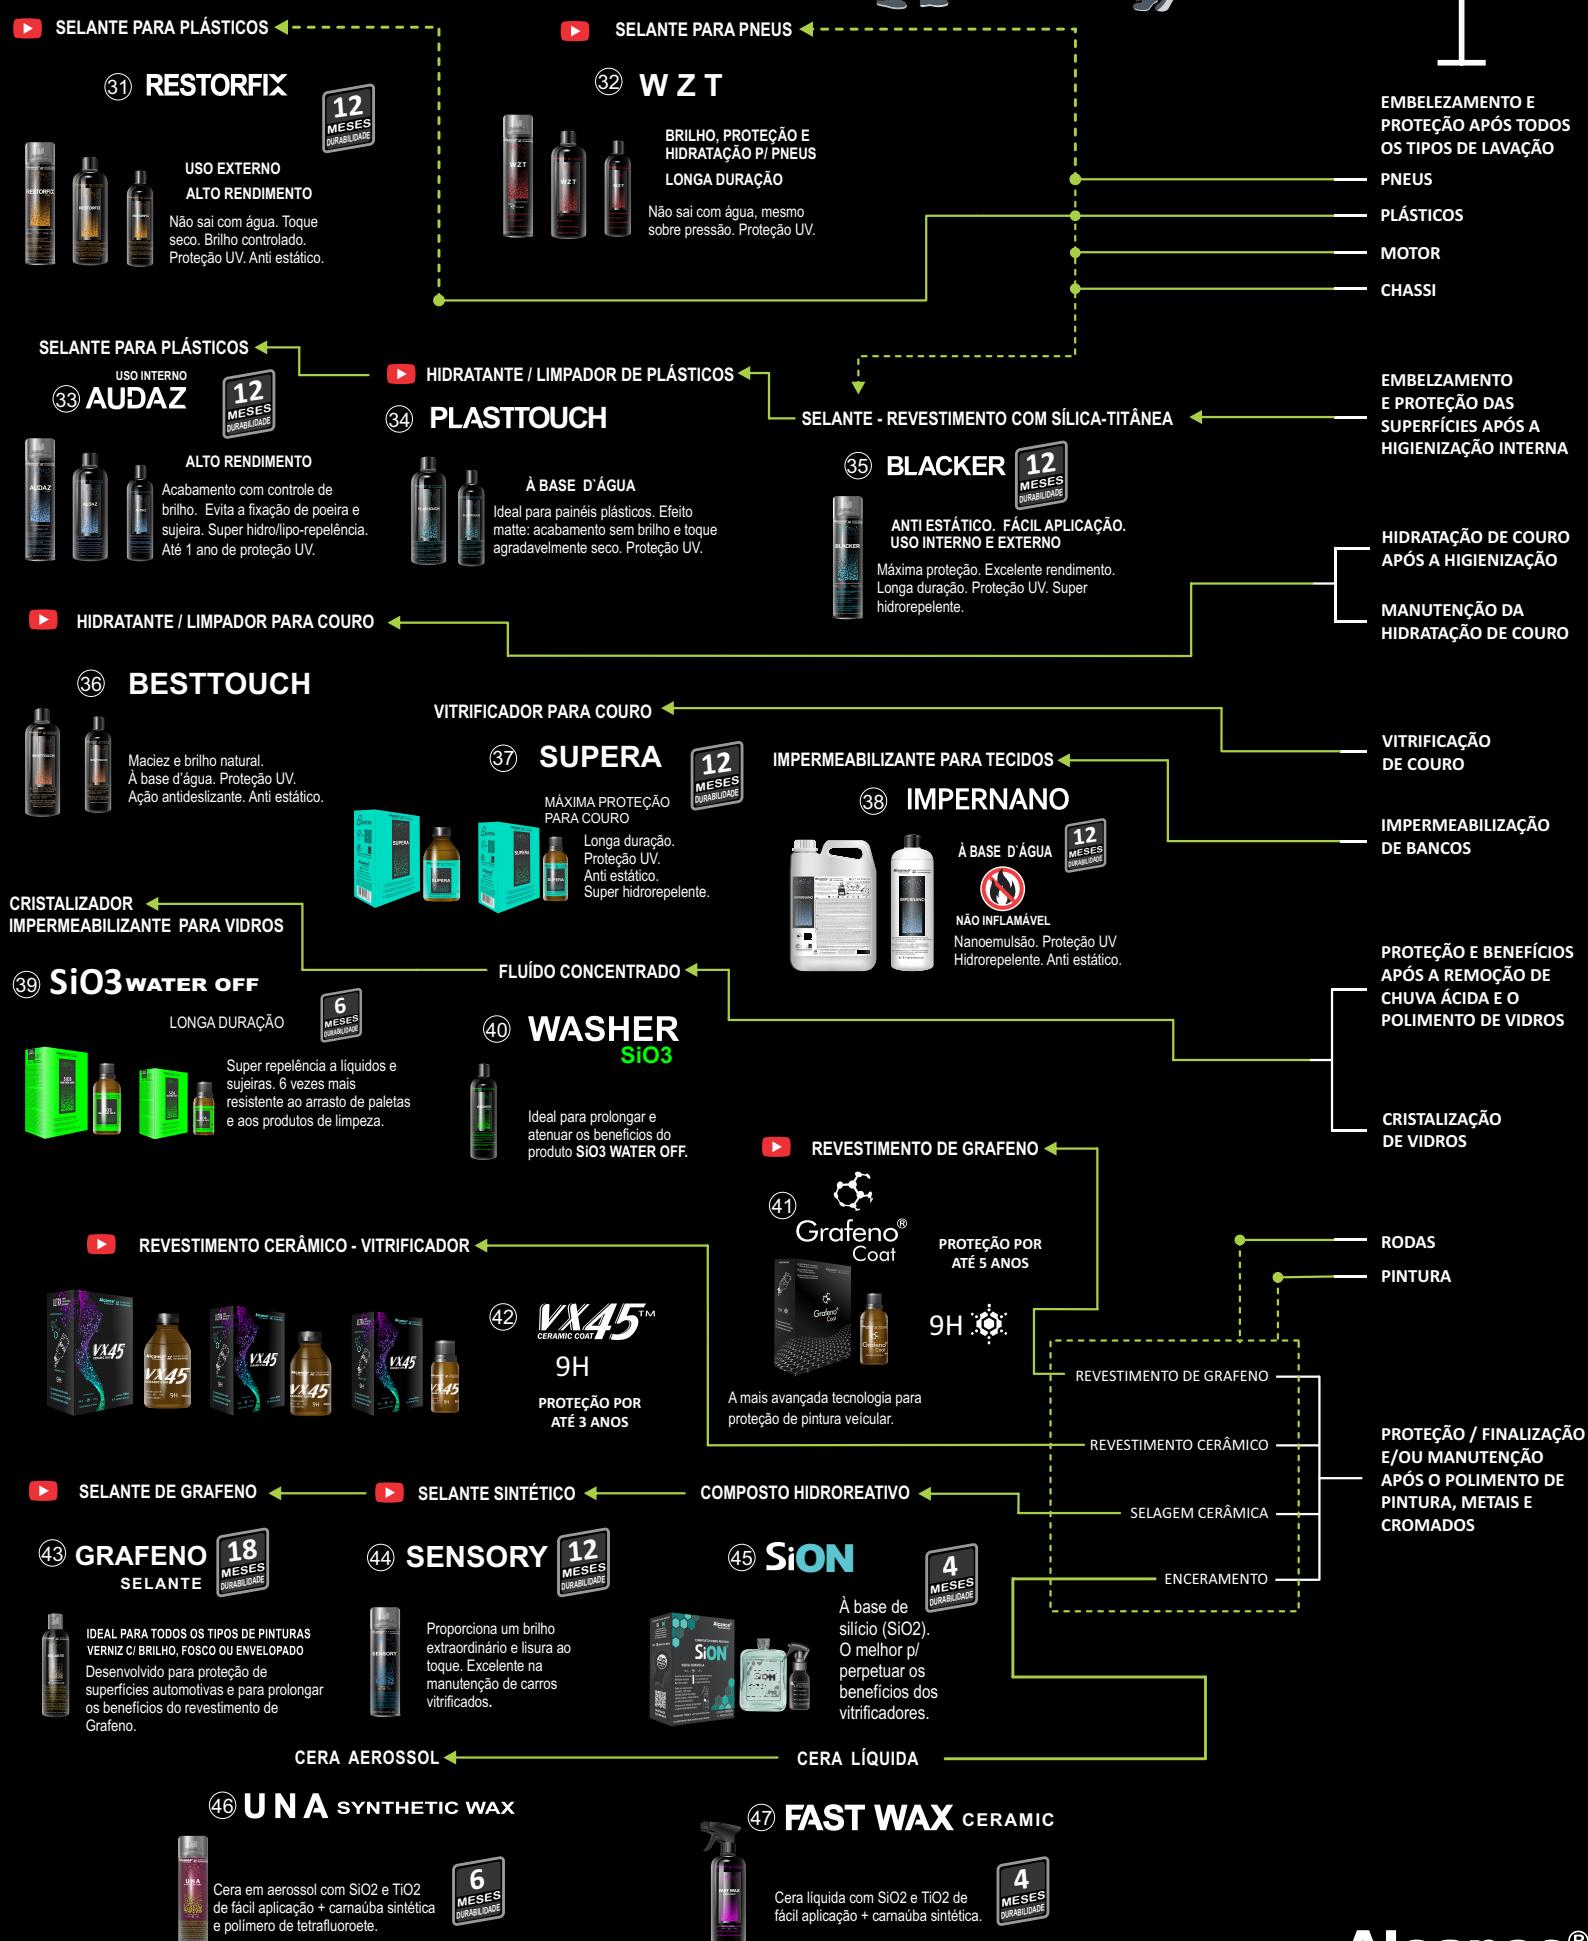



Nome do produto:	RESTORFIX		Título em rótulo:	SELANTE RESTAURADOR E PROTETOR PARA PLÁSTICOS E BORRACHAS USO EXTERNO – ATÉ 12 MESES DE PROTEÇÃO		
Descrição comercial:	SELANTE RESTAURADOR COM SiO ₂ E TiO ₂ PARA PLÁSTICOS E BORRACHAS EXTERNAS - PROTEÇÃO POR ATÉ 12 MESES					
Apresentação das embalagens disponíveis:	400ml-240g 		500ml PET 	250ml PET 		
Nº do processo ANVISA-MS:	PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA		Aerossol: 25351.363241/2023-11 - Frasco: 25351.363240/2023-68	Representação gráfica das cores em rótulo:		
Onde usar em serviços de detalhamento automotivo:	<input checked="" type="checkbox"/> MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/> CAIXA DE RODA	<input checked="" type="checkbox"/> CHASSI	<input checked="" type="checkbox"/> PLÁSTICOS E BORRACHAS		
Imagens em rótulos que indicam suas características e funcionalidades de uso:	Aerossol: Frasco: 		SUPER HIDROFÓBICO EVITA A SUJEIRA CONTROLE DE BRILHO RESISTÊNCIA QUÍMICA pH >2 pH <11	PROTEGE POR ATÉ 12 MESES SILICA-TITANIA NANOTECHNOLOGY SiO ₂ — — TiO ₂ + C CATEGORIA DE USO SELANTE RESTAURADOR - PROTECTANTE 		
Texto de apresentação e indicação de uso:	Produto desenvolvido com tecnologia em nanopartículas de cerâmica funcional SiO ₂ e TiO ₂ , adicionadas a moléculas de Carbono®. A combinação dessa junção molecular é capaz de penetrar em substratos plásticos e emborrachados, proporcionando uma película protetora mais resistente a agentes químicos, com maior poder de fixação, melhor acabamento e brilho (que pode ser controlado pelo profissional). RESTORFIX® é ideal para entusiastas e profissionais que atuam em detalhamento e estética automotiva. É eficaz na restauração, com excelente nível de proteção e inédito controle de brilho. Regenera o material descolorido e desgastado de superfícies danificadas. INDICADO para superfícies plásticas e emborrachados expostos ao tempo em automóveis, caminhões, motocicletas, aeronaves, embarcações, bicicletas, tratores, máquinas e implementos agrícolas. Pode ser aplicado em plásticos, caixas de rodas, retrovisores, grades frontais, guarnições, para-choques, borrachas, coifas e canaletas, emborrachados e mangueiras do motor, chassis e suspensão. ► RESTURA, PROTEGE E EMBELEZA PLÁSTICOS E BORRACHAS EXPOSTOS AO TEMPO ► ACABAMENTO COM CONTROLE DE BRILHO ► EVITA A FIXAÇÃO DE POEIRA E SUJEIRA ► SUPER REPELÊNCIA ► ATÉ 1 ANO DE PROTEÇÃO UV ► ALTO RENDIMENTO.					
Modo de usar:	RECOMENDAÇÕES: Para garantir melhor aderência e mais brilho evite usar este produto em superfícies sujas, encardidas ou com selantes抗igos. DICA: Antes da aplicação, para obter uma limpeza mais eficiente, é recomendado o uso de produtos mais concentrados (<1:10), como BioW Rodas e Motores® e/ou NURA®, enxágue, e se necessário repita o processo usando o ZIVA® e/ou ZIOX®. Enxágue e seque. Em seguida passe o LAE-36® para preparar a superfície e remover qualquer tipo de resíduo. APPLICAÇÃO: Agite bem o produto antes de usar. (*Posicione a válvula do aerossol) e adicione pouca quantidade sobre um aplicador (espuma, microfibra ou pincel). Em seguida espalhe uniformemente sobre a superfície e espere por 5 minutos. Esse intervalo de tempo é fundamental para a fixação das nanopartículas na superfície, permitindo que elas penetrem e se acomodem para compor um filme protetor com acabamento excepcional. Se necessário repita o processo para melhor acabamento. (*DICAS: Em lugares de difícil acesso, aplique diretamente sobre a superfície a uma distância de 25cm.) PARA ALCANÇAR O ACABAMENTO DESEJADO! Após 10 minutos da aplicação, para o brilho mais acentuado, remova o excesso com uma microfibra seca; e para acabamento acetinado, remova o excesso com microfibra umedecida em água.					
* Somente aerossol						
Composição:	Aerossol - COMPOSITION: Polysilazane. Polydimethylsiloxane. Isopropyl alcohol. Treated petroleum middle distillate with hydrogen. Nano sílica. Titanium dioxide (TiO ₂). Sunscreen. Catalyst. Propellant		Frasco - COMPOSITION: Nano Silica Silicon Dioxide SiO ₂ . Colloidal Titanium Dioxide TiO ₂ . Dimethyl polysiloxane. Solvent. Film forming agent. Fragrance. Preservative. Hydrogen-treated petroleum middle distillate.			
Tempo de validade:	36 meses após a data de fabricação	Nº do lote e data de fabricação ver no rótulo ou embalagem				
Informações do fabricante:	Alcance Tecnologia Química Ltda. - CNPJ 25.297.083/0001-53 Endereço. SMDC Q. 4 Lote 33 - CEP 72.265-715 Brasília - DF		Autorização de funcionamento na ANVISA-MS 3.09.226-4 R.T. Gleison Alves Almeida CRQ/DF 000417/2017 XII Região			
Serviço de atendimento ao consumidor:	sac@alcanceprofissional.com.br		www.alcanceprofissional.com.br			
Precauções:	Aerossol: CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO! Produto Inflamável. Manter longe do fogo e de superfícies aquecidas. Perigosa sua ingestão. Não inalar e manter o recipiente hermeticamente fechado em lugar ventilado. Usar o produto somente em áreas bem ventiladas. Não perfurar a embalagem vazia. Não colocar no fogo ou incinador. Não expor a temperaturas superiores a 50°C. Evitar a inalação e o contato do produto com a pele ou os olhos. Proteger os olhos durante a aplicação. PRIMEIROS SOCORROS: Em caso de contato acidental com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância. Em caso de inalação, remova a pessoa para algum lugar arejado. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e procure imediatamente o Centro de Intoxicações (CIATOX 0800-722-6001) e um serviço de saúde mais próximo, levando o rótulo ou a embalagem do produto. Mantenha o produto em local fresco e protegido da luz e calor excessivos. Frasco: CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingira, inale ou aspire o produto. Evite o contato com os olhos e a pele. Em caso de contato acidental com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e procure imediatamente o Centro de Intoxicações (CIATOX 0800-722-6001) e um serviço de saúde mais próximo, levando o rótulo ou a embalagem do produto. Mantenha o produto em local fresco e protegido da luz e calor excessivos.					
Aerossol	 					
Informações visuais para acesso virtual do produto:	SCAN QR CODE		Aerossol:	Frasco:		
	 Experience the Difference					



Nome do produto:	W Z T	Título em rótulo:	SELANTE PARA PNEUS
Descrição comercial:	SELANTE PROTETOR E HIDRATANTE DE LONGA DURAÇÃO A BASE DE SiO2		
Apresentação das embalagens disponíveis:	400ml-225g  PET  250ml 	Representação gráfica das cores em rótulo:	
Nº do processo ANVISA-MS:	PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Aerossol: 25351.599652/2023-34 - Frasco: 25351.504957/2023-76		
Onde usar em serviços de detalhamento automotivo:	<input checked="" type="checkbox"/> PNEUS		
Imagens em rótulos que indicam suas características e funcionalidades de uso:	Aerosol:  Frasco: 		  
Texto de apresentação e indicação de uso: * Somente aerosol	Tecnologia desenvolvida com nanopartículas de dióxido de silício (SiO ₂) e polímeros sintéticos. A combinação dessa junção de alto peso molecular é adicionada a fluidos de última geração (*e propelente encapsulado), melhorando a eficácia e criando uma membrana com excelente poder de fixação e brilho. WZT® é ideal para entusiastas e profissionais que atuam em detalhamento e estética automotiva. Proporciona resistência à luz com excelente nível de proteção e brilho, protegendo a superfície da degradação foto-oxidativa com elevado índice de proteção aos raios UV nocivos. Cria uma camada super repelente que protege a superfície contra a penetração de água e a retenção de sujeira, o que torna a limpeza fácil e descomplicada. Tem boa resistência química contra ações degradantes de agentes de limpeza, e não sai com água. INDICADO para proteger e abrillantar pneus de carros, caminhões, motocicletas, aeronaves, embarcações, bicicletas, tratores, implementos e máquinas agrícolas. ► EVITA A FIXAÇÃO DE POEIRA E SUJEIRA ► MELHOR ACABAMENTO E BRILHO ► SUPER HIDRO/LIPO-REPELÊNCIA ► RESISTÊNCIA FOTO-OXIDATIVA ► ALTO RENDIMENTO ► PROTEÇÃO GARANTIDA POR ATÉ 30 DIAS		
Modo de usar: * Somente aerosol	RECOMENDAÇÕES: Para garantir melhor aderência e mais brilho evite usar este produto em superfícies sujas e encardidas. Antes da aplicação, para melhor performance na restauração de superfícies desbotadas, certifique-se de que não há resíduos de óleos ou silicone no local, e que a superfície está limpa e sem repelência à água. DICA: Para obter uma limpeza mais eficiente, é recomendado o uso do produto DX®. Enxágue e seque em seguida. APLICAÇÃO: Agite antes de usar. (*Posicione a válvula do aerosol a 10cm da superfície e aperte pulverizando) e adicione pouca quantidade sobre um aplicador (bloco/pads de espuma e/ou pincel/escova). Em seguida espalhe uniformemente sobre a superfície e espere por 2 minutos. Se necessário reaplique o produto para garantir uma melhor adesão e brilho. Esse intervalo de tempo é essencial para a penetração, acomodação e fixação das nanopartículas, formando um filme protetor com maior brilho. Após os 5 minutos finalize com pano de microfibra seco. NOTA: os aplicadores indicados para espalhar o produto não são fornecidos com esta embalagem.		
Composição:	Aerosol - COMPOSITION: Silicon dioxide (SiO ₂). Ethylene glycol acetate. Light petroleum naptha solvent. Petroleum distillate. Poly(dimethylsiloxane). Acrylic-methacrylate copolymer. Propellant	Frasco - COMPOSITION: Nano Silica Silicon Dioxide SiO ₂ . Colloidal Titanium Dioxide TiO ₂ . Dimethyl polysiloxane. Solvent. Film forming agent. Preservative. Hydrogen-treated petroleum middle distillate.	
Tempo de validade:	36 meses após a data de fabricação	Nº do lote e data de fabricação ver no rótulo ou embalagem	
Informações do fabricante:	Alcance Tecnologia Química Ltda. - CNPJ 25.297.083/0001-53 Endereço. SMDC Q. 4 Lote 33 - CEP 72.265-715 Brasília - DF	Autorização de funcionamento na ANVISA-MS 3.09.226-4 R.T. Gleison Alves Almeida CRQ/DF 000417/2017 XII Região	
Serviço de atendimento ao consumidor:	 sac@alcanceprofissional.com.br	 www.alcanceprofissional.com.br	
Precauções: Aerosol	Aerosol: CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO! Produto Inflamável. Manter longe do fogo e de superfícies aquecidas. Perigosa sua ingestão. Não inalar e manter o recipiente hermeticamente fechado em lugar ventilado. Usar o produto somente em áreas bem ventiladas. Não perfurar a embalagem vazia. Não colocar no fogo ou incinador. Não expor a temperaturas superiores a 50°C. Evitar a inalação e o contato do produto com a pele ou os olhos. Proteger os olhos durante a aplicação. PRIMEIROS SOCORROS: Em caso de contato acidental com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância. Em caso de inalação, remova a pessoa para algum lugar arejado. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e procure imediatamente o Centro de Intoxicações (CIATOX 0800-722-6001) e um serviço de saúde mais próximo, levando o rótulo ou a embalagem do produto. Mantenha o produto em local fresco e protegido da luz e calor excessivos.   	Frasco: CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. SEMPRE UTILIZE ESTE PRODUTO COM LUVAS. Use equipamentos de proteção adequados - EPIs indicadas. Não ingira, inale ou aspire o produto. Evite o contato com os olhos e a pele. Em caso de contato acidental com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e procure imediatamente o Centro de Intoxicações (CIATOX 0800-722-6001) e um serviço de saúde mais próximo, levando o rótulo ou a embalagem do produto. Mantenha o produto em local fresco e protegido da luz e calor excessivos.	
Informações visuais para acesso virtual do produto:	 SCAN QR CODE	Aerosol: 	Frasco: 
			 Experience the Difference



Nome do produto:	AUDAZ	Título em rótulo:	SELANTE RESTAURADOR E PROTETOR PARA PLÁSTICOS E BORRACHAS USO INTERNO - ATÉ 12 MESES DE PROTEÇÃO
Descrição comercial:	SELANTE RESTAURADOR COM SiO2 - BRILHO CONTROLADO P/ PLÁSTICOS INTERNOS - PROT. POR ATÉ 12 MESES		
Apresentação das embalagens disponíveis:	400ml-240g PET 250ml PET	Representação gráfica das cores em rótulo:	
Nº do processo ANVISA-MS:	PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Aerossol: 25351.363239/2023-33 - Frasco: 25351.355843/2023-96		
Onde usar em serviços de detalhamento automotivo:	<input checked="" type="checkbox"/> PLÁSTICOS E BORRACHAS DO HABITÁCULO INTERNO DO VEÍCULO		
Imagens em rótulos que indicam suas características e funcionalidades de uso:			
Texto de apresentação e indicação de uso: * Somente aerosol	<p>Produto desenvolvido com tecnologia em nanopartículas de cerâmica funcional SiO₂, adicionadas a moléculas de Carbono® e (*Propelente). Essa junção molecular e outros coadjuvantes da formulação melhoraram a performance, criando uma película com excelente acabamento, com mais poder de fixação e brilho (que pode ser controlado pelo profissional). AUDAZ® é resistente à água e sujeira, e tem proteção efetiva de até 12 meses contra ações degradantes e raios UV. Proporciona um aroma agradável e um excelente rendimento. Em superfícies danificadas regenera o material descolorido e desgastado.</p> <p>INDICADO para superfícies plásticas e emborrachadas internas de automóveis, caminhões, aeronaves, embarcações, tratores, implementos e máquinas agrícolas. É ideal para entusiastas e profissionais que atuam em detalhamento/estética automotiva.</p> <p>► RESTURA, PROTEGE E EMBELEZA BORRACHAS E PLÁSTICOS INTERNOS ► ACABAMENTO COM CONTROLE DE BRILHO ► EVITA A FIXAÇÃO DE POEIRA E SUJEIRA ► SUPER REPELÊNCIA ► ATÉ 1 ANO DE PROTEÇÃO UV ► ALTO RENDIMENTO</p>		
Modo de usar: * Somente aerosol	<p>RECOMENDAÇÕES: Para garantir melhor aderência e mais brilho, evite usar este produto em superfícies sujas, encardidas ou com selantes抗igos. DICA: Antes da aplicação, para obter uma limpeza mais eficiente, é recomendado o uso de produtos mais concentrados (<1:10), como NURA®. Após a limpeza, enxágue a superfície e, se necessário, repita o processo usando o ZIVA®. Finalize com enxague e seque a superfície. APLICAÇÃO: Agite bem o produto antes de usar. (*) Posicione a válvula do aerosol e adicione pouca quantidade sobre um aplicador (espuma, microfibra ou pincel). Em seguida espalhe uniformemente sobre a superfície e espere por 5 minutos. Se necessário, reaplique o produto para garantir uma melhor adesão e brilho. Esse intervalo de tempo é fundamental para a fixação das nanopartículas na superfície, permitindo que elas penetrem e se acomodem para compor um filme protetor com acabamento excepcional. DICAPA PARA ALCANÇAR O ACABAMENTO DESEJADO! Após 10 minutos da aplicação, para brilho acentuado, remova o excesso com uma microfibra seca; e para acabamento acetinado, remova o excesso com uma microfibra umedecida em água</p>		
Composição:	Aerosol - COMPOSITION: Silicon Dioxide (SiO ₂). Dimethyl polysiloxane. Solvent. Film forming agent. Fragrance. Thickener. Hydrogen-treated petroleum middle distillate Propellant.	Frasco - COMPOSITION: nano Silica. Silicon Dioxide SiO ₂ . Dimethyl polysiloxane. Solvent. Film forming agent. Fragrance. Preservative. Hydrogen-treated petroleum middle distillate.	
Tempo de validade:	36 meses após a data de fabricação	Nº do lote e data de fabricação ver no rótulo ou embalagem	
Informações do fabricante:	Alcance Tecnologia Química Ltda. - CNPJ 25.297.083/0001-53 Endereço. SMDC Q. 4 Lote 33 - CEP 72.265-715 Brasília - DF Autorização de funcionamento na ANVISA-MS 3.09.226-4 R.T. Gleison Alves Almeida CRQ/DF 000417/2017 XII Região		
Serviço de atendimento ao consumidor:	sac@alcanceprofissional.com.br www.alcanceprofissional.com.br		
Precauções: Aerosol	<p>Aerosol: CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO! Produto Inflamável. Manter longe do fogo e de superfícies aquecidas. Perigosa sua ingestão. Não inalar e manter o recipiente hermeticamente fechado em lugar ventilado. Usar o produto somente em áreas bem ventiladas. Não perfurar a embalagem vazia. Não colocar no fogo ou incinador. Não expor a temperaturas superiores a 50°C. Evitar a inalação e o contato do produto com a pele ou os olhos. Proteger os olhos durante a aplicação. PRIMEIROS SOCORROS: Em caso de contato acidental com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância. Em caso de inalação, remova a pessoa para algum lugar arejado. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e procure imediatamente o Centro de Intoxicações (CIATOX 0800-722-6001) e um serviço de saúde mais próximo, levando o rótulo ou a embalagem do produto. Mantenha o produto em local fresco e protegido da luz e calor excessivos.</p> <p>Frasco: CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingira, inale ou aspire o produto. Evite o contato com os olhos e a pele. Em caso de contato acidental com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e procure imediatamente o Centro de Intoxicações (CIATOX 0800-722-6001) e um serviço de saúde mais próximo, levando o rótulo ou a embalagem do produto. Mantenha o produto em local fresco e protegido da luz e calor excessivos.</p>		
Informações visuais para acesso virtual do produto:	SCAN QR CODE 		



Experience the Difference





Nome do produto:	PLASTTOUCH	Título em rótulo:	PROTECTANTE – HIDRATANTE - LIMPADOR BRILHO ACETINADO COM EFEITO MATTE PARA PLÁSTICOS INTERNOS		
Descrição comercial:	PROTECTANTE E LIMPADOR COM PROTEÇÃO - HIDRATANTE COM BRILHO ACETINADO PARA PLÁSTICOS INTERNOS				
Apresentação das embalagens disponíveis:	500ml PET 	250ml PET 	Representação gráfica das cores em rótulo: 		
Nº do processo ANVISA-MS:	PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.512339/2023-08				
Onde usar em serviços de detalhamento automotivo:	<input checked="" type="checkbox"/> PLÁSTICOS E BORRACHAS DO HABITÁCULO INTERNO DO VEÍCULO				
Imagens em rótulos que indicam suas características e funcionalidades de uso:	 	 CATEGORIA DE USO PROTECTANTE HIDRATANTE COM AÇÃO DE LIMPEZA			
Texto de apresentação e indicação de uso:	<p>Produto com nanotecnologia formulado com SiO₂ dopados com polímeros resinados de última geração emulsionados em água osmosificada. Sua composição proporciona um acabamento de brilho acetinado, toque agradavelmente seco e não modifica a cor original dos plásticos. PLASTTOUCH® foi desenvolvido para entusiastas e profissionais em estética automotiva. INDICADO para limpeza, hidratação e proteção, fornecendo acabamento igual às peças originais, com menos brilho e efeito matte. Ideal para consoles, volantes e painéis de plástico com ou sem soft touch, usado em automóveis, caminhões, aeronaves, embarcações, tratores, implementos e máquinas agrícolas. Muito resistente contra raios UV e impregnações de sujeiras, o que evita ressecamento. Fórmula com pH equilibrado e de alta tecnologia, que não contém silicone, óleo, glicerina, petrolatos e agentes tóxicos.</p> <p>► IDEAL PARA VEÍCULOS COM PAINÉIS DE PLÁSTICO COM OU SEM SOFT TOUCH ► EM VOLANTES, MELHORA A ADERÊNCIA DA PEGADA E PROTEGE CONTRA O DESGASTE ► ACABAMENTO SEM BRILHO ► TOQUE AGRADÁVEL E SECO ► PROTEÇÃO INTENSA CONTRA RAIOS UV E IMPREGNAÇÃO DE SUJEIRA</p>				
Modo de usar:	<p>No processo de limpeza, pressione o produto sobre uma escova ou pincel de cerdas macias e esfregue suavemente toda a superfície. Em seguida passe um pano umedecido em água. Para hidratação e proteção, pressione pouca quantidade sobre uma espuma macia ou pad de microfibra, e passe novamente o produto de maneira uniforme até secar. Se houver excesso retire com um pano de micro fibra limpo e seco. O PLASTTOUCH® não acumula na superfície, assim a manutenção e uma nova aplicação do produto poderá ser efetuada quantas vezes forem necessárias sem a necessidade de remoção do produto passado anteriormente. A proteção contra raios UV perduram por até 6 meses. O efeito matte poderá ser reestabelecido a cada 3 meses, a depender do acúmulo de agentes poluentes na superfície. NOTA: os aplicadores indicados para espalhar o produto não são fornecidos com esta embalagem.</p>				
Composição:	Emollient. Butox-2-propanol. Humectant. Surfactant. Moisturizer. Thickener. Essence. Osmosified water.				
Tempo de validade:	36 meses após a data de fabricação	Nº do lote e data de fabricação ver no rótulo ou embalagem			
Informações do fabricante:	Alcance Tecnologia Química Ltda. - CNPJ 25.297.083/0001-53 Endereço. SMDC Q. 4 Lote 33 - CEP 72.265-715 Brasília - DF		Autorização de funcionamento na ANVISA-MS 3.09.226-4 R.T. Gleison Alves Almeida CRQ/DF 000417/2017 XII Região		
Serviço de atendimento ao consumidor:	sac@alcanceprofissional.com.br	www.alcanceprofissional.com.br			
Precauções:	<p>CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingira, inale ou aspire o produto. Evite o contato com os olhos e a pele. Em caso de contato acidental com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e procure imediatamente o Centro de Intoxicações (CIATOX 0800-722-6001) e um serviço de saúde mais próximo, levando o rótulo ou a embalagem do produto. Mantenha o produto em local fresco e protegido da luz e calor excessivos.</p>				
Informações visuais para acesso virtual do produto:			 Experience the Difference		



Nome do produto:	BLACKER	Título em rótulo:	SELANTE PROTECTANTE RESTAURADOR PNEUS - PLÁSTICOS - METAIS AÇÃO ANTIOXIDANTE
Descrição comercial:	SELANTE REST. COM SIO2+TIO2+C PARA PLÁSTICOS, PNEUS E METAIS - RESIST. PROD. QUÍM. E CALOR (ATÉ 18 MESES)		
Apresentação das embalagens disponíveis:	400ml-270g 	Representação gráfica das cores em rótulo:	
Nº do processo ANVISA-MS:	PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.663454/2023-31		
Onde usar em serviços de detalhamento automotivo:	<input checked="" type="checkbox"/> CROMADOS <input checked="" type="checkbox"/> PNEUS <input checked="" type="checkbox"/> MOTOR <input checked="" type="checkbox"/> CAIXA DE RODA <input checked="" type="checkbox"/> CHASSI <input checked="" type="checkbox"/> PLÁSTICOS E BORRACHAS		
Imagens em rótulos que indicam suas características e funcionalidades de uso:	<p>ALCANCE TECHNOLOGY SILICA-TITANIA NANOTECHNOLOGY $\text{SiO}_2 + \text{TiO}_2 + \text{C} \rightarrow \text{PROTEGE POR ATÉ 12 MESES}$</p> <p>ONDE USAR PNEUS PLÁSTICOS METAIS</p> <p>SUPER HIDROFÓBICO (153°) EVITA A SUJEIRA RESISTÊNCIA QUÍMICA pH >200 <11</p> <p>CLASSIFICAÇÃO / CATEGORIA DE USO SELANTE - PROTECTANTE</p>		
Texto de apresentação e indicação de uso:	<p>Tecnologia desenvolvida por componentes que formam um selante restaurador de longa duração composto por nanopartículas de SiO₂ e TiO₂, adicionadas a moléculas de Carbono. A combinação dessa junção de alto peso molecular é adicionada a fluidos de última geração e propelente encapsulado, o que melhora a performance e facilita o uso do produto, criando uma película protetora com excelente acabamento e poder de restauração. Com grande poder de fixação, BLACKER® é ideal para entusiastas e profissionais que atuam em detalhamento e estética automotiva. Tem ação restauradora e proporciona solidez à luz com excelente nível de proteção e brilho, protegendo a superfície da degradação foto-oxidativa com elevado índice de proteção aos raios UV nocivos. Cria uma camada super repelente que protege a superfície da penetração de água e retenção de sujeira, o que torna a limpeza fácil e descomplicada. Tem boa resistência química contra ações de agentes de limpeza. INDICADO para proteção, restauração e brilho com aplicação em superfícies plásticas e emborrachadas, pneus, metais e cromados. Uso recomendado em automóveis, caminhões, motocicletas, aeronaves, embarcações, bicicletas, tratores, e máquinas e implementos agrícolas. Pode ser aplicado em canaletas, frisos, painéis, carpetes das caixas de rodas, motor, chassis, retrovisores, grades frontais, guarnições, para-choques e mais.</p> <p>► RESTAURO, PROTEGE E EMBELEZA PNEUS, PLÁSTICOS E METAIS ► ACABAMENTO COM MUITO BRILHO ► EVITA A FIXAÇÃO DE POEIRA E SUJEIRA ► SUPER REPELÊNCIA ► ATÉ 1 ANO DE PROTEÇÃO UV ► ALTO RENDIMENTO</p>		
Modo de usar:	<p>Para garantir melhor aderência e mais brilho evite usar este produto em superfícies sujas, encardidas ou com selantes antigos. DICA: Antes da aplicação, para obter uma limpeza mais eficiente, é recomendado o uso de produtos mais concentrados (<1:10), como BioW Rodas e Motores® e/ou NURA®. Após a limpeza, enxágue a superfície e, se necessário, repita o processo usando o ZIV® e/ou ZIOX®. Enxágue e seque. Em seguida passe o LAE36® para preparar a superfície e remover qualquer tipo de resíduo. APLICAÇÃO: Agite bem o produto antes de usar. Posicione a válvula do aerossol e adicione pouca quantidade sobre um aplicador (espuma, microfibra ou pincel). Em seguida espalhe uniformemente sobre a superfície e espere por 5 minutos. Se necessário, reaplique o produto para garantir uma melhor adesão e brilho. Esse intervalo de tempo é fundamental para a fixação das nanopartículas na superfície, permitindo que elas penetrem e se acomodem para compor um filme protetor com acabamento excepcional. DICAS: Em lugares de difícil acesso, aplique diretamente sobre a superfície a uma distância de 25cm. PARA ALCANÇAR O ACABAMENTO DESEJADO! Após 10 minutos da aplicação, para o brilho mais acentuado, remova o excesso com uma microfibra seca; e para acabamento acetinado, remova o excesso com microfibra umedecida em água.</p>		
Composição:	Treated petroleum middle distillate with hydrogen. Nano silica. Titanium dioxide. Film-forming agent. Non-stick agent. Adjuvant. Sunscreen. Catalyst. Propellant.		
Tempo de validade:	36 meses após a data de fabricação	Nº do lote e data de fabricação ver no rótulo ou embalagem	
Informações do fabricante:	Alcance Tecnologia Química Ltda. - CNPJ 25.297.083/0001-53 Endereço: SMDC Q. 4 Lote 33 - CEP 72.265-715 Brasília - DF	Autorização de funcionamento na ANVISA-MS 3.09.226-4 R.T. Gleison Alves Almeida CRQ/DF 000417/2017 XII Região	
Serviço de atendimento ao consumidor:	sac@alcanceprofissional.com.br	www.alcanceprofissional.com.br	
Precauções:	<p>CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO! Produto Inflamável. Manter longe do fogo e de superfícies aquecidas. Perigosa sua ingestão. Não inalar e manter o recipiente hermeticamente fechado em lugar ventilado. Usar o produto somente em áreas bem ventiladas. Não perfurar a embalagem vazia. Não colocar no fogo ou incinerador. Não expor a temperaturas superiores a 50°C. Evitar a inalação e o contato do produto com a pele ou os olhos. Proteger os olhos durante a aplicação. PRIMEIROS SOCORROS: Em caso de contato acidental com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância. Em caso de inalação, remova a pessoa para algum lugar arejado. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e procure imediatamente o Centro de Intoxicações (CIATOX 0800-722-6001) e um serviço de saúde mais próximo, levando o rótulo ou a embalagem do produto. Mantenha o produto em local fresco e protegido da luz e calor excessivos.</p>		
Informações visuais para acesso virtual do produto:	SCAN QR CODE		 GÁS INFLAMÁVEL RISCO 2 - ONU 1950 FREE CFC OZONE FRIENDLY NÃO CONTÉM CFC PROTEÇÃO BAIXA CAMADA DE ÔZÔNIO



Nome do produto:	BESTTOUCH		Título em rótulo:	HIDRATANTE PROTECTANT PARA COURO BRILHO ACETINADO - AÇÃO DE LIMPEZA ACENTO SEGURO - ANTIDERRAPANTE		
Descrição comercial:	HIDRATANTE, PROT. E LIMPADOR P/ COURO E SIMILARES COM AÇÃO ANTIDERRAPANTE E BRILHO ACETINADO					
Apresentação das embalagens disponíveis:	 500ml PET		 250ml PET	Representação gráfica das cores em rótulo: 		
Nº do processo ANVISA-MS:	PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.505222/2023-60					
Onde usar em serviços de detalhamento automotivo:	<input checked="" type="checkbox"/> COURO E SINTÉTICOS					
Imagens em rótulos que indicam suas características e funcionalidades de uso:	  FAZ LIMPEZA INTERMEDIARIA.  ONDE USAR COURO E SIMILARES            Biodegradável  BRILHO ACETINADO  CATEGORIA DE USO LIMPADOR / HIDRATANTE DE COURO E SIMILARES					
Texto de apresentação e indicação de uso:	<p>Formulado com agentes oclusivos, umectantes e emolientes, e com nanopartículas híbridas, as quais atuam em conjunto com tensoativos de cargas equilibradas. Essa composição, quando organizada, é capaz de limpar, proteger contra raios UV e promover uma aderência superficial confortável, com elevado índice de hidratação, sem alterar sua aparência estrutural. BESTTOUCH® é um hidratante com ação de limpeza. Não contém silicone, óleo, glicerina ou sebos. Apresenta fácil aplicação e remoção, sendo muito econômico com excelente espalhabilidade. No acabamento promove maciez ao toque, com ação antideslizante que eleva a segurança do motorista e dos passageiros do veículo, melhorando a característica sensitiva da superfície. Não obstrui os poros, o que ajuda a reduzir a incidência de suor humano. INDICADO para bancos e forrações de couro e similares sintéticos de automóveis, aeronaves, embarcações, instituições e residências. Também para artigos, vestuários, objetos e acessórios pessoais.</p> <p>► A hidratação e proteção contra raios UV perduram por até 6 meses.</p> <p>► A aderência controlada poderá ser restabelecida a cada 3 meses a depender da sujidade da superfície.</p>					
Modo de usar:	<p>Em caso de pouca sujeira sobre o couro ou similares, o BESTTOUCH® poderá ser utilizado como limpador. Após a limpeza correta da superfície, coloque pouca quantidade do produto sobre um aplicador de espuma macia ou microfibra. Espalhe de maneira uniforme, deixe agir por alguns instantes até secar, e se houver excesso retire com pano de microfibra limpo e seco. BESTTOUCH® não cria uma película com trama fechada, assim a manutenção e uma nova aplicação do produto poderá ser efetivada quantas vezes forem necessárias sem a necessidade de remoção do produto passado anteriormente. ATENÇÃO! Não utilizar em camurça ou alcântara</p>					
Composição:	Nano Silica Silicon Dioxide SiO ₂ . Colloidal Titanium Dioxide TiO ₂ . Dimethyl polysiloxane. Solvent. Film forming agent. Fragrance. Preservative. Hydrogen-treated petroleum middle distillate.					
Tempo de validade:	36 meses após a data de fabricação	Nº do lote e data de fabricação ver no rótulo ou embalagem				
Informações do fabricante:	Alcance Tecnologia Química Ltda. - CNPJ 25.297.083/0001-53 Endereço. SMDC Q. 4 Lote 33 - CEP 72.265-715 Brasília - DF		Autorização de funcionamento na ANVISA-MS 3.09.226-4 R.T. Gleison Alves Almeida CRQ/DF 000417/2017 XII Região			
Serviço de atendimento ao consumidor:	 sac@alcanceprofissional.com.br  www.alcanceprofissional.com.br					
Precauções:	CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingira, inale ou aspire o produto. Evite o contato com os olhos e a pele. Em caso de contato acidental com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e procure imediatamente o Centro de Intoxicações (CIATOX 0800-722-6001) e um serviço de saúde mais próximo, levando o rótulo ou a embalagem do produto. Mantenha o produto em local fresco e protegido da luz e calor excessivos.					
Informações visuais para acesso virtual do produto:	 SCAN QR CODE    Experience the Difference					



Nome do produto:	SUPERA		Título em rótulo: REVESTIMENTO POLICERÂMICO DE PROTEÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE COURO E SIMILARES SINTÉTICOS POR ATÉ 12 MESES
Descrição comercial:	VITRIFICADOR PARA COURO E SIMILARES À BASE DE NANOTUBO DE CARBONO (ATÉ 12 MESES)		
Apresentação das embalagens disponíveis:	100ml VIDRO - PAPEL	50ml VIDRO - PAPEL	12 MESES DURABILIDADE
Nº do processo ANVISA-MS:	PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.663454/2023-31		
Onde usar em serviços de detalhamento automotivo:	<input checked="" type="checkbox"/> COURO E SINTÉTICOS		
Imagens em rótulos que indicam suas características e funcionalidades de uso:	 ÁGUA TINTA ÓLEO SUJEIRA OXIGÊNIO SUPERFÍCIE DE COURO	 IMAGEM MICROSCÓPIO ELECTRÔNICO RPI SEI 5 kV X2.500 10µm WD 15.9mm	 SUPERA® cria uma película invisível composta por um conjunto de átomos de carbono ordenados nanoscopicamente em forma de tubos.
Texto de apresentação e indicação de uso:	Produto desenvolvido por nanotecnologia, composto por nanotubo de carbono e polímeros sintéticos biocompatíveis dopados por fluidos de última geração. SUPERA® é um ativo inteligente com propriedades elétricas e mecânicas que aumentam a proteção de qualquer substrato ou superfície. Além disso, propõe aspectos únicos que formam uma camada invisível (nanoestruturada) adicionada à estrutura biológica do couro ou configuração sintética de qualquer tecido rígido ou flexível. Apresenta elasticidade, excelente resistência a raios UV nocivos e extrema repelência a qualquer tipo de substância como água, óleo, dejetos alimentar e sujeiras orgânicas e inorgânicas. Com essas características SUPERA® torna a superfície superhidrofóbica, fácil de manter limpa e resistente à proliferação de fungos e bactérias. Aumenta a função aderente/segurança de motoristas e passageiros (os usuários escorregam menos em colisões e freadas bruscas). Permite a passagem de oxigênio para o interior do tecido, ao garantir a durabilidade do couro e manter a transpiração do usuário com o couro mais confortável. É ideal para entusiastas e profissionais que atuam em detalhamento e estética automotiva. INDICADO para couro ou similares sintéticos de assentos e estofados em residências, comércios, automóveis, caminhões, motocicletas, aeronaves e embarcações.		
Modo de usar:	O SUPERA® pode ser usado de duas formas, aplicação com pistola de pintura ou de forma manual. APLICAÇÃO COM PISTOLA DE PINTURA: Isole as áreas que não devem receber a proteção como vidros, borrachas e pestanas. Direcione o bico do equipamento sobre a superfície há uma distância mínima de 15cm. Proceda a aplicação de forma orientada (com o leque um pouco aberto passando a pistola em posição vertical e horizontal). IMPORTANTE! Use máscara de carvão ativado e EPI's indicados. APLICAÇÃO MANUAL: Com aplicadores de espuma ou de micro fibra, umedeça quantidade suficiente sobre o aplicador. Em seguida espalhe de forma circular e linear na superfície, em vários sentidos, sobre uma área de 20x20cm. Espalhe o produto uniformemente na superfície até que não seja mais possível ver o líquido. Continue esse processo em toda a área desejada. OBSERVAÇÃO: Em camurça, alcântara, qualquer outro material corrugado ou de pelagem alta, posicione as fibras somente para um lado e aplique uma demão do produto. Aguarde 30 minutos, e em seguida posicione as fibras para o lado oposto e aplique outra demão do produto. SUPERA® é um nano composto que permite multicamadas, assim a cada demão aplicada espera-se uma melhor performance. Para aplicar uma segunda camada é necessário aguardar 30min. após a aplicação da camada anterior. PORÉM , tal ação não garante mais tempo de permanência sobre a superfície. A perduração e os benefícios do produto estão relacionados às condições de uso do couro ou de similares. APÓS APLICAÇÃO observe se toda a superfície foi umedecida com o produto e deixe secar por 2 horas. Durante este período é importante que a superfície permaneça intocável. Após este tempo o veículo pode ser usado normalmente. A cura total do produto ocorre após 24h da aplicação.		
Composição:	Nanoparticulate carbon oxide. Acrylic methacrylate copolymer. Polydimethylsiloxane. Nanoparticulate titanium. Solvent. Petroleum distillates. Light paraffins treated with hydrogen.		
Tempo de validade:	24 meses após a data de fabricação	Nº do lote e data de fabricação ver no rótulo ou embalagem	
Informações do fabricante:	Alcance Tecnologia Química Ltda. - CNPJ 25.297.083/0001-53 Endereço. SMDC Q. 4 Lote 33 - CEP 72.265-715 Brasília - DF		Autorização de funcionamento na ANVISA-MS 3.09.226-4 R.T. Gleison Alves Almeida CRQ/DF 000417/2017 XII Região
Serviço de atendimento ao consumidor:	sac@alcanceprofissional.com.br	www.alcanceprofissional.com.br	
Precauções:	CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingira, inale ou aspire o produto. Evite o contato com os olhos e a pele. Em caso de contato acidental com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e procure imediatamente o Centro de Intoxicações (CIATOX 0800-722-6001) e um serviço de saúde mais próximo, levando o rótulo ou a embalagem do produto. Mantenha o produto em local fresco e protegido da luz e calor excessivos.		
Informações visuais para acesso virtual do produto:	SCAN QR CODE		 Experience the Difference



Nome do produto:	IMPERNANO		Título em rótulo: IMPERMEABILIZANTE - PROTETOR DE TECIDOS E ESTOFADOS À BASE DE ÁGUA - NÃO INFLAMÁVEL ATÉ 12 MESES DE PROTEÇÃO
Descrição comercial:	IMPERMEABILIZANTE E PROTÇÃO DE TECIDOS E ESTOFADOS C/ NANOTEC. - BASE ÁGUA - NÃO INFLAMÁVEL (12 MESES)		
Apresentação das embalagens disponíveis:	5 Litros PEAD 	1 Litro PEAD 	BASE DE ÁGUA NÃO INFLAMÁVEL 12 MESES DURABILIDADE
Nº do processo ANVISA-MS:	PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.595864/2023-42		
Onde usar em serviços de detalhamento automotivo:	<input checked="" type="checkbox"/> TECIDOS E ESTOFADOS		
Imagens em rótulos que indicam suas características e funcionalidades de uso:			
Texto de apresentação e indicação de uso:	<p>Tecnologia em nano emulsão de resinas sintéticas de última geração dopadas com nano partículas de SiO₂ e TiO₂. A composição molecular do IMPERNANO® é capaz de penetrar sobre os tecidos, criando uma membrana imperceptível com a função de restaurar a cor das fibras, proteger e hidrofugar/impermeabilizar. Ideal para profissionais e entusiastas. INDICADO para tecidos naturais, sintéticos ou híbridos de estofados e capotas de tecido, com aplicação em automóveis, residências e comércios. Protege sem impedir a transpiração e sem afetar o conforto. Atenua o desbotamento e amarelecimento. Impede a fixação de sujeiras. Oferece hidrorrepelência, o que retarda a penetração de líquidos, tais como café, sucos e refrigerantes, evitando a proliferação de ácaros, fungos, bactérias e manchas. Por ser à base de água, é mais seguro no manuseio. Não é inflamável. Produto com baixa toxicidade isento de petróleos e parafina. Possui baixo odor e pode ser aplicado em locais com restrição de ventilação. ► HIDROFUGA, IMPERMEABILIZA E PROTEGE TECIDOS E ESTOFADOS ► RESTAURA A COR DAS FIBRAS DO TECIDO E NÃO AFETA O CONFORTO ► EVITA A PROLIFERAÇÃO DE ÁCAROS, FUNGOS E BACTERIAS ► NÃO POSSUI PARAFINA E PRETOLATOS ► TEM BAIXA TOXICIDADE ► ATÉ 1 ANO DE PROTEÇÃO ► ALTO RENDIMENTO ► PRODUTO NÃO INFLAMÁVEL À BASE DE ÁGUA</p>		
Modo de usar:	<p>Antes da aplicação evite usar qualquer produto odorizante, e certifique que o tecido esteja isento de gomas e/ou tensoativos, para não comprometer o desempenho do produto. Em tecidos novos, como cetim, PET e seda, por ter cores firmes, podem manchar mesmo com água. Não use IMPERNANO® antes de executar algum teste de manchas (faça-o em local pouco visível). Proteja as superfícies ao redor (piso, móveis, parede, detalhes de madeira ou outros), pois estes materiais podem manchar mesmo com água. Em tecidos que necessitam de limpeza, os mesmos devem ser lavados, bem enxaguados e secos ao máximo com utilização de aspirador de água ou extratora. Certifique a ausência de vestígios dos agentes limpadores utilizados após a limpeza da seguinte forma: após o enxague, com o tecido ainda molhado, esfregue com uma escova de cerdas macias. Caso não apresente espuma, significa que a superfície está apta a ser protegida e impermeabilizada. APLICAÇÃO: Após o tecido ser devidamente lavado e seco, aplique o IMPERNANO® com pulverizador pressurizado. Regule o jato em forma de leque, mantendo o bico a uma distância máxima de 15cm do tecido. Aplique em toda a superfície, inclusive em cantos e dobrões. Faça aplicações cruzadas para obter melhor resultado, começando de cima para baixo, no sentido vertical e horizontal, evitando deixar falhas ou excessos no tecido. Aguarde a secagem do produto por no mínimo 24 horas. Não deixe a superfície com o produto secar ao sol. Em dias chuvosos e frios, use ventilação forçada para auxiliar a secagem. Após 24 horas da aplicação, faça um teste com um pouco de água sobre o tecido. Caso ocorra penetração, será necessário umedecer o tecido novamente, extraír o líquido e reaplicar o IMPERNANO®. O rendimento médio é de 190ml/m², podendo variar de acordo com o tipo de tecido e a carga de aplicação.</p>		
Composição:	Polydimethylsiloxane. Nano silica. Colloidal titanium. Emulsifier. Preservative. Osmosified water.		
Tempo de validade:	36 meses após a data de fabricação	Nº do lote e data de fabricação ver no rótulo ou embalagem	
Informações do fabricante:	Alcance Tecnologia Química Ltda. - CNPJ 25.297.083/0001-53 Endereço: SMDC Q. 4 Lote 33 - CEP 72.265-715 Brasília - DF		Autorização de funcionamento na ANVISA-MS 3.09.226-4 R.T. Gleison Alves Almeida CRQ/DF 000417/2017 XII Região
Serviço de atendimento ao consumidor:	sac@alcanceprofissional.com.br	www.alcanceprofissional.com.br	
Precauções:	<p>CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingira, inale ou aspire o produto. Evite o contato com os olhos e a pele. Em caso de contato acidental com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e procure imediatamente o Centro de Intoxicações (CIATOX 0800-722-6001) e um serviço de saúde mais próximo, levando o rótulo ou a embalagem do produto. Mantenha o produto em local fresco e protegido da luz e calor excessivos.</p>		
Informações visuais para acesso virtual do produto:	SCAN QR CODE		 Experience the Difference



Nome do produto:	SiO3 WATER OFF	Título em rótulo:	CRISTALIZADOR IMPERMEABILIZANTE PARA VIDROS HIDROREPELÊNCIA E PROTEÇÃO POR ATÉ 6 MESES
Descrição comercial:	CRISTALIZADOR, IMPERMEABILIZANTE E PROTETOR PARA VIDROS DE LONGA DURAÇÃO (6 MESES)		
Apresentação das embalagens disponíveis:	50ml VIDRO - PAPEL	20ml VIDRO - PAPEL	6 MESES DURABILIDADE Representação gráfica das cores em rótulo:
Nº do processo ANVISA-MS:	PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.504820/2023-11		
Onde usar em serviços de detalhamento automotivo:	<input checked="" type="checkbox"/> VIDROS - NA PARTE EXTERNA		
Imagens em rótulos que indicam suas características e funcionalidades de uso:	 ÂNGULO DE CONTATO >150° SUPER HIDROFÓBICO		
Texto de apresentação e indicação de uso:	<p>Produto composto por nanopartículas de silicato de sódio (Na_2SiO_3) e agentes formadores de filme dopados por fluídos de última geração. Sua combinação molecular faz com que as nanopartículas penetrem e se integrem ao substrato da superfície com excelente fixação por um longo período. SiO3 WATER OFF® proporciona resistência mecânica, super repelência a água e sujeiras, e proteção contra contaminantes atmosféricos e agentes químicos. Desenvolvido para entusiastas e profissionais que atuam em detalhamento e estética automotiva. INDICADO para proteger e proporcionar hidrorrepelência e evitar sujidades em vidros. Usado em automóveis, caminhões, motocicletas, aeronaves, embarcações, bicicletas, tratores, implementos, máquinas agrícolas, e vidriarias em residências e comércios. A tecnologia deste produto é 6x mais resistente que de produtos repelentes a água e cristalizadores convencionais de vidros. SiO3 WATER OFF® forma um filme que adere ao vidro, tornando mais resistentes ao arrasto das paletas dos limpadores, a ações químicas e aos agentes contaminantes.</p>		
Modo de usar:	<p>Para melhor performance, antes de aplicar o produto, limpe e descontamine a superfície. Se necessário utilize uma claybar com LAE-36®. Se houver marcas de chuva ácida remova com o produto OxiClean®, e em caso de danos mais agressivos utilize GWF12®. SiO3 WATER OFF® deve ser aplicado em locais com temperatura ambiente e ao abrigo do sol, e somente na parte externa dos vidros. APLICAÇÃO: Com auxílio de um aplicador de espuma ou micro fibra, aplique pouca quantidade do produto e espalhe de maneira uniforme por toda a superfície do vidro. Deixe agir por 5 minutos. Em seguida, com o auxílio de um pano de micro fibra limpo e seco, remova o excesso. O produto tem o maior poder de fixação quando aplicado em duas camadas, dessa forma repita o processo se necessário. NOTA: Os materiais indicados na aplicação não acompanham esta embalagem. DURABILIDADE: A depender de como é utilizado o veículo, a película criada pelo produto permanece por até 6 meses. Esse tempo poderá ser maior com o uso do produto WASHER SiO3®, que pode ser usado no reservatório do esguicho de água do para brisa, junto à limpeza correta das borrachas e à troca recomendada de paletas. Para garantir ainda mais perduração dos benefícios deste produto troque a paletas limpadoras de para brisas conforme o recomendado pelo fabricante.</p>		
Composição:	Nanoparticles of sodium silicate. Isopropyl alcohol. Medium-distilled petroleum treated with hydrogen. Film-forming and preservative agent.		
Tempo de validade:	24 meses após a data de fabricação	Nº do lote e data de fabricação ver no rótulo ou embalagem	
Informações do fabricante:	Alcance Tecnologia Química Ltda. - CNPJ 25.297.083/0001-53 Endereço. SMDC Q. 4 Lote 33 - CEP 72.265-715 Brasília - DF Autorização de funcionamento na ANVISA-MS 3.09.226-4 R.T. Gleison Alves Almeida CRQ/DF 000417/2017 XII Região		
Serviço de atendimento ao consumidor:	sac@alcanceprofissional.com.br	www.alcanceprofissional.com.br	
Precauções:	<p>CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingira, inale ou aspire o produto. Evite o contato com os olhos e a pele. Em caso de contato acidental com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e procure imediatamente o Centro de Intoxicações (CIATOX 0800-722-6001) e um serviço de saúde mais próximo, levando o rótulo ou a embalagem do produto. Mantenha o produto em local fresco e protegido da luz e calor excessivos.</p>		
Informações visuais para acesso virtual do produto:			 Experience the Difference




Nome do produto:	WASHER SiO3	Título em rótulo:	FLUÍDO PARA O RESERVATÓRIO DO ESGUICHO DE PARA-BRISA - IMPERMEABILIZA - LIMPA E HIDRATA AS BORRACHAS DA PALETA DE LIMPADORES
Descrição comercial:	FLUÍDO P/ RESERVAT. DO ESGUICHO DO PARA-BRISA LIMPA - IMPERMEABILIZA E HIDRATA AS BORRACHAS DOS LIMPADORES		
Apresentação das embalagens disponíveis:	250ml PET 	Representação gráfica das cores em rótulo:	
Nº do processo ANVISA-MS:	PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.512368/2023-61		
Onde usar em serviços de detalhamento automotivo:	<input checked="" type="checkbox"/> VIDROS		
Imagens em rótulos que indicam suas características e funcionalidades de uso:	 		
Textos de apresentação e indicação de uso:	<p>Produto com nanotecnologia formulado com SiO₂ e solvente emulsionado em água osmosificada, formando um concentrado para ser diluído na água do reservatório de esguicho de para-brisas. WASHER SiO₃® foi desenvolvido para entusiastas e profissionais em estética automotiva. INDICADO para prolongar e perpetuar os benefícios do produto SIO3 WATER OFF®. Efetua a limpeza de para-brisas, conserva a superfície, hidrata as borrachas (prorrogando a vida útil das paletas de limpadores) e ainda evita a trepidação e ruídos. Usado em automóveis, caminhões, aeronaves, embarcações, tratores, implementos e máquinas agrícolas.</p>		
Modo de usar:	<p>Certifique-se de que o reservatório do esguicho está somente com água. Caso necessário, esvazie completamente e limpe antes de adicionar este produto. APLICAÇÃO: Adicione todo o conteúdo do frasco no reservatório de até 2.5L e complete com água limpa. A depender do tamanho do reservatório e do desempenho desejado, talvez seja necessário a utilização de mais de um frasco do WASHER SiO₃®. ATENÇÃO! Não utilizar este produto com qualquer outro aditivo ou detergente, a fim de não perder a eficiência, pois neste caso poderá entupir o sistema de esguicho.</p>		
Composição:	Silicon nanoparticle. Silicon dioxide. Lubricating agent. Alcohol solvents. Emulsifier. Deionized water. Preservative.		
Tempo de validade:	36 meses após a data de fabricação	Nº do lote e data de fabricação ver no rótulo ou embalagem	
Informações do fabricante:	Alcance Tecnologia Química Ltda. - CNPJ 25.297.083/0001-53 Endereço. SMDC Q. 4 Lote 33 - CEP 72.265-715 Brasília - DF		Autorização de funcionamento na ANVISA-MS 3.09.226-4 R.T. Gleison Alves Almeida CRQ/DF 000417/2017 XII Região
Serviço de atendimento ao consumidor:	sac@alcanceprofissional.com.br www.alcanceprofissional.com.br		
Precauções:	CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingira, inale ou aspire o produto. Evite o contato com os olhos e a pele. Em caso de contato acidental com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e procure imediatamente o Centro de Intoxicações (CIATOX 0800-722-6001) e um serviço de saúde mais próximo, levando o rótulo ou a embalagem do produto. Mantenha o produto em local fresco e protegido da luz e calor excessivos.		
Informações visuais para acesso virtual do produto:	SCAN QR CODE Experience the Difference		



Nome do produto:	Grafeno COAT	Título em rótulo:	REVESTIMENTO DE GRAFENO PARA PINTURA AUTOMOTIVA		
Descrição comercial:	REVESTIMENTO DE GRAFENO - PROTEÇÃO 9H POR ATÉ 5 ANOS				
Apresentação das embalagens disponíveis:	30ml VIDRO - PAPEL	PROTEÇÃO POR ATÉ 5 ANOS	Representação gráfica das cores em rótulo: 		
Nº do processo ANVISA-MS:	PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.498085/2023-08				
Onde usar em serviços de detalhamento automotivo:	<input checked="" type="checkbox"/> PINTURA <input checked="" type="checkbox"/> CAIXA DE RODA	<input checked="" type="checkbox"/> CROMADOS <input checked="" type="checkbox"/> CHASSI	<input checked="" type="checkbox"/> VIDROS <input checked="" type="checkbox"/> PLÁSTICOS E BORRACHAS	<input checked="" type="checkbox"/> RODAS <input checked="" type="checkbox"/> FARÓIS E LANTERNAS	<input checked="" type="checkbox"/> MOTOR
Imagens em rótulos que indicam suas características e funcionalidades de uso:	 Conteúdo da embalagem: <ul style="list-style-type: none"> - 30ml de Grafeno Coat - 1 Taco de aplicação - 3 Certificados de aplicação - 3 Adesivos de identificação - 1 Manual de aplicação 			9H PROTEÇÃO POR ATÉ 5 ANOS	 Grafeno Coat é um produto de alta performance desenvolvido pela Alcance profissional em parceria com a Scientific Society Nanotechnology. Recomendado para proteção de pintura em todos os tipos de veículo.
Texto de apresentação e indicação de uso:	<p>Grafeno Coat® é uma evolução dos sistemas protetivos convencionais e cerâmicos. Máxima proteção que permanece por mais tempo. Maior intensidade de brilho e profundidade de cor. Melhor sensibilidade ao toque (extremamente aveludado). Mais repelência à água, óleo, sujeiras e agentes contaminantes. Aumento de rendimento e melhor espalhabilidade por aplicação. Revestimento híbrido constituído por átomos de carbono com estrutura molecular bidimensional ligados a moléculas de oxigênio que utiliza como coadjuvantes materiais inorgânicos, o que possibilita uma excelente ligação a diversos tipos de superfícies no veículo. A interação desta composição química ao verniz aumenta a capacidade resistiva da superfície com excelente acabamento estético por muito mais tempo. Os benefícios e características apresentam excelente permanência sobre a superfície veicular, com duração de até 5 anos ou mais. Excelente proteção contra raios UV's nocivos, ao calor, e intempéries naturais, evitando o desbotamento da cor do veículo. Aumenta a resistência do verniz à fricção, micro arranhão, calor, seiva de árvores e fezes de aves. Fácil aplicação e remoção com excelente espalhabilidade, fator que melhora o nível de rendimento. Torna a superfície mais flexível e transparente, além de proporcionar mais brilho, mesmo após repetidas lavagens. É super hidrofóbico, facilitando a limpeza e fixação de agentes contaminantes. É antiestático, o que evita a fixação de poeira e sujeiras. Melhor sensibilidade ao toque do que os revestimentos cerâmicos. Após a cura tem compatibilidade química com outros materiais de proteção como ceras naturais e sintéticas, selantes, Top Coat, e finalizadores à base de SiO₂ e/ou TiO₂.</p>				
Modo de usar:	<p>Certifique-se que o veículo esteja limpo e seco, ao abrigo do sol e em local isento de pó e sujeira. Garanta que a temperatura da superfície esteja menor que 27°C. Após todas as etapas de preparação da superfície, remova os vestígios de cera ou compostos de polimento com LAE36®. Em todo o processo sempre use panos limpos e isentos de ciscos ou quaisquer outras contaminações. Em todo o processo agite bem o frasco antes de usar. Faça quatro peças por vez (Ex.: 2 para-lamas e 2 portas), aplique pouca quantidade sobre o taco aplicador e, se necessário, envolva o taco com algum tecido macio e passe uniformemente sobre a superfície de forma orientada na vertical e horizontal com espaçamento de 60x60cm, exercendo pouca pressão. Quando necessário adicione mais produto ao aplicador. Continue o processo até preencher uniformemente toda a peça. Ao terminar a aplicação nas peças guarde o tempo de 5 minutos para iniciar o processo de acabamento. Se optar por uma segunda camada obedeça o intervalo de 30 minutos após a conclusão da primeira camada. Para finalização e acabamento, execute o processo peça por peça. Inicie a remoção do excesso de produto com microfibra umedecida com água limpa ou água desionizada. Em seguida passe outra microfibra seca para dar acabamento. Observação: se perceber excesso de produto, boriffe na microfibra úmida uma pequena quantidade de LAE36® ou uma solução IPA (1:1), passe na superfície, e finalize com outra microfibra seca para dar acabamento. Processo de cura: 30 minutos após a conclusão da aplicação do produto, a membrana de grafeno estará parcialmente seca e nas seguinte condições: o veículo poderá ser entregue somente em dias sem possibilidade de chuva. Em cidades litorâneas e/ou dias de chuva o veículo só poderá ser entregue 8 horas após a conclusão dos serviços. O tempo total de cura do Grafeno Coat® é de 3 dias, e durante este período o veículo não poderá ser lavado. -- Para informações mais detalhadas acesse https://grafenocoat.com.br/</p>				
Composição:	Graphene. Isopropyl alcohol solvent. Cosolvent Hydrotreated petroleum middle distillate. Acidifier. Nonstick Catalyst. Polysilazane. Functional silicon. Titanium dioxide nanoparticle.				
Tempo de validade:	24 meses após a data de fabricação	Nº do lote e data de fabricação ver no rótulo ou embalagem			
Informações do fabricante:	Alcance Tecnologia Química Ltda. - CNPJ 25.297.083/0001-53 Endereço. SMDC Q. 4 Lote 33 - CEP 72.265-715 Brasília - DF		Autorização de funcionamento na ANVISA-MS 3.09.226-4 R.T. Gleison Alves Almeida CRQ/DF 000417/2017 XII Região		
Serviço de atendimento ao consumidor:	sac@alcanceprofissional.com.br	www.alcanceprofissional.com.br			
Precauções:	<p>CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingira, inale ou aspire o produto. Evite o contato com os olhos e a pele. Em caso de contato acidental com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e procure imediatamente o Centro de Intoxicações (CIATOX 0800-722-6001) e um serviço de saúde mais próximo, levando o rótulo ou a embalagem do produto. Mantenha o produto em local fresco e protegido da luz e calor excessivos.</p>				
Informações visuais para acesso virtual do produto:	SCAN QR CODE		Experience the Difference		



Nome do produto:	VX45™ CERAMIC COAT	Título em rótulo:	VITRIFICADOR		
Descrição comercial:	REVESTIMENTO CERÂMICO / VITRIFICADOR - PROTEÇÃO 9H POR ATÉ 3 ANOS				
Apresentação das embalagens disponíveis:	 100ml VIDRO - PAPEL 60ml VIDRO - PAPEL 60ml VIDRO - PAPEL PROTEÇÃO POR ATÉ 3 ANOS	Representação gráfica das cores em rótulo:			
Nº do processo ANVISA-MS:	PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.366757/2023-17				
Onde usar em serviços de detalhamento automotivo:	<input checked="" type="checkbox"/> PINTURA <input checked="" type="checkbox"/> CROMADOS <input checked="" type="checkbox"/> VIDROS <input checked="" type="checkbox"/> CAIXA DE RODA <input checked="" type="checkbox"/> CHASSI <input checked="" type="checkbox"/> PLÁSTICOS E BORRACHAS <input checked="" type="checkbox"/> RODAS <input checked="" type="checkbox"/> FARÓIS E LANTERNAS <input checked="" type="checkbox"/> MOTOR				
Imagens em rótulos que indicam suas características e funcionalidades de uso:	 NANOTECHNOLOGY ULTRA SHINE PROTECTION DURABILITY 9H PROTEÇÃO POR ATÉ 3 ANOS <chem>C=C1C=C[C@H]2[C@@H](C=C1)OC(=O)[C@H]2Ti</chem> VITRIFICADOR SiO₂ – TiO₂ NANO SÍLICA-TITÂNIA				
USANDO O PRODUTO	Sion® EXTENDA A PROTEÇÃO POR ATÉ 10 ANOS				
Texto de apresentação e indicação de uso:	<p>VX45® é um produto de alta performance desenvolvido pela Alcance profissional em parceria com a Scientific Society Nanotechnology. Recomendado para proteção de pintura em automóveis, motocicletas, aeronaves e embarcações. Utilizado em automóveis, caminhões, motocicletas, aeronaves, embarcações, bicicletas, tratores, implementos e máquinas agrícolas. INDICADO principalmente para ser usado sobre o verniz automotivo. Apesar disso também pode ser aplicado em superfícies expostas ao tempo, como plásticos, cromados, alumínio, vidros e rodas. Fornecido em embalagens de 20ml, 60ml e 100ml. TECNOLOGIA - VX45® é uma dispersão de nanopartículas de silício-titânio (dióxido de silício e titânio) que são organomodificada com Carbono, tornando estável em um fluido sobre adição de solventes, que após sua transição se caracteriza como cerâmica vítreia. CARACTERÍSTICA/BENEFÍCIO - A micro camada formada pelo VX45® tem uma característica singular que diferencia de todos os vitrificadores existentes no mercado mundial. Na aplicação ocorre uma ionização, logo a fixação do produto se dá pela penetração das nano partículas ao verniz, o que garante um longo tempo de permanência que, a depender dos cuidados e da manutenção, pode se perpetuar por até 10 anos. A interação do produto com o verniz aumenta a flexibilidade, melhora a resistência ao atrito e protege contra raios UV nocivos, evitando o desgastes e descoloração da tinta. Promove um toque extremamente liso e aveludado. Proporciona repelência a líquidos e óleo. É antiestático, o que dificulta a fixação de pó e sujeiras. Cria uma microbarreira que dificulta a passagem de seivas de árvores, fezes de pássaros e químicos agressivos que podem provocar manchas na pintura do carro. VX45® não contém acrilatos, acetatos ou componentes que provocam efeito «vídeo falso», sendo o vitrificador mais flexível e adherente do mercado mundial.</p>				
Modo de usar:	<p>Certifique-se que o veículo esteja limpo e seco, ao abrigo do sol e em local isento de pó e sujeira. Garanta que a temperatura da superfície esteja menor que 27°C. Após todas as etapas de preparação da superfície remova os vestígios de cera ou compostos de polimento com LAE36®. Em todo o processo sempre use panos limpos e isentos de ciscos ou quaisquer outras contaminações. A aplicação deve ser executada ao abrigo do sol e em local isento de pó e sujeira. APLICAÇÃO DO PRODUTO: Agite bem antes de usar, aplique pouca quantidade sobre um tecido macio e passe na superfície uniformemente de forma orientada na vertical e horizontal, exercendo pouca pressão. Quando necessário adicione mais produto ao aplicador. Continue o processo até preencher toda a peça. Após a aplicação aguarde o tempo de 3 a 7 minutos para iniciar o processo de acabamento. Obs.: se optar por uma segunda camada obedeça o intervalo de 70 minutos após a conclusão da primeira camada. PROCESSO DE ACABAMENTO: Use pano de microfibra bem macio e limpo, devidamente dobrado, evitando que a costura tenha contato com a superfície. Passe o pano usando leve pressão. Execute o processo peça por peça. Para melhor espalhar o produto e ajudar no processo de acabamento, use o pano de microfibra umedecido com água limpa ou com água desionizada. Dê acabamento com outro pano de microfibra seco, e garanta que todas as superfícies não tenham excesso de produto. Caso perceba que os panos estão impregnados de produto, borrie sobre eles uma pequena quantidade de LAE36® ou alguma solução IPA (1:1). Observação: ao perceber que os panos estão com excesso de produto, lave de forma adequada ou troque os panos de microfibra. Para finalizar e acentuar o brilho sobre a superfície, lustre-a com outro pano limpo e seco -- Para informações mais detalhadas acesse https://vx45.com.br/</p>				
Composição:	Isopropyl alcohol solvent; Cosolvent Hydrotreated petroleum middle distillate; Acidifier; Nonstick Catalyst; Polysilazane; Functional silicon and titanium dioxide nanoparticle.				
Tempo de validade:	24 meses após a data de fabricação	Nº do lote e data de fabricação ver no rótulo ou embalagem			
Informações do fabricante:	Alcance Tecnologia Química Ltda. - CNPJ 25.297.083/0001-53 Endereço. SMDC Q. 4 Lote 33 - CEP 72.265-715 Brasília - DF	Autorização de funcionamento na ANVISA-MS 3.09.226-4 R.T. Gleison Alves Almeida CRQ/DF 000417/2017 XII Região			
Serviço de atendimento ao consumidor:	 sac@alcanceprofissional.com.br	 www.alcanceprofissional.com.br			
Precauções:	CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingira, inale ou aspire o produto. Evite o contato com os olhos e a pele. Em caso de contato accidental com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e procure imediatamente o Centro de Intoxicações (CIATOX 0800-722-6001) e um serviço de saúde mais próximo, levando o rótulo ou a embalagem do produto. Mantenha o produto em local fresco e protegido da luz e calor excessivos.				
Informações visuais para acesso virtual do produto:	 SCAN QR CODE   Experience the Difference				



Nome do produto:	GRAFENO SELANTE		Título em rótulo:	SELANTE DE GRAFENO - ATÉ 18 MESES DE PROTEÇÃO PARA VERNIZES COM BRILHO E FOSCO - PPF - ENVELOPADOS - PLÁSTICOS - BORRACHAS - CANALETAS - VIDROS - CROMADOS		
Descrição comercial:	SELANTE DE GRAFENO COM NANOTECNOLOGIA (ATÉ 18 MESES)					
Apresentação das embalagens disponíveis:	 165ml-110g ALUMÍNIO - PEAD			Representação gráfica das cores em rótulo:		
Nº do processo ANVISA-MS:	PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.599504/2023-10					
Onde usar em serviços de detalhamento automotivo:	<input checked="" type="checkbox"/> PINTURA	<input checked="" type="checkbox"/> CROMADOS	<input checked="" type="checkbox"/> VIDROS	<input checked="" type="checkbox"/> RODAS		
	<input checked="" type="checkbox"/> CHASSI	<input checked="" type="checkbox"/> PLÁSTICOS E BORRACHAS	<input checked="" type="checkbox"/> FARÓIS E LANTERNAS			
Imagens em rótulos que indicam suas características e funcionalidades de uso:						
Texto de apresentação e indicação de uso:	<p>Produto desenvolvido com nanotecnologia, composto por óxido de grafeno (rGO) aditivado com cerâmica funcional (SiO₂) e titânio coloidal (TiO₂), dopados por fluídos de última geração e propelente. Sua combinação molecular é capaz de penetrar e se integrar ao substrato da superfície com excelente poder de fixação por um longo período, proporcionando mais resistência mecânica, melhor acabamento, toque super liso, e ultra repelência à água, óleos e sujidades. Protege de contaminantes atmosféricos e agentes químicos. GRAFENO SELANTE® é ideal para entusiastas e profissionais que atuam em detalhamento e estética automotiva. O grafeno é o único elemento químico capaz de viabilizar densidade de brilho, e tem maior nível de proteção contra micro riscos e raios UV nocivos, além de proteger de outros intempéries. INDICADO para aumentar a resistência mecânica, intensificar o brilho, melhorar o toque e evitar sujeiras em automóveis, caminhões, motocicletas, aeronaves, embarcações, bicicletas, tratores, implementos e máquinas agrícolas. Pode ser aplicado sobre pinturas cobertas por verniz, pintura fosca, PPF, veículos envelopados, vidros, plásticos, borrachas, metais e cromados. Perfeito para prolongar os benefícios de proteção e estéticos em veículos tratados com Revestimento de Grafeno. ► PROTEÇÃO POR ATÉ 18 MESES ► EXCELENTE PROTEÇÃO UV ► ULTRA REPELÊNCIA À ÁGUA, ÓLEO E SUJIDADE ► DENSIDADE DE BRILHO E COR ► IDEAL PARA PINTURAS SOB TODOS OS TIPOS DE VERNIZES - BRILHO - FOSCO - PPF - ENVELOPADOS ► FÁCIL APLICAÇÃO</p>					
Modo de usar:	<p>Aplicar ao abrigo do sol e em local isento de pó e sujeira. Certifique-se que o veículo esteja limpo, seco e livre de contaminantes (impurezas, ceras, resíduos de polidores, óleo etc.). Para melhor poder de fixação, passe o produto LAE36® antes da aplicação do produto. APLICAÇÃO: Agite bem antes de usar e pulverize pouca quantidade sobre um aplicador de microfibra ou suede. Em seguida, exercendo pouca pressão, passe uniformemente o aplicador na superfície de forma orientada na vertical e horizontal. Quando necessário adicione mais produto ao aplicador. Continue o processo até preencher toda a peça. Após a aplicação aguarde o tempo de 3 a 7 minutos. Para o ACABAMENTO remova o excesso com um pano de microfibra umedecido com água, e dê acabamento com outro pano de microfibra seco. Importante garantir que todas as superfícies não tenham excesso de produto. Para MANUTENÇÃO em veículos revestidos com GRAFENO SELANTE® a aplicação poderá ser executada com veículo ainda molhado. Finalize o veículo secando com pano de microfibra seco</p>					
Composição:	Treated petroleum middle distillate with hydrogen. Nano silica. Titanium dioxide. Film-forming agent. Non-stick agent. Adjuvant. Sunscreen. Catalyst. Propellant.					
Tempo de validade:	36 meses após a data de fabricação	Nº do lote e data de fabricação ver no rótulo ou embalagem				
Informações do fabricante:	Alcance Tecnologia Química Ltda. - CNPJ 25.297.083/0001-53 Endereço. SMDC Q. 4 Lote 33 - CEP 72.265-715 Brasília - DF		Autorização de funcionamento na ANVISA-MS 3.09.226-4 R.T. Gleison Alves Almeida CRQ/DF 000417/2017 XII Região			
Serviço de atendimento ao consumidor:	sac@alcanceprofissional.com.br www.alcanceprofissional.com.br					
Precauções:	CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO! Produto inflamável. Mantenha longe do fogo e de superfícies aquecidas. Perigosa sua ingestão. Não inale e mantenha o recipiente hermeticamente fechado em lugar ventilado. Usar o produto somente em áreas bem ventiladas. Não perfurar a embalagem vazia. Não jogar no fogo ou incinerador. Não expor a temperaturas superiores a 50°C. Evitar a inalação e o contato do produto com a pele ou os olhos. Proteger os Olhos durante a aplicação. PRIMEIROS SOCORROS: Em caso de ingestão não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CIATOX 0800-722-6001) ou um médico levando o rótulo do produto. Em caso de contato com os olhos ou pele, lave imediatamente com água em abundância. Se a irritação persistir, procure um médico. Em caso de inalação, remova a pessoa para lugar arejado. Ocorrendo algum sinal ou sintoma, procure um médico.					
Informações visuais para acesso virtual do produto:	SCAN OR CODE Experience the Difference					





Nome do produto:	SENSORY		Título em rótulo:	SELANTE AUTOMOTIVO COM PROTEÇÃO POR ATÉ 12 MESES PARA VERNIZES COM BRILHO E FOSCO – PPF - ENVELOPADOS MAIS BRILHO E COR – SUPER REPELÊNCIA A ÁGUA E SUJEIRA		
Descrição comercial:	SELANTE SINTÉTICO DE NANOTECNOLOGIA COM SIO2 E TIO2 (ATÉ 12 MESES)					
Apresentação das embalagens disponíveis:	300ml-200g 			Representação gráfica das cores em rótulo: 		
Nº do processo ANVISA-MS:	PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.599426/2023-53					
Onde usar em serviços de detalhamento automotivo:	<input checked="" type="checkbox"/> PINTURA	<input checked="" type="checkbox"/> CROMADOS	<input checked="" type="checkbox"/> VIDROS	<input checked="" type="checkbox"/> RODAS		
	<input checked="" type="checkbox"/> CHASSI	<input checked="" type="checkbox"/> PLÁSTICOS E BORRACHAS	<input checked="" type="checkbox"/> FARÓIS E LANTERNAS			
Imagens em rótulos que indicam suas características e funcionalidades de uso:						
Texto de apresentação e indicação de uso:	<p>Produto desenvolvido por meio de nanotecnologia, composto por sílica-titânia (SiO₂ + TiO₂) dopada por fluídos de última geração e propelente. Sua combinação molecular faz com que as nanopartículas penetrem e se integrem ao substrato da superfície com excelente fixação por um longo período, proporcionando resistência mecânica, melhor acabamento, toque super liso, super repelência a água e sujeiras, e proteção contra contaminantes atmosféricos e agentes químicos. SENSORY® foi desenvolvido para entusiastas e profissionais que atuam em detalhamento e estética automotiva. INDICADO para intensificar o brilho e a cor, proteger contra micro riscos e raios UV nocivos, melhorar a sensação do toque e evitar sujidades. Usado em automóveis, caminhões, motocicletas, aeronaves, embarcações, bicicletas, tratores, implementos e máquinas agrícolas. Pode ser aplicado em pinturas cobertas por vernizes com brilho ou foscos, PPF, veículos envelopados, vidros, plásticos, borrachas, metais e cromados. Ideal para prolongar os benefícios estéticos e de proteção em veículos com coat cerâmico.</p> <p>► FÁCIL APPLICAÇÃO ► PROTEÇÃO UV ► SUPER REPELÊNCIA A ÁGUA E SUJEIRA ► INTENSIFICA O BRILHO E A COR ► IDEAL PARA PPF, ENVELOPADOS E PINTURAS SOB TODOS OS TIPOS DE VERNIZES (BRILHO E FOSCO) ► PROTEÇÃO POR ATÉ 12 MESES</p>					
Modo de usar:	<p>Certifique-se que o veículo esteja ao abrigo do sol e em local isento de pó e sujeira. A superfície deve estar limpa, seca e livre de contaminantes (impurezas, ceras, resíduos de polidores, óleo etc.). Para melhor poder de fixação, passe o produto LAE-36® antes da aplicação do SENSORY®.</p> <p>APLICAÇÃO: Primeiro agite bem o produto antes de aplicá-lo. Posicione a válvula do aerosol direcionada ao aplicador (microfibra ou suede) e pressione, adicionando pouca quantidade. Passe uniformemente na superfície de forma orientada na vertical e horizontal, exercendo pouca pressão. Quando necessário adicione mais produto ao aplicador, e continue o processo até preencher toda à peça. Após a aplicação aguarde o tempo de 3 a 7 minutos para iniciar o processo de acabamento. Para o acabamento remova o excesso com um pano de microfibra umedecido com água, em seguida dê acabamento com outro pano de microfibra seco e garanta que todas as superfícies não tenham excesso de produto. Para MANUTENÇÃO e PROLONGAR OS BENEFÍCIOS em veículos que já foram tratados com coat cerâmico, a aplicação poderá ser executada com a superfície ainda molhada e finalizada com um pano de microfibra seco.</p>					
Composição:	Hydrogenated petroleum distillate. Silicon dioxide (SiO ₂). Colloidal titanium. Film-forming agent. Non-stick agent. Adjuvant. Sunscreen. Catalyst. Propellant.					
Tempo de validade:	36 meses após a data de fabricação	Nº do lote e data de fabricação ver no rótulo ou embalagem				
Informações do fabricante:	Alcance Tecnologia Química Ltda. - CNPJ 25.297.083/0001-53 Endereço. SMDC Q. 4 Lote 33 - CEP 72.265-715 Brasília - DF		Autorização de funcionamento na ANVISA-MS 3.09.226-4 R.T. Gleison Alves Almeida CRQ/DF 000417/2017 XII Região			
Serviço de atendimento ao consumidor:	sac@alcanceprofissional.com.br www.alcanceprofissional.com.br					
Precauções:	<p>CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO! Produto inflamável. Mantenha longe do fogo e de superfícies aquecidas. Perigosa sua ingestão. Não inale e mantenha o recipiente hermeticamente fechado em lugar ventilado. Usar o produto somente em áreas bem ventiladas. Não perfurar a embalagem vazia. Não jogar no fogo ou incinerador. Não expor a temperaturas superiores a 50°C. Evitar a inalação e o contato do produto com a pele ou os olhos. Proteger os Olhos durante a aplicação. PRIMEIROS SOCORROS: Em caso de ingestão não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CIATOX 0800-722-6001) ou um médico levando o rótulo do produto. Em caso de contato com os olhos ou pele, lave imediatamente com água em abundância. Se a irritação persistir, procure um médico. Em caso de inalação, remova a pessoa para lugar arejado. Ocorrendo algum sinal ou sintoma, procure um médico.</p>					
Informações visuais para acesso virtual do produto:	SCAN QR CODE Experience the Difference					





Nome do produto:	SiON	Título em rótulo:	SELANTE FINALIZADOR COMPOSTO HIDRO REATIVO	
Descrição comercial:	COMPOSTO HIDROREATIVO - PROTEÇÃO E MANUTENÇÃO DA VITRIFICAÇÃO - DILUIÇÃO MENOR QUE 1:15			
Apresentação das embalagens disponíveis:	100ml VIDRO - PAPEL 		Representação gráfica das cores em rótulo:	
Nº do processo ANVISA-MS:	PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.609706/2023-87			
Onde usar em serviços de detalhamento automotivo:	<input checked="" type="checkbox"/> PINTURA <input checked="" type="checkbox"/> CAIXA DE RODA <input checked="" type="checkbox"/> CROMADOS <input checked="" type="checkbox"/> CHASSI <input checked="" type="checkbox"/> VIDROS <input checked="" type="checkbox"/> PLÁSTICOS E BORRACHAS <input checked="" type="checkbox"/> RODAS <input checked="" type="checkbox"/> FARÓIS E LANTERNAS <input checked="" type="checkbox"/> MOTOR			
Imagens em rótulos que indicam suas características e funcionalidades de uso:	LUXURY WASH WITH PROTECTION Pode ser usado como: SELANTE, TOP COAT, CRISTALIZADOR DE VIDRO, QUICK DETAIL e FINALIZADOR, e LIMPEZAS DIVERSAS. Proporção: TOQUE AVELUDADO e SUPER HIDROPELÊNCIA. NOVA FÓRMULA SiO ₂ – TiO ₂	Produto concentrado Múltiplas funções Nanotecnologia O USO DESTE PRODUTO EXTENDE OS BENEFÍCIOS DE PROTEÇÃO E OS EFEITOS ESTÉTICOS DA VITRIFICAÇÃO OU TRATAMENTO CERÂMICO POR 10 ANOS OU MAIS	Mais poder de limpeza com proteção UV e ação antioxidante. TOM DA COR TRANSMITIDA 5200°K SiON transmite tom de cor neutra que se adapta conforme a transparência para intensificar o brilho REPELÊNCIA A LÍQUIDO ÂNGULO DE CONTATO CONFORME DILUIÇÃO >150° SUPER-HIDROFÓBICO 170° Diluição 1:2 até 1:4 165° Diluição 1:5 até 1:7 <90° HIDROFÍLICA 90°<θ<150° HIDROFÓBICO 120° Diluição 1:7 até 1:10 Diluições acima de 1:15	
Texto de apresentação e indicação de uso:	SiON® é um composto reagente multi funcional com características polares e apolares. Pode ser usado tanto na limpeza, quanto na proteção de superfícies automotivas. Desenvolvido à base de nano partículas de Dióxido de Silício (SiO ₂) e Titânio (TiO ₂), adicionadas a um copolímero de poliéster e a surfactantes, além de coadjuvantes hidrossolúveis. O resultado desta composição garante uma limpeza eficiente com elevado nível de proteção, brilho, repelência e sensação ao toque. INDICADO para qualquer tipo de veículo com ou sem tratamento cerâmico. Usado em todas as superfícies automotivas. Expande os benefícios do VX45® por até 10 anos. Desenvolvido para todos os sistemas de limpeza e para diversos níveis de proteção como: Selante, Top Coat, Finalizador, Quick Detail e Cristalizador de Vidros. Sua nova formulação proporciona proteção por muito mais tempo com brilho extremo, super hidrorepelência, aumento sensorial ao toque, intensifica a cor com mais profundidade e deixa a superfície livre de oxidações e raios UV nocivos.			
Modo de usar:	<p>PROTEÇÃO: usado em todas as superfícies não têxteis internas e externas do veículo. Atua na proteção de pintura, plásticos, metais, cromados, vidros. APLICAÇÃO: agite bem antes de usar. No recipiente que acompanha esta embalagem faça uma solução diluindo uma parte do SiON® em água conforme proporção indicada ao tipo de proteção desejada, de acordo com a tabela de diluição ao lado.</p> <p>Após a diluição, na sombra e com o veículo limpo, seco e com a superfície fria, use a solução diluída conforme a ação ou o tipo de proteção desejada. Para: usar como FINALIZADOR e QUIK DETAIL boriffe sobre a superfície e passe um pano de micro fibra limpo e seco; usar como TOP COAT e SELANTE use a solução diluída e boriffe sobre um aplicador de espuma ou micro fibra, e espalhe de maneira uniforme sobre a superfície. Deixe agir de 5 a 7 minutos e lustre com um pano de micro fibra seco; usar como CRISTALIZADOR de vidro use como TOP COAT. Se usar como SELANTE antes de lustrar espalhe com pano de micro fibra úmido, e finalize com lustro com pano de micro fibra seco.</p> <p>LIMPEZA: usado para todos os métodos e sistemas para lavagem de pintura, plásticos, vidros, metais cromados e limpeza interna, exceto para superfícies têxteis. APLICAÇÃO: agite bem antes de usar. Em um recipiente limpo faça uma solução diluindo uma parte do SiON® em água conforme proporção indicada na tabela ao lado:</p> <p><i>Observação: o recipiente para diluição não vem com a embalagem do produto.</i></p> <p>Após a diluição, na sombra e com o veículo molhado, use a solução diluída e esfregue com leve pressão, em seguida enxague e seque. OBSEVAÇÃO! Se o veículo estiver muito sujo de poeira e terra, faça pré lavagem com água sobre pressão sem esfregar, utilizando o produto ZIVA®. Se estiver com sujeira gordurosa a pré lavagem deverá ser executada com NURA® ou BIO-W®.</p>			
Composição:	Solvente Alcool Isopropílico; Cosolvente Destilado médio de petróleo tratado com hidrogênio; Emucionante; Antiaderente; Anti-redepositante; Alcalinizante; Tensoativo; Polidisíloxano de Dióxido de Silício e óxido de Titânio.			
Tempo de validade:	24 meses após a data de fabricação	Nº do lote e data de fabricação ver no rótulo ou embalagem		
Informações do fabricante:	Alcance Tecnologia Química Ltda. - CNPJ 25.297.083/0001-53 Endereço. SMDC Q. 4 Lote 33 - CEP 72.265-715 Brasília - DF Autorização de funcionamento na ANVISA-MS 3.09.226-4 R.T. Gleison Alves Almeida CRQ/DF 000417/2017 XII Região			
Serviço de atendimento ao consumidor:	sac@alcanceprofissional.com.br www.alcanceprofissional.com.br			
Precauções:	CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingira, inale ou aspire o produto. Evite o contato com os olhos e a pele. Em caso de contato accidental com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e procure imediatamente o Centro de Intoxicações (CIATOX 0800-722-6001) e um serviço de saúde mais próximo, levando o rótulo ou a embalagem do produto. Mantenha o produto em local fresco e protegido da luz e calor excessivos.			
Informações visuais para acesso virtual do produto:	SCAN QR CODE Experience the Difference			



Nome do produto:	UNA SYNTHETIC WAX	Título em rótulo:	CERA AUTOMOTIVA COM PROTEÇÃO POR ATÉ 6 MESES PARA VERNIZES COM BRILHO E FOSCO – PPF - ENVELOPADOS MAIS BRILHO E COR – SUPER REPELÊNCIA A ÁGUA E SUJEIRA
Descrição comercial:	CERA EM AEROSOL PARA TODAS AS CORES (ATÉ 6 MESES)		
Apresentação das embalagens disponíveis:	300ml-200g 		Representação gráfica das cores em rótulo:
Nº do processo ANVISA-MS:	PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.671293/2023-50		
Onde usar em serviços de detalhamento automotivo:	<input checked="" type="checkbox"/> PINTURA <input checked="" type="checkbox"/> CROMADOS <input checked="" type="checkbox"/> RODAS		
Imagens em rótulos que indicam suas características e funcionalidades de uso:	 <p>TECHNOLOGY</p> <p><chem>C[C@H]([Si](C)(C)c1ccc(O)cc1)O + WAX</chem></p> <p>AUTO DETAILING</p>		
Texto de apresentação e indicação de uso:	<p>Cera premium de ultima geração criada com a mais avançada tecnologia em nano partículas de silício (SiO₂) e titânio (TiO₂) coloidal ligados ao polímero de tetrafluoroete e carnaúba. Cria uma camada transparente que disfarça micro arranhões (marcas de pano e manchas). A camada formada é extremamente lisa e agradável ao toque, além de ser hidrofóbica e evitar poeira e sujidades. É resistente a detergentes alcalinos e ácidos. Proporciona excelente proteção contra raios UV nocivos, calor e intempéries naturais. Quando aplicada a cera, as superfícies ou pinturas automotivas transmitem mais luz em cores perfeita, Intensifica o brilho e corrige os contornos e silhueta da peça, mostrando em detalhes toda a superfície automotiva. INDICADA para proteção e embelezamento da pintura de carros, aeronaves, embarcações, motocicletas e bicicletas. Ideal para estética automotiva e detalhamento. Fácil aplicação e remoção, pode ser aplicada sob o sol e usada em qualquer tipo de pintura e em carros vitrificados. Atua por mais tempo com eficácia e performance.</p>		
Modo de usar:	<p>Certifique-se que o veículo esteja ao abrigo do sol e em local isento de pó e sujeira. A superfície deve estar limpa, seca e livre de contaminantes (impurezas, ceras, resíduos de polidores, óleo etc.). APLICAÇÃO: Primeiro agite bem o produto antes de aplicá-lo. Posicione a válvula do aerozol direcionada ao aplicador (microfibra ou suede) e pressione, adicionando pouca quantidade. Passe uniformemente na superfície de forma orientada na vertical e horizontal, exercendo pouca pressão. Quando necessário adicione mais produto ao aplicador, e continue o processo até preencher toda a peça. Após a aplicação aguarde o tempo de 3 a 7 minutos para iniciar o processo de acabamento. Para o acabamento, remova o excesso com pano de microfibra umedecido com água, em seguida finaliz com outro pano de microfibra seco. Garanta que todas as superfícies não tenham excesso de produto.</p>		
Composição:	Hydrogenated petroleum distillate. Silicon dioxide (SiO ₂). Colloidal titanium. Film-forming agent. Non-stick agent. Adjuvant. Sunscreen. Catalyst. Carnaúba. Propellant.		
Tempo de validade:	36 meses após a data de fabricação	Nº do lote e data de fabricação ver no rótulo ou embalagem	
Informações do fabricante:	Alcance Tecnologia Química Ltda. - CNPJ 25.297.083/0001-53 Endereço. SMDC Q. 4 Lote 33 - CEP 72.265-715 Brasília - DF		
Serviço de atendimento ao consumidor:	sac@alcanceprofissional.com.br www.alcanceprofissional.com.br		
Precauções:	CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO! Produto inflamável. Mantenha longe do fogo e de superfícies aquecidas. Perigosa sua ingestão. Não inale e mantenha o recipiente hermeticamente fechado em lugar ventilado. Usar o produto somente em áreas bem ventiladas. Não perfurar a embalagem vazia. Não jogar no fogo ou incinerador. Não expor a temperaturas superiores a 50°C. Evitar a inalação e o contato do produto com a pele ou os olhos. Proteger os Olhos durante a aplicação. PRIMEIROS SOCORROS: Em caso de ingestão não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CIATOX 0800-722-6001) ou um médico levando o rótulo do produto. Em caso de contato com os olhos ou pele, lave imediatamente com água em abundância. Se a irritação persistir, procure um médico. Em caso de inalação, remova a pessoa para lugar arejado. Ocorrendo algum sinal ou sintoma, procure um médico.		
Informações visuais para acesso virtual do produto:	SCAN QR CODE Experience the Difference		
FLUXO HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			




Nome do produto:	FAST WAX CERAMIC		Título em rótulo: CERA LIQUIDA FINALIZADORA
Descrição comercial:	CERA LÍQUIDA COM SÍLICA VÍTRIA / SiO ₂ - FÁCIL APLICAÇÃO E REMOÇÃO		
Apresentação das embalagens disponíveis:	500ml PET 		Representação gráfica das cores em rótulo:
Nº do processo ANVISA-MS:	PRODUTO SANANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.678338/2023-17		
Onde usar em serviços de detalhamento automotivo:	<input checked="" type="checkbox"/> PINTURA <input checked="" type="checkbox"/> CROMADOS <input checked="" type="checkbox"/> RODAS		
Imagens em rótulos que indicam suas características e funcionalidades de uso:	<p>ALCANCE TECHNOLOGY SiO₂ AUTO DETAILING</p> <p>SÍLICA VÍTREA PROTEÇÃO UV FÁCIL APLICAÇÃO SUPER HIDROFÓBICO Biodegradável CATEGORIA DE USO CERA AUTOMOTIVA</p> <p>Mais Brilho TOQUE LISO </p>		
Texto de apresentação e indicação de uso:	<p>Desenvolvida para proteção e embelezamento de superfícies automotivas. Modifica a luz transmitida em um reflexo com tom mais quente. É uma cera líquida composta predominantemente por carnaúba sintética, aliada a Sílica Vítria, Titânio Coloidal e aditivos sintéticos de última geração. INDICADA para finalizar com agilidade os serviços estéticos em veículo, protegendo e embelezando a superfície com muito brilho. Ideal também para garantir as características de reflexo, toque, proteção e hidrofobia a líquidos e sujeiras em veículos que foram vitrificados e tratados com Revestimento de Grafeno. Pode ser aplicada em pinturas, verniz fosco, envelopados, vidros, plásticos, borrachas, metais e cromado, aumentando a resistência mecânica das superfícies com proteção aos raios UV nocivos e agentes contaminantes. Pode ser usado para remoção de poeira, marcas de dedos e sujeira superficial.</p>		
Modo de usar:	<p>Antes da aplicação agite bem a embalagem. Coloque o bico na posição spray e pulverize sobre um pano de microfibra limpo e seco. Em seguida espalhe e lustre uniformemente sobre a superfície. Recomenda-se fazer uma peça ou região por vez.</p>		
Composição:	Isopropanol. Synthetic Carnauba, Silicon Dioxide Nano Particle. Film forming agent. Non-stick. Supporting. Sunblock. Catalyst. Essence.		
Tempo de validade:	36 meses após a data de fabricação	Nº do lote e data de fabricação ver no rótulo ou embalagem	
Informações do fabricante:	Alcance Tecnologia Química Ltda. - CNPJ 25.297.083/0001-53 Endereço. SMDC Q. 4 Lote 33 - CEP 72.265-715 Brasília - DF		Autorização de funcionamento na ANVISA-MS 3.09.226-4 R.T. Gleison Alves Almeida CRQ/DF 000417/2017 XII Região
Serviço de atendimento ao consumidor:	sac@alcanceprofissional.com.br www.alcanceprofissional.com.br		
Precauções:	<p>CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. SEMPRE UTILIZE ESTE PRODUTO COM LUVAS. Use equipamentos de proteção adequados - EPIs indicadas. Não ingira, inale ou aspire o produto. Evite o contato com os olhos e a pele. Em caso de contato acidental com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e procure imediatamente o Centro de Intoxicações (CIATOX 0800-722-6001) e um serviço de saúde mais próximo, levando o rótulo ou a embalagem do produto. Mantenha o produto em local fresco e protegido da luz e calor excessivos.</p>		
Informações visuais para acesso virtual do produto:	SCAN QR CODE Experience the Difference		

Soluções únicas e inovadoras são resultados de um processo de pesquisa permanente que tem por objetivo desenvolver métodos e produtos de alto desempenho.

Baseada nessa filosofia, a Alcance Profissional atua no desenvolvimento de processos fisicoquímicos e bioquímicos para síntese de tensoativos, de nanoemulsões, de lipossomos, de polímeros e de sistemas nanoparticulados, transformando-os em produtos de alta performance que atuam com mais eficiência em todos os processos de limpeza, restauração e proteção de superfícies.

Com decisões ambientalmente justas, nossos produtos são produzidos de modo sustentável com objetivo de preservar o meio ambiente.

www.alcanceprofissional.com.br



@alcanceprofissional



alcance_profissional



(41) 30828288

⊖ RESIDÊNCIAS, LOJAS E DISTRIBUIDORES ⊖ ENTUSIASTAS E PROFISSIONAIS ⊖ GARAGENS, ESTÚDIOS E CONCESSIONÁRIAS